


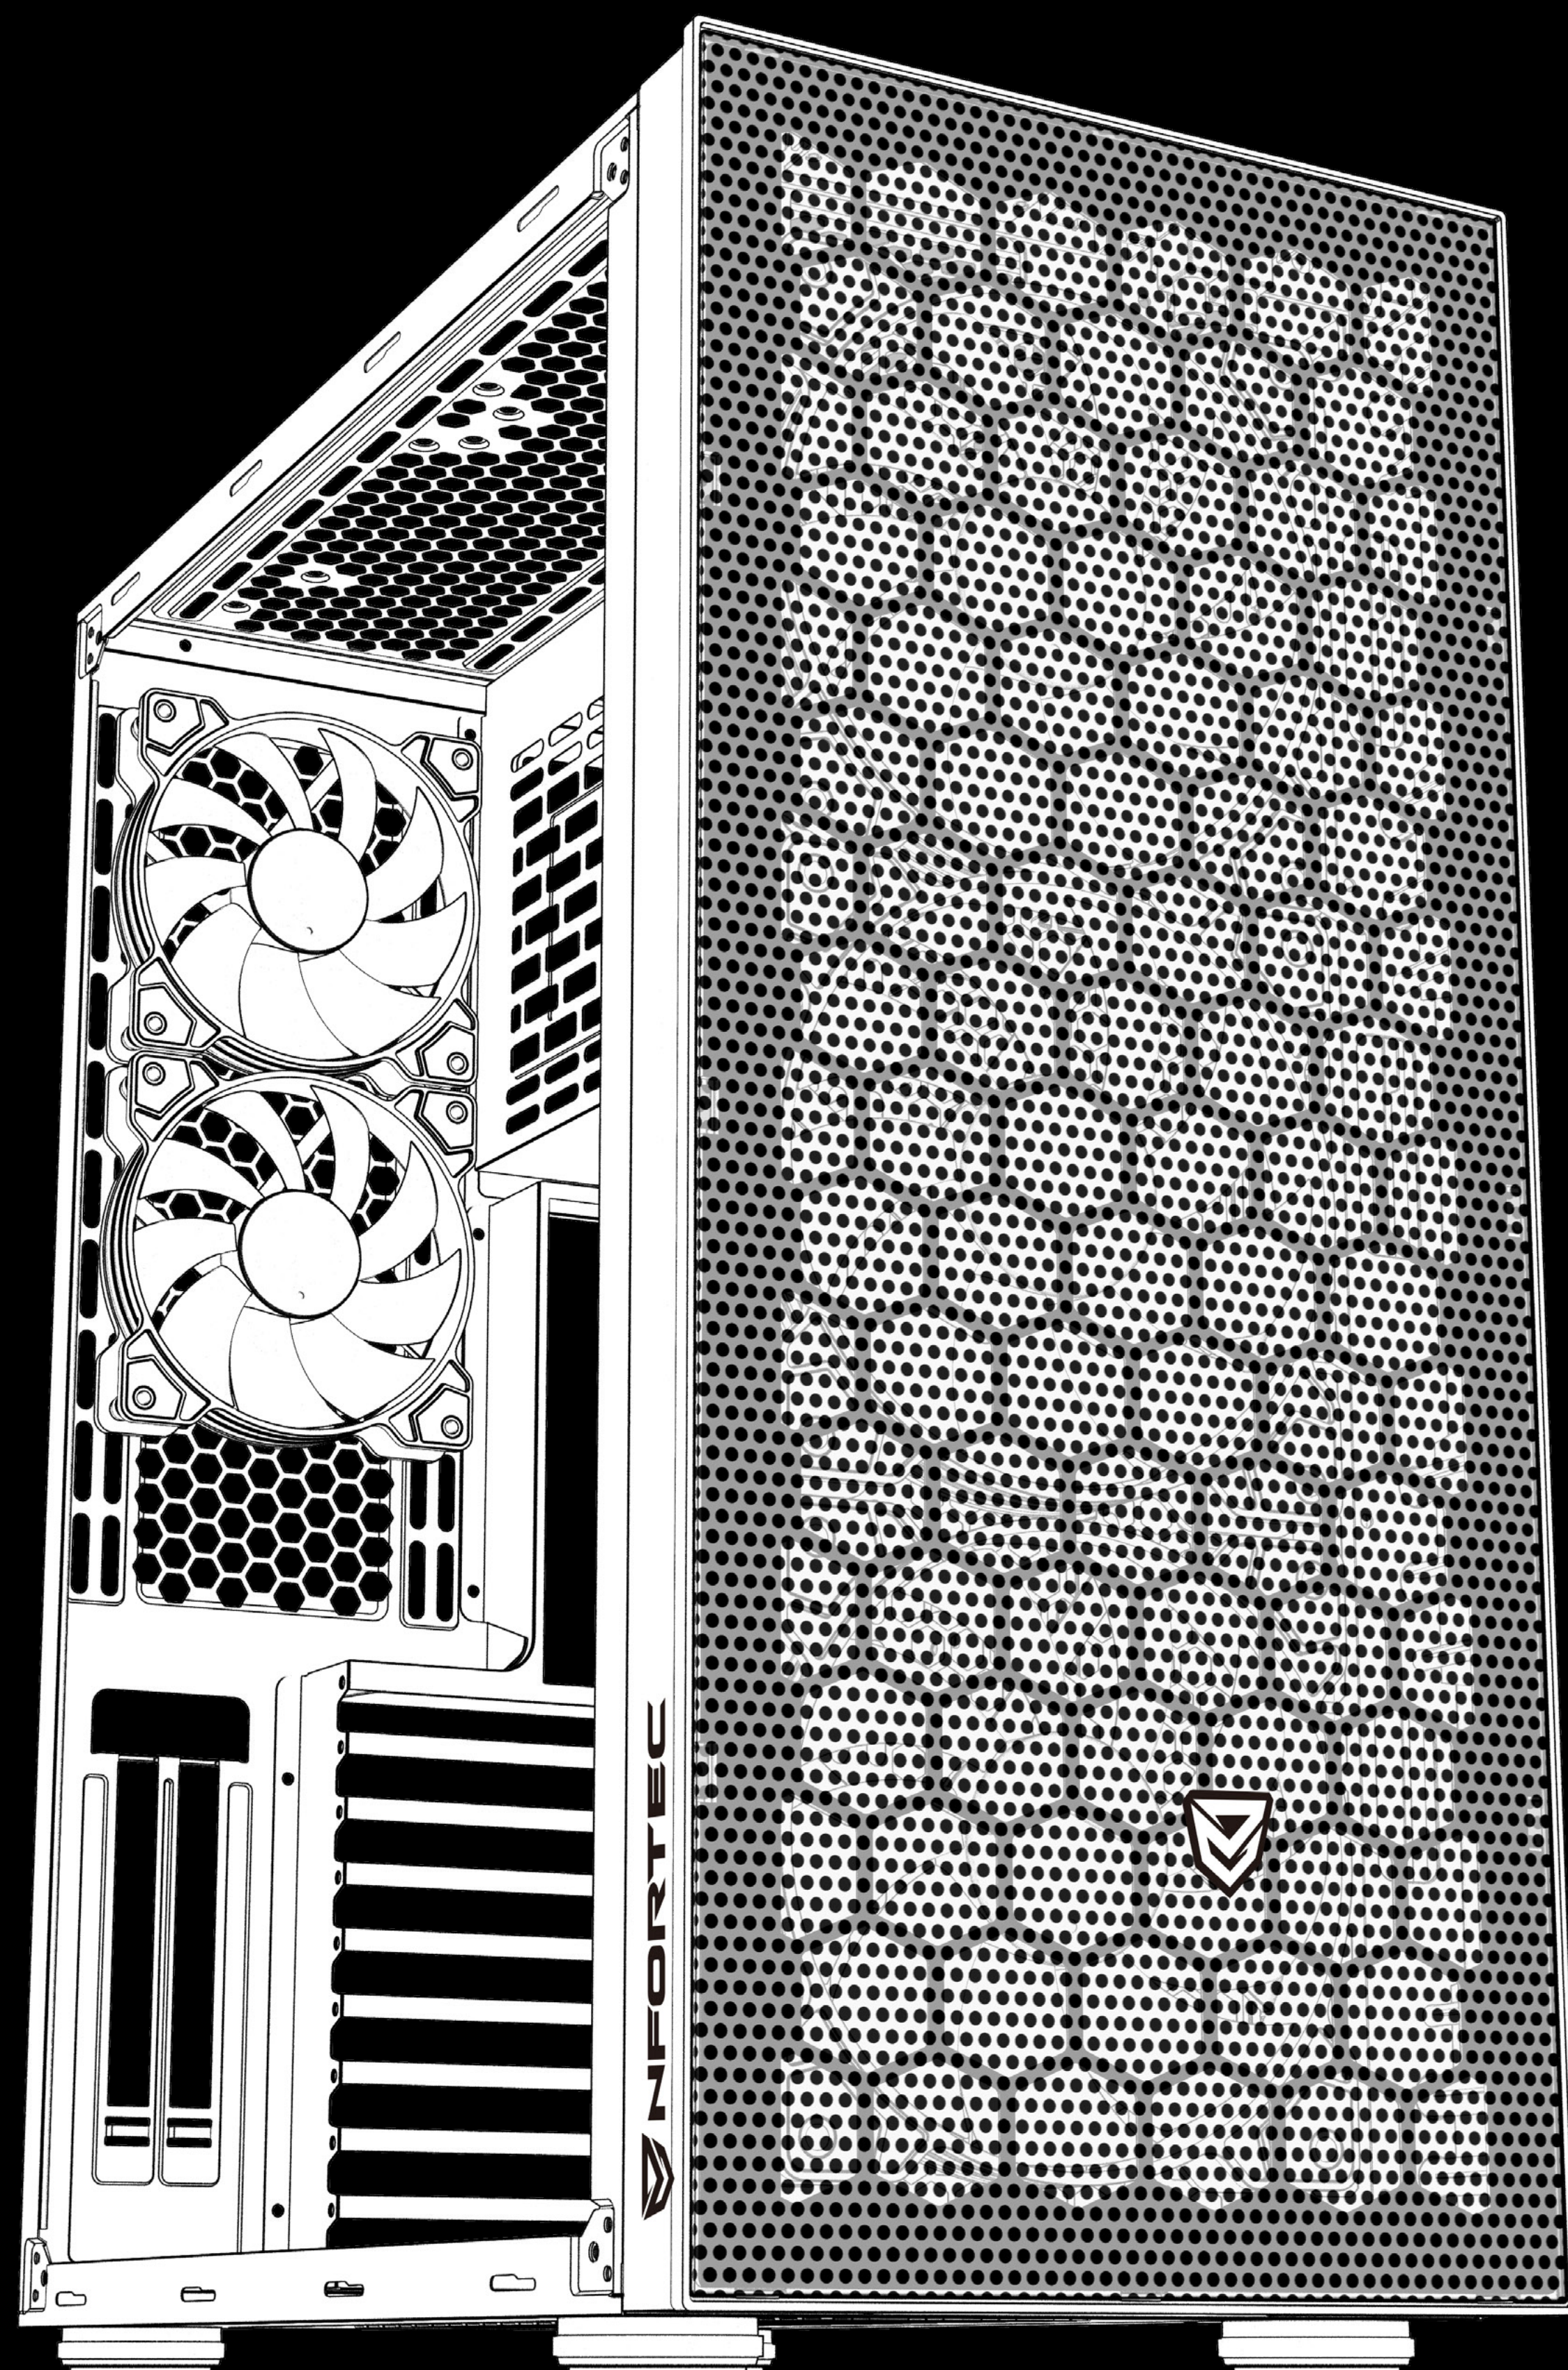

AQUERONTE


RGB GAMING CASE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODEL	AQUERONTE
DIMENSIONS (L x W x H)	425mm x 240mm x 550mm
WEIGHT	10,16Kg
MATERIAL	Steel 0,7mm SPCC, tempered glass
FANS LOCATION	Front: 4x 120mm 3x 140mm (3x A-RGB included) 2x 200mm
	Rear: 2x 120mm (2x A-RGB included) 2x 140mm
	Top: 3x 120mm
	Bottom: 3x 120mm 2x 140mm
FANS LOCATION	Front: up to 480mm radiator
	Top: up to 360mm radiator
	Rear: up to 240mm radiator
	Bottom: up to 280mm radiator
DRIVE BAYS	2x 2,5" + 2x 3,5"/2,5"
EXPANSION SLOTS	x9 + 2
FRONT I/O	USB 2.0 x2
	USB 3.0 x2
	Headphone/Microfone x1
	Power
	Reset
	LED
DUST FILTER	1x Top
	1x Front
	1x Bottom
MOTHERBOARD TYPE	E-ATX, ATX, MicroATX, ITX
POWER SUPPLY	ATX up to 195mm (not included) Top side position
VGA (GPU)	Up to 383mm (not included)
CPU COOLER	Up to 195mm (not included)

MODELO	AQUERONTE
DIMENSIONES (L x An x Al)	425mm x 240mm x 550mm
PESO	10,16Kg
MATERIAL	Acero 0,7mm SPCC, cristal templado
UBICACIÓN DE VENTILADORES	Delantero: 4x 120mm 3x 140mm (3x A-RGB incluidos) 2x 200mm
	Trasero: 2x 120mm (2x A-RGB incluido) 2x 140mm
	Superior: 3x 120mm
	Base: 3x 120mm 2x 140mm
REFRIGERACION LIQUIDA	Delantero: Radiador hasta 480mm
	Superior: Radiador hasta 360mm
	Trasero: Radiador hasta 240mm
	Base: Radiador hasta 280mm
BAHÍAS PARA DISCOS	2x 2,5" + 2x 3,5"/2,5"
RANURAS DE EXPANSION	x9 + 2
E/S FRONTAL	USB 2.0 x2
	USB 3.0 x2
	Auricular/Microfono x1
	Encendido/Apagado
	Reinicio
	LED
FILTROS ANTIPOLVO	1x Superior
	1x Frontal
	1x Inferior
TIPO DE PLACA BASE	E-ATX, ATX, MicroATX, ITX
FUENTE DE ALIMENTACION	Formato ATX hasta 195mm (no incluida) colocada en la parte superior trasera
TARJETA GRÁFICA (GPU)	Hasta 383mm (no incluida)
DISIPADOR CPU	Hasta 195mm (no incluido)

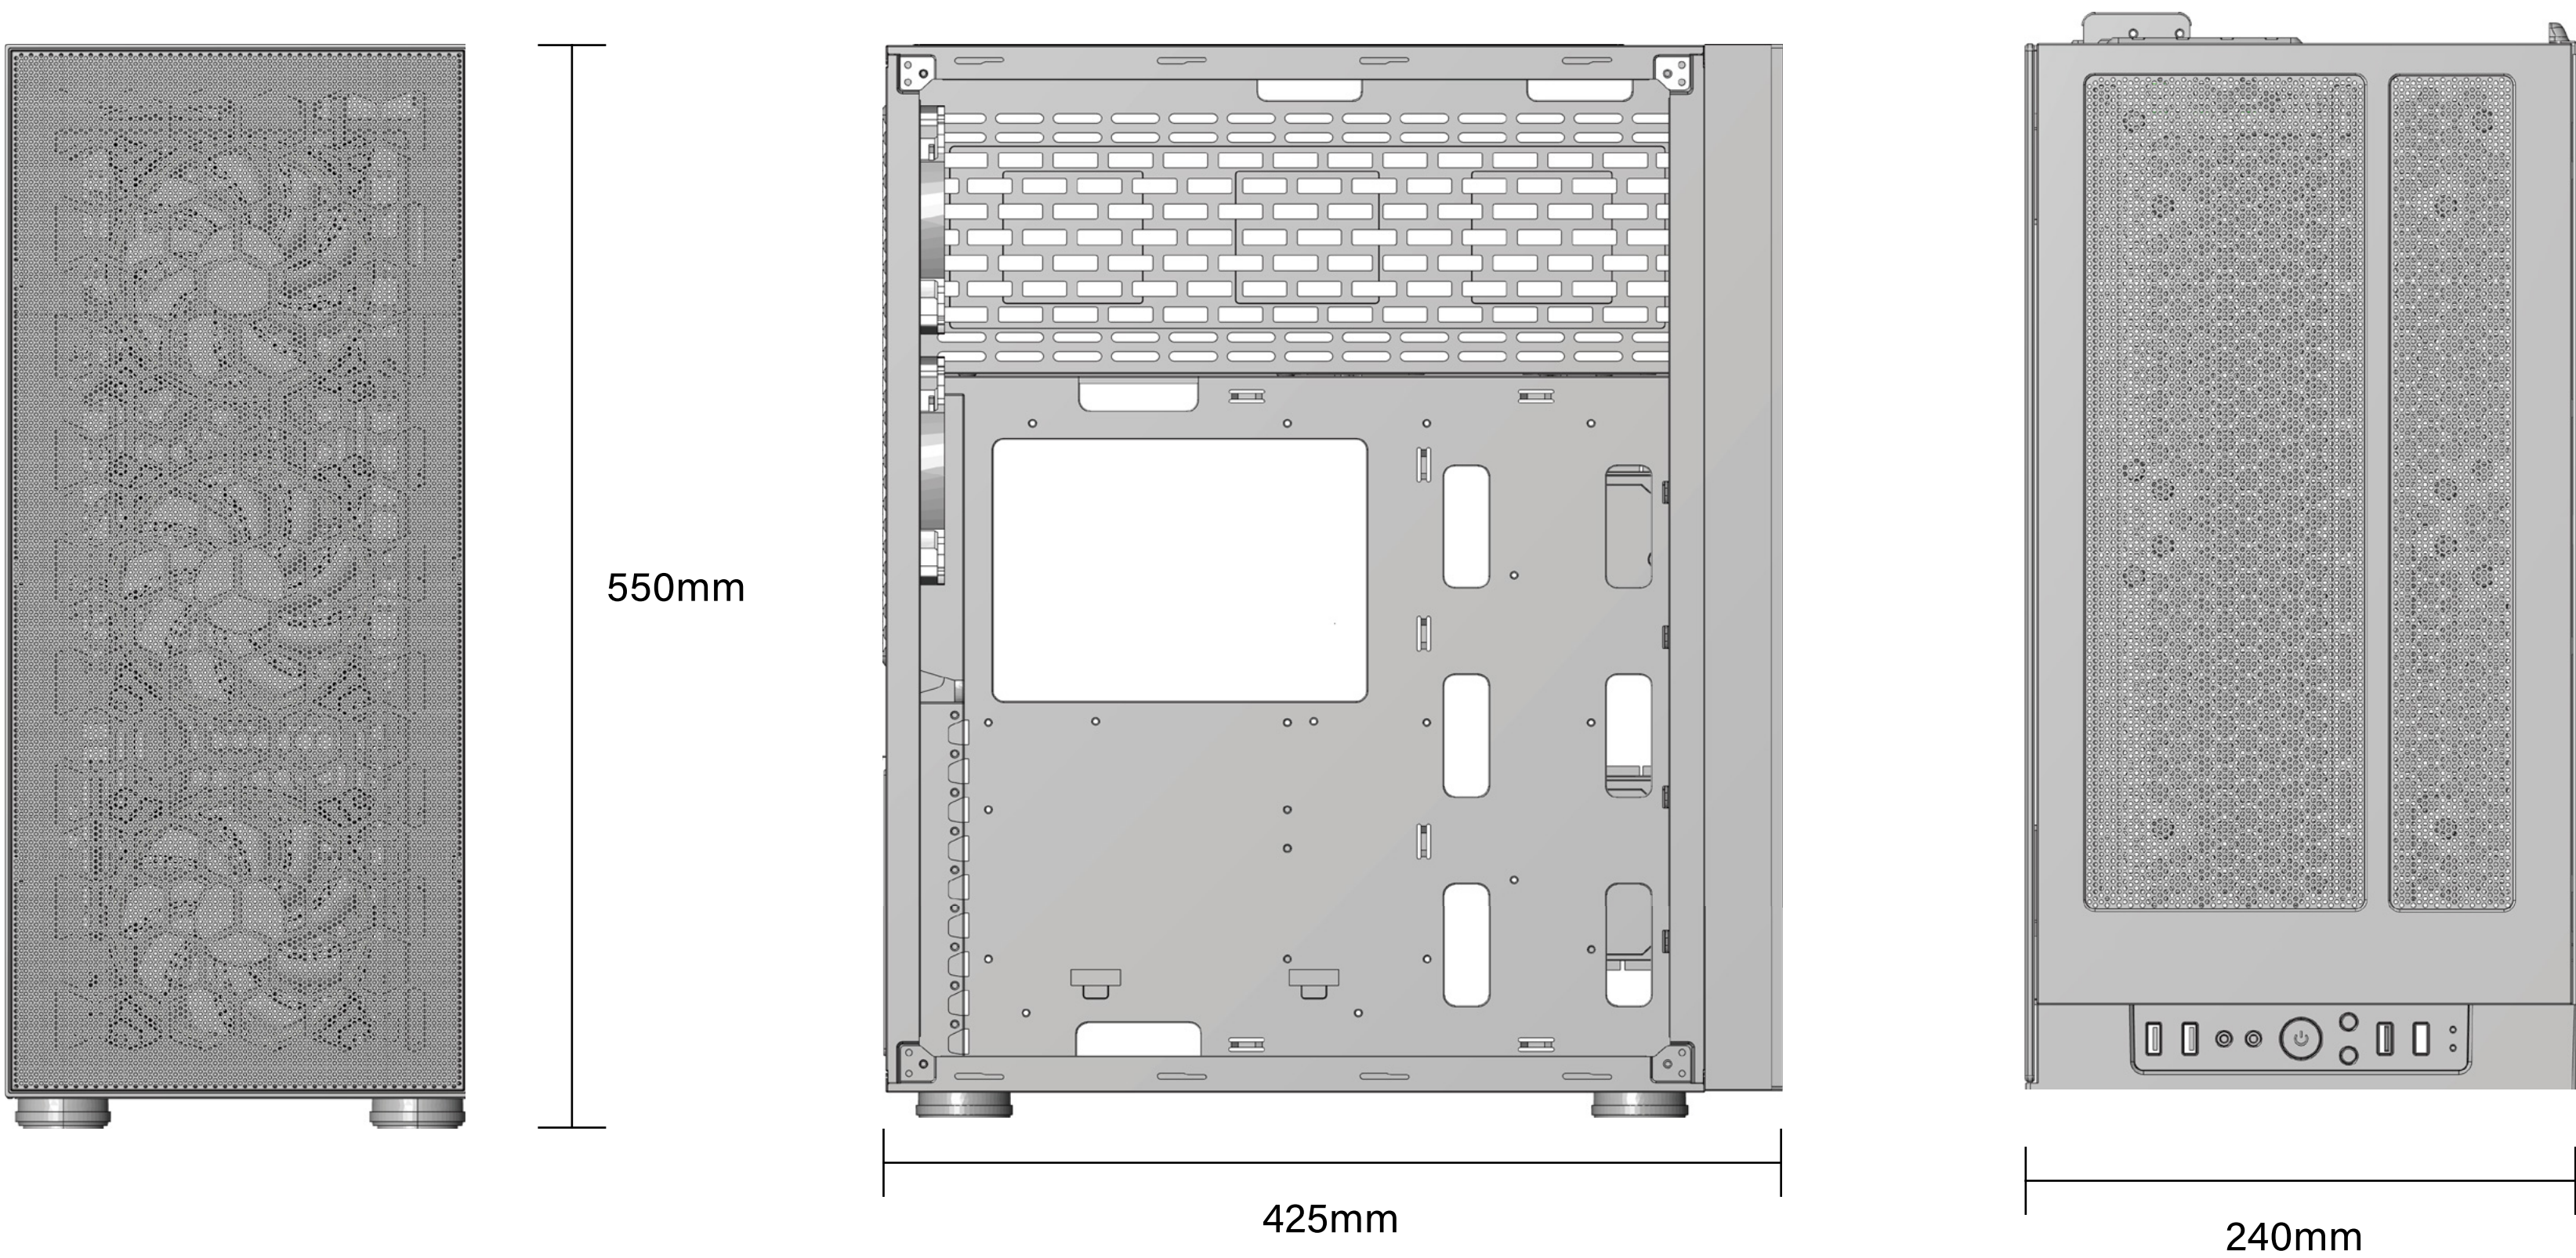

PC CASE GENERAL DIAGRAM

DIAGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL

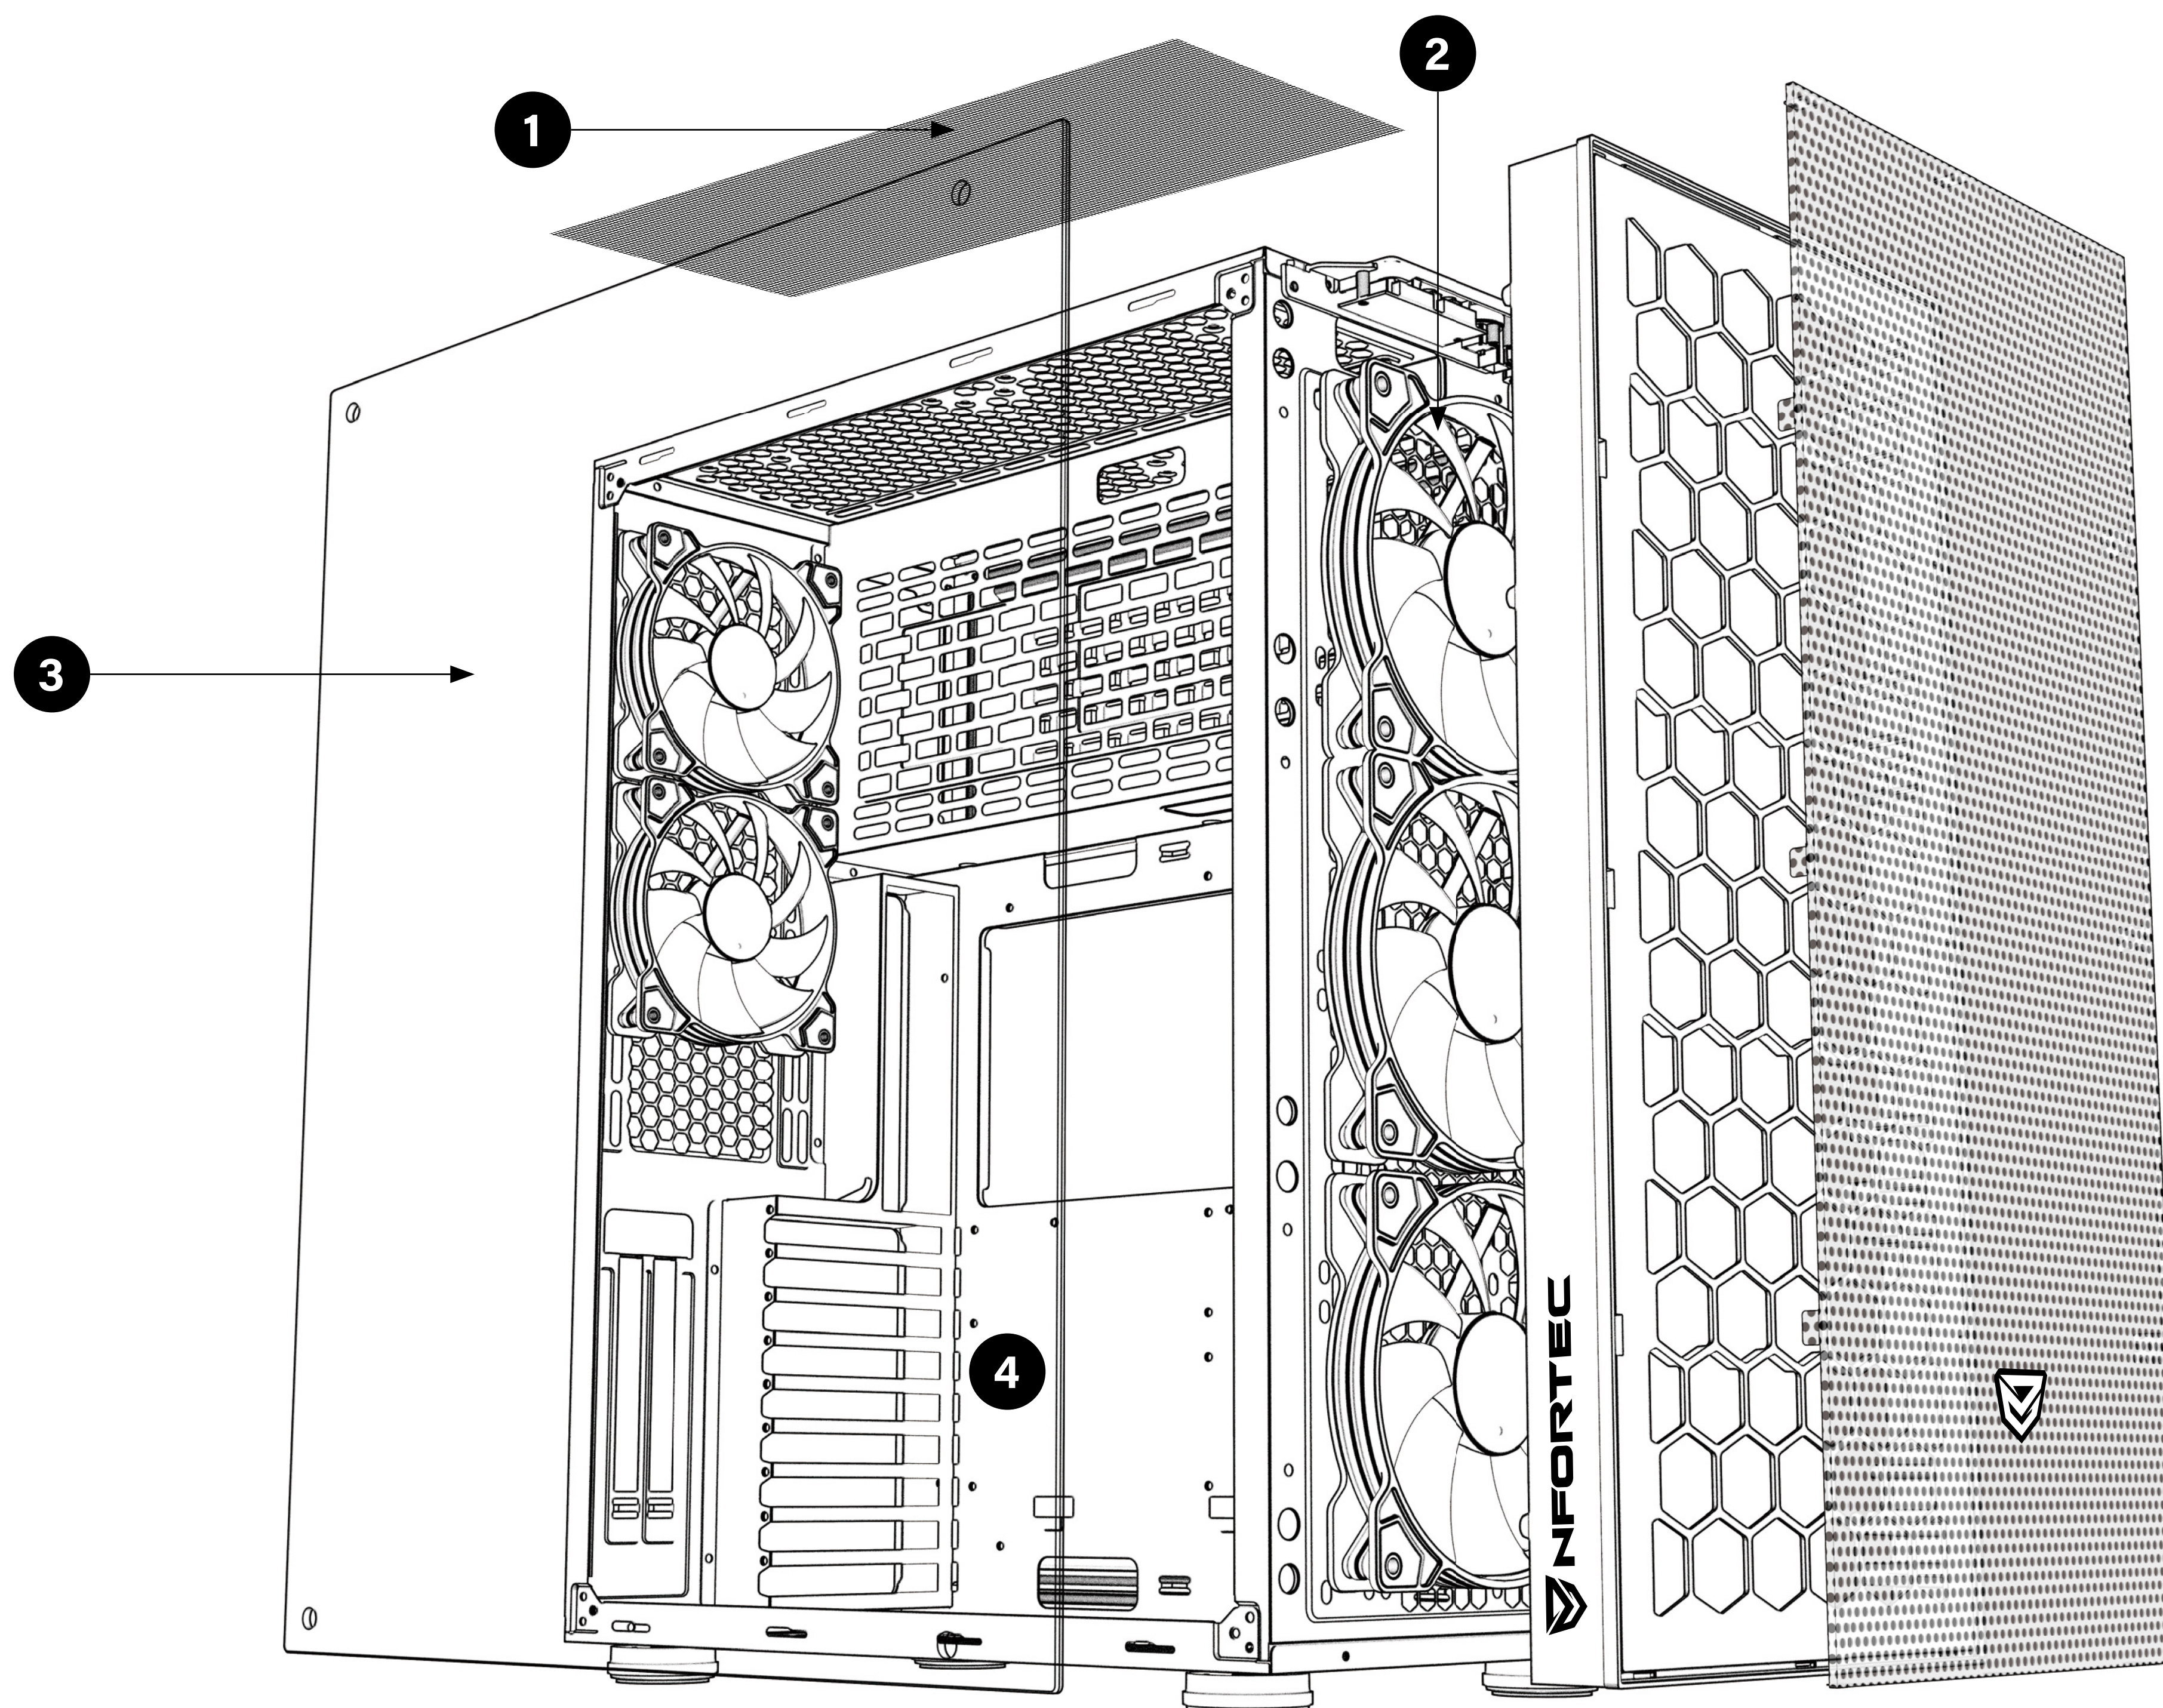

1 MAGNETIC DUST FILTER

Protect inside components, easy to clean

FILTRO ANTIPOLVO MAGNETICO

Protege los componentes, fácil de limpiar

3 TEMPERED GLASS

Full view, full protection

CRISTAL TEMPLADO

Visión y protección completa

2 FRONTAL MESH

Better airflow design with 3x 120mm RGB fans.

FRONTAL MALLADO

Diseño mallado para una mejor ventilación con 3x ventiladores 120mm RGB

4 UP FOR EVERYTHING


Install up to 12x 120mm fans, up to 480mm liquid cooler, VGA up to 383mm, CPU cooler up to 195mm.

APTO PARA TODO

Instala hasta 12x ventiladores de 120mm, refrigeración líquida de hasta 480mm, Tarjeta gráfica de hasta 383mm y refrigeración por aire de hasta 195mm.

FRONT PANEL I/O AND MOTHERBOARD CONNECTORS


PANEL FRONTAL DE E/S Y CONECTORES PARA PLACA BASE

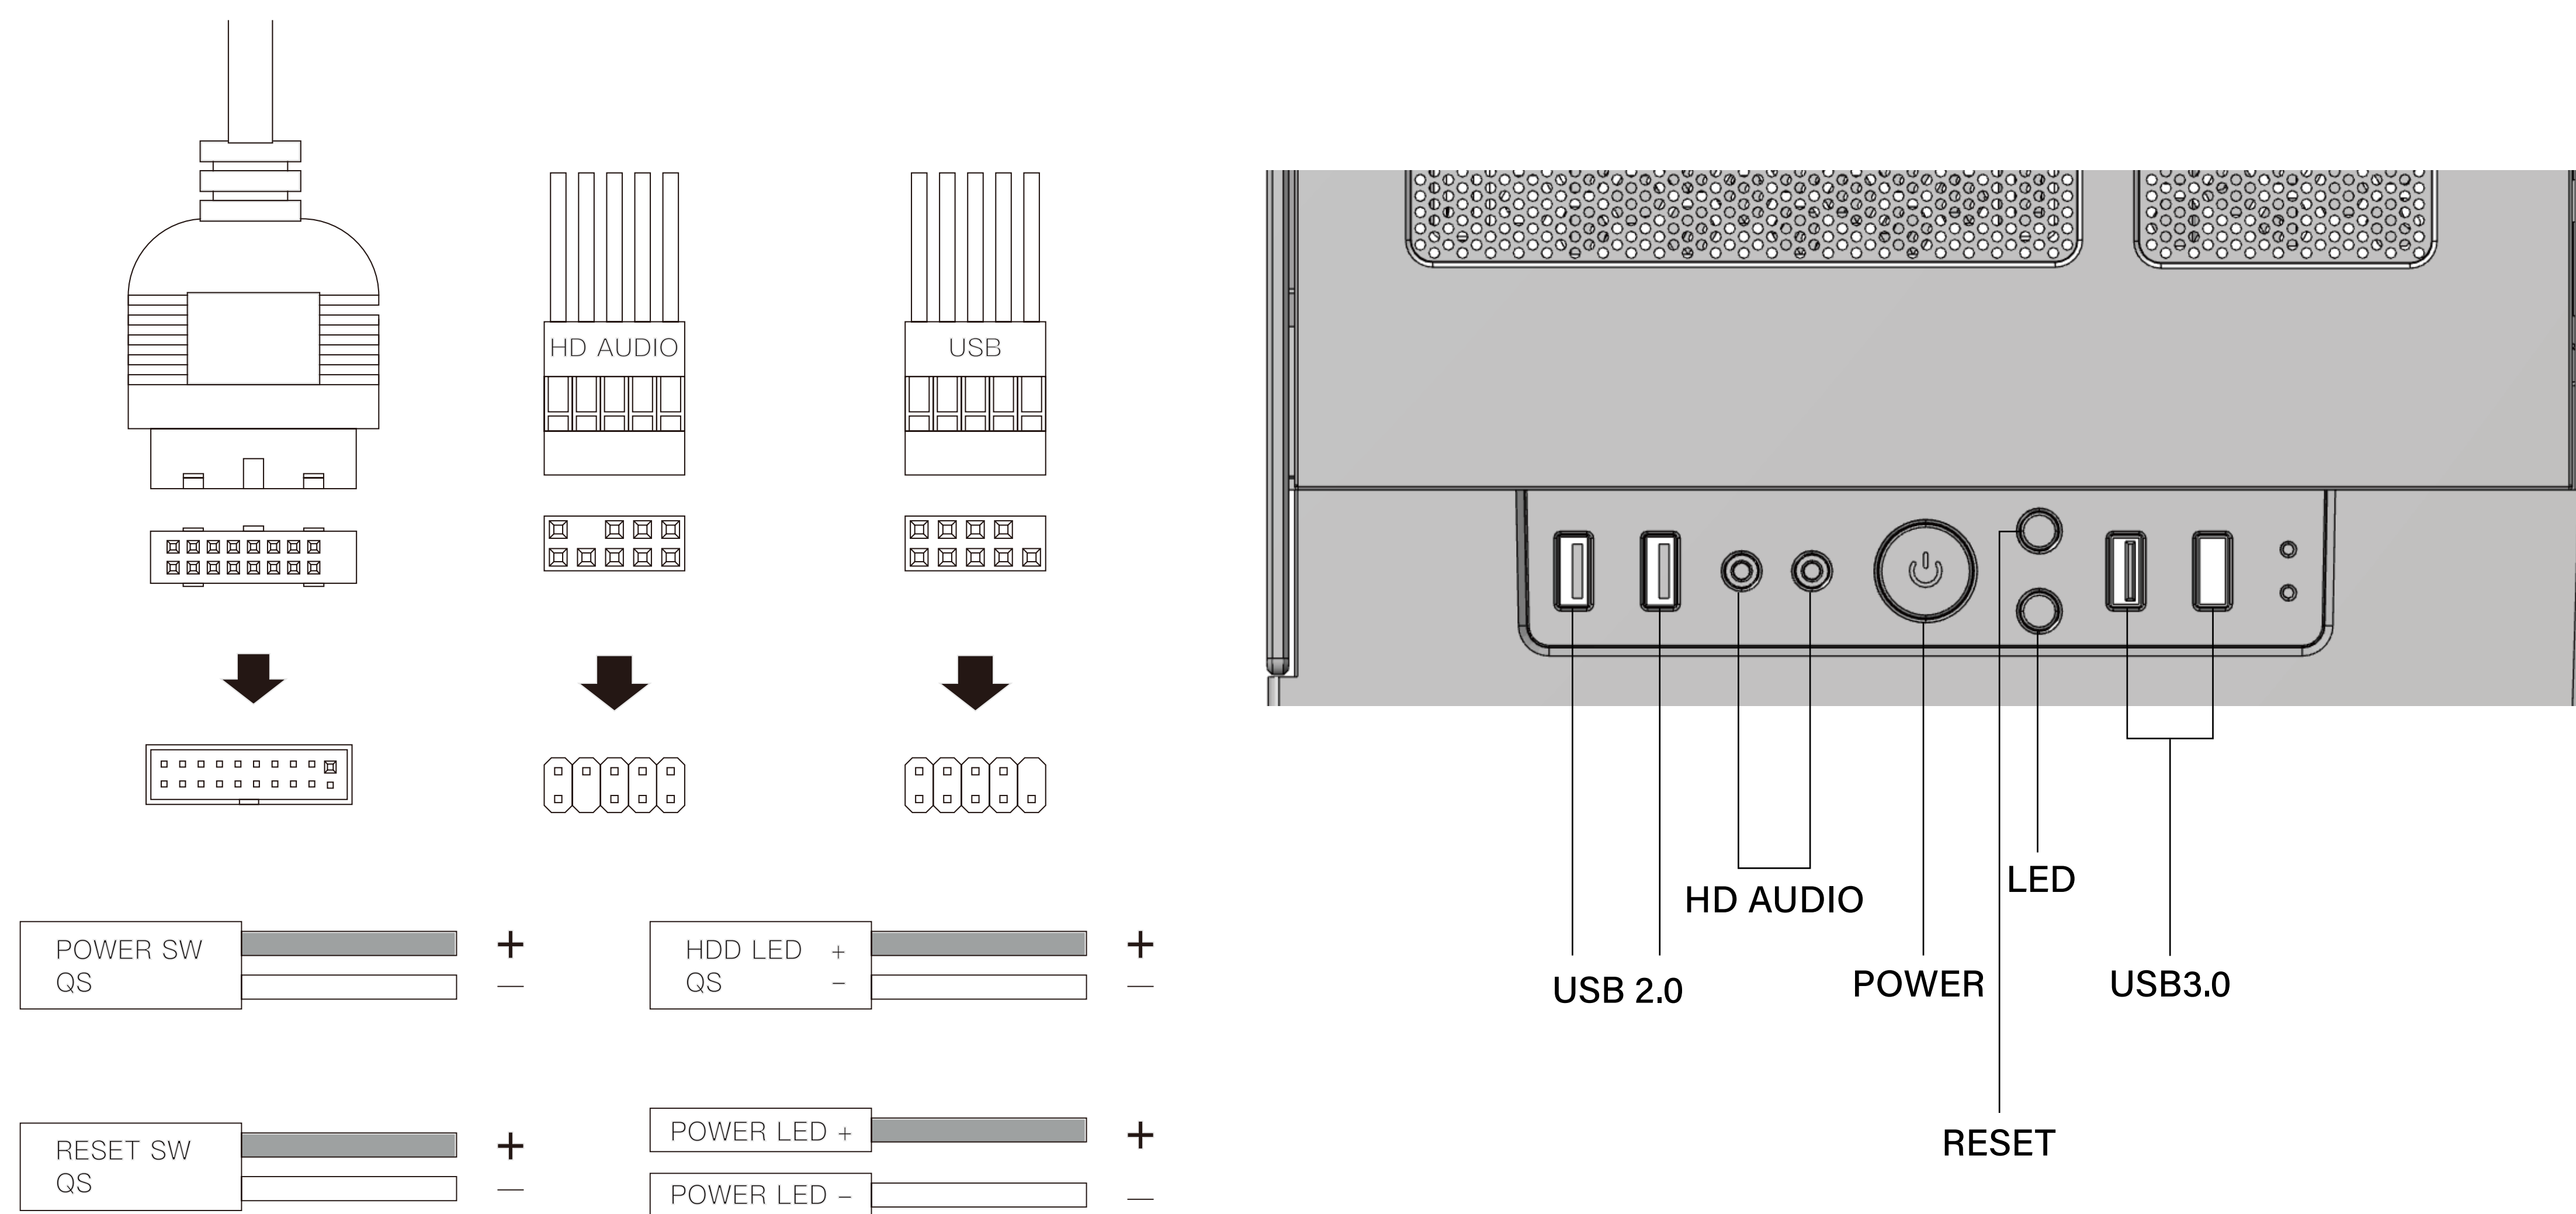

ACCESORY BAG


ACCESORIOS PARA INSTALACION

- 1

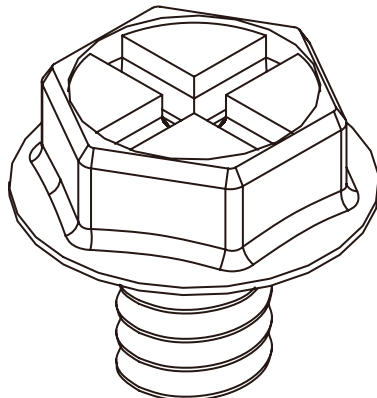


x 6

PSU Screws
Tornillos para Fuente de alimentación
- 2

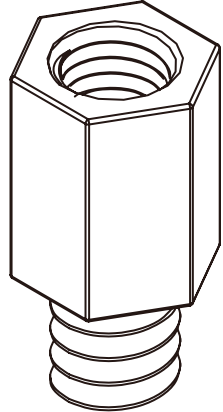


x 3

Motherboard Standoffs
Soportes para placa base
- 3

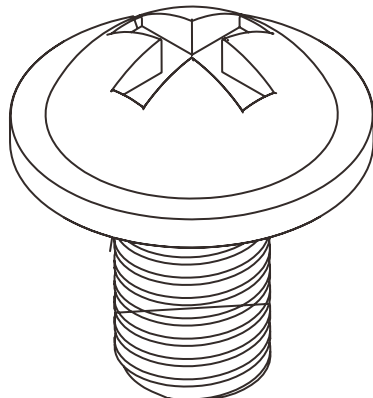


x 18

Motherboard Screws
Tornillos para placa base
- 4

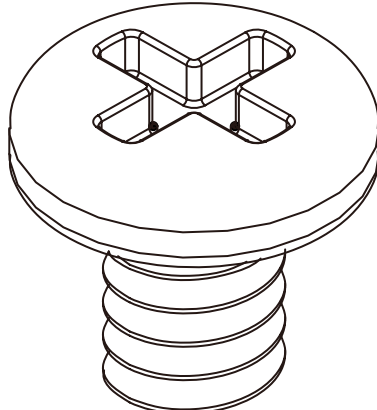

x 9

HDD bay Screws
Tornillos para bahía disco duro
- 5

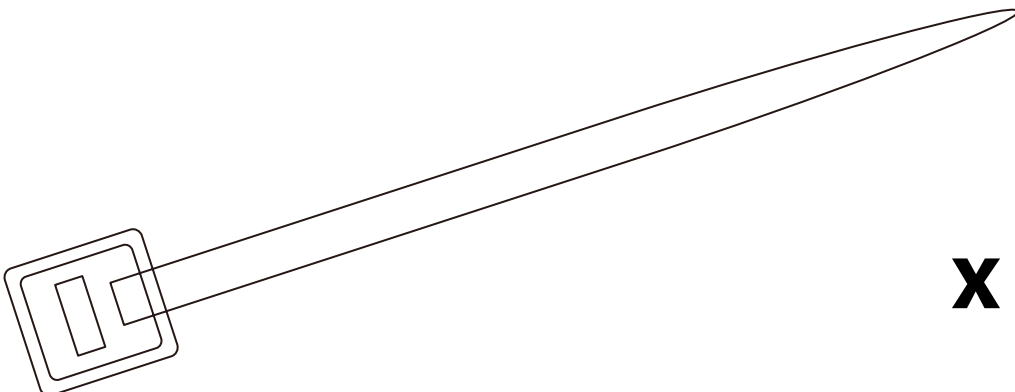


x 5

Zip ties for cable management
Bridas para gestión de cableado

BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA

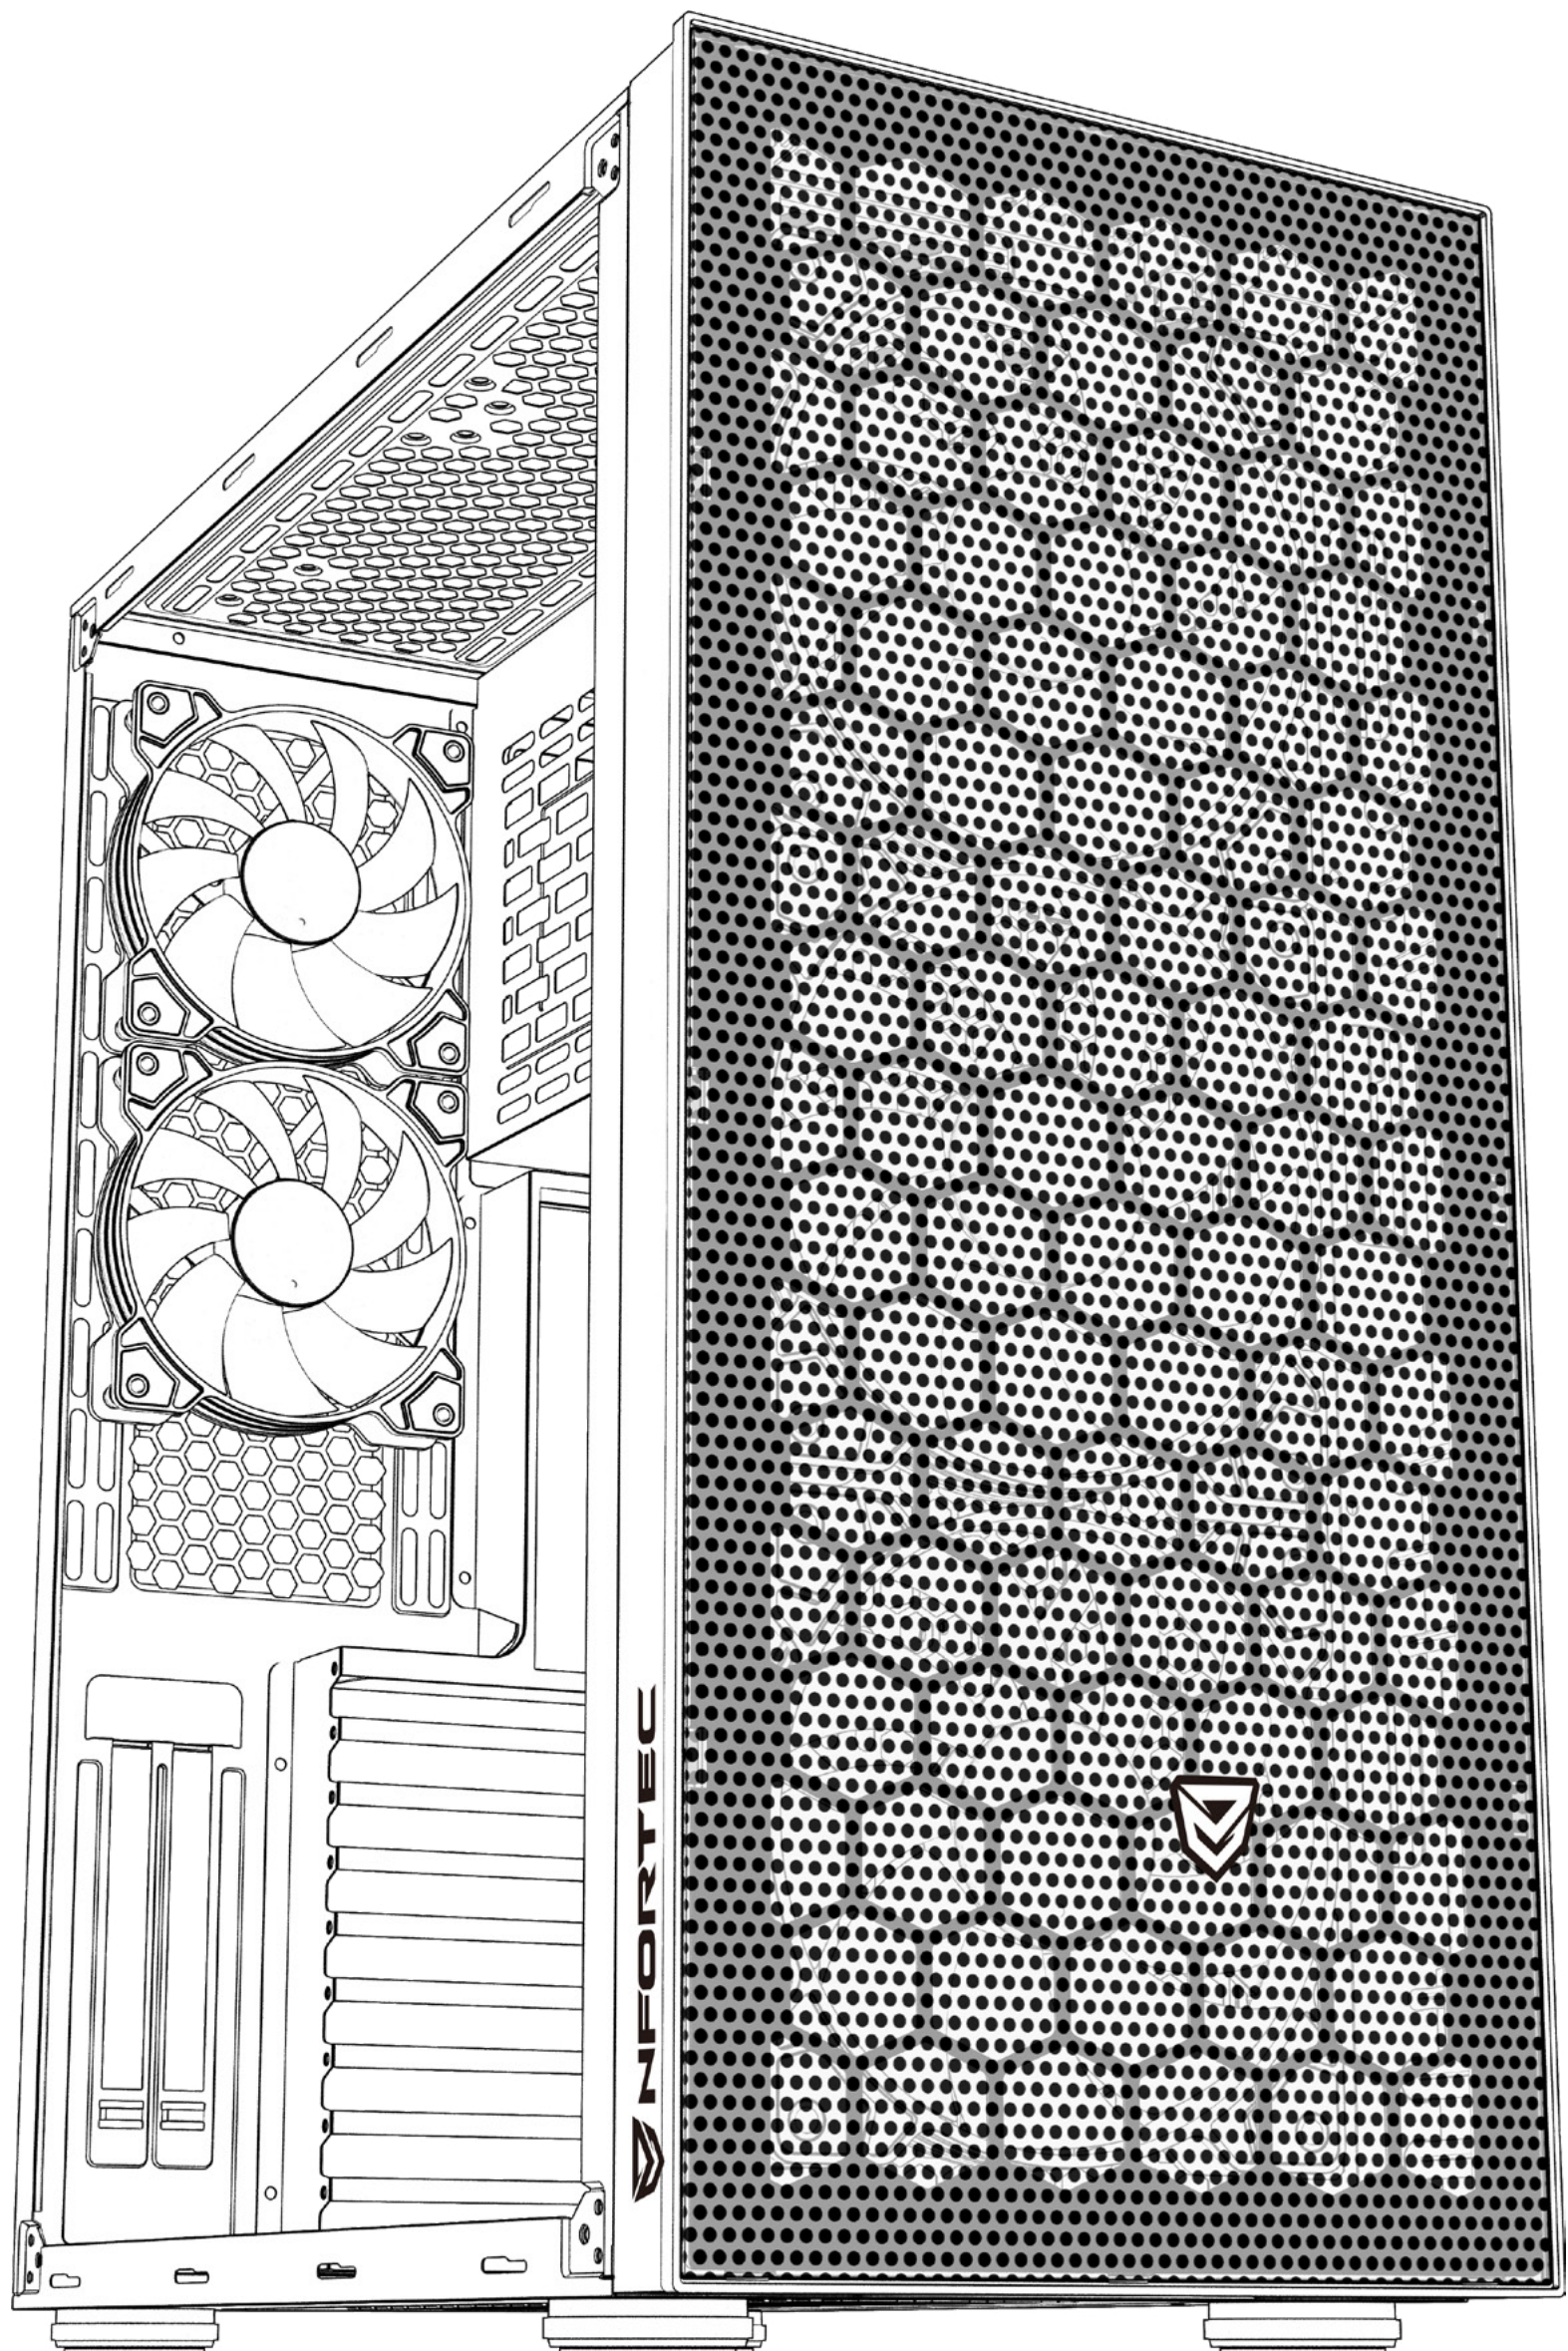

A Disassemble the side panel and the front panel.

Desmontar los paneles laterales y el panel frontal.

B Install the power supply.

Instalación de la fuente de alimentación.

C Install the motherboard.

Instalación de la placa base.

D Install HDD/SSD.

Instalación de discos duros HDD/SSD.

E Install VGA card and disassemble the expansion slot.

Instalación de tarjeta gráfica y desmontar el slot de expansión PCI.

F Install fan and radiator (optional).

Instalación de ventiladores y/o radiadores (opcional).

F Fanhub controller installation

Configuración e instalación de la controladora RGB

A

Take out the screws before disassembling side panel.

Quitar los tornillos de ambos paneles laterales antes de desmontar el panel lateral.




Special attention to the tempered glass side panel. Handle with care.

Precaución al desmontar el panel de cristal templado. Manejar con cuidado.

Remove the side panels before disassembling the front panel.


Quitar previamente los paneles laterales antes de poder desmontar el panel frontal.

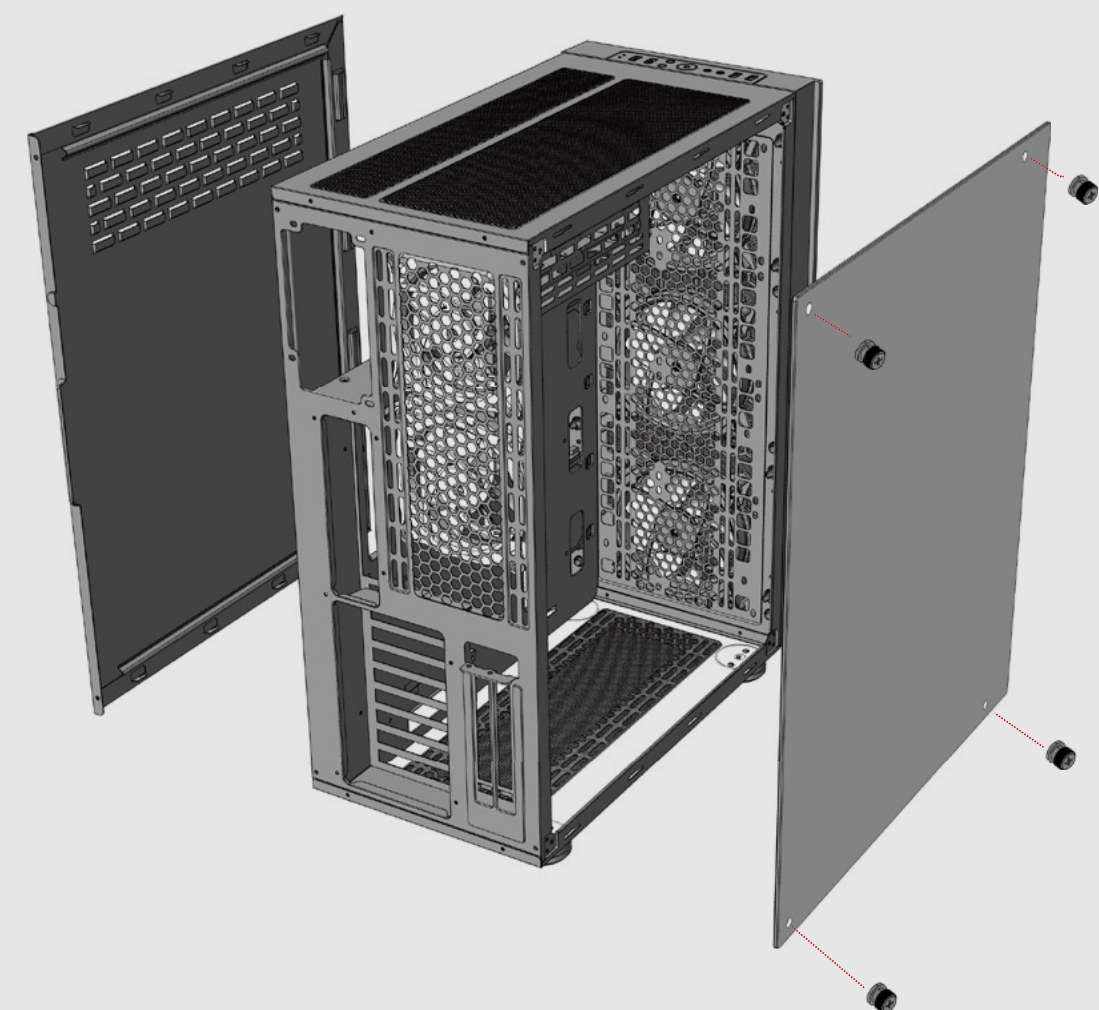

B

For correct installation of the power supply, align the ventilation area outwards.

Para la correcta instalación de la fuente de alimentación, alinea la zona de ventilación hacia afuera.

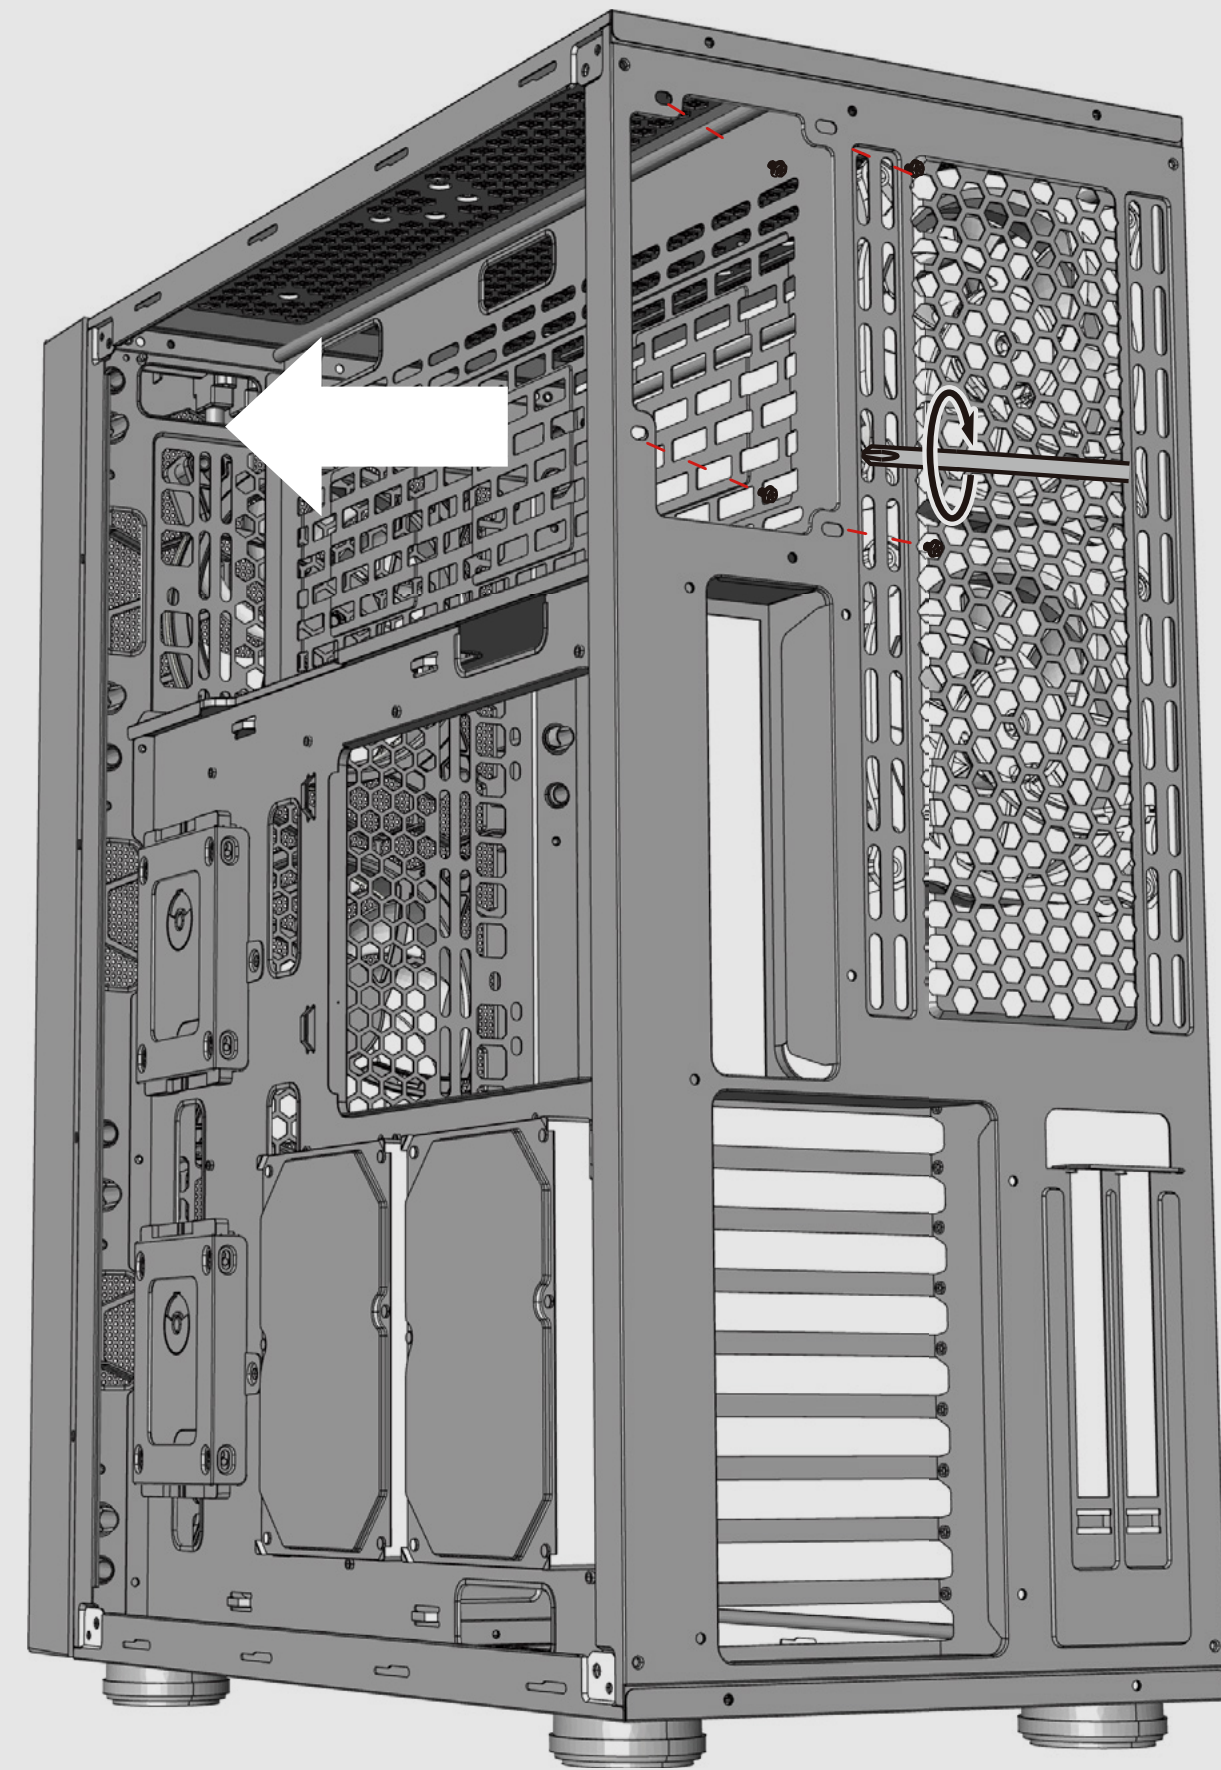


Make sure the screw holes for PSU and the PC case are aligned before screwing.

Asegúrate que los huecos para los tornillos de la fuente de alimentación se alinean de manera correcta con los de la torre antes de atornillar.


C

Make sure that the motherboard aims at the copper cylinder and install the standoffs (No.2) before screwing in with the No.3 screws.




Asegúrate que la placa base se alinea con los huecos marcados en la torre e instala los alzadores de cobre (No.2) antes de atornillar la placa base a la torre con los tornillos No.3

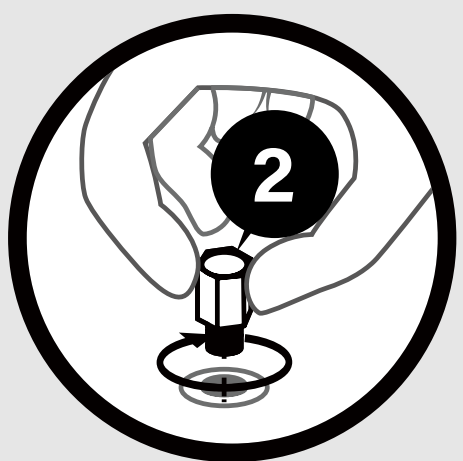

- ① Mini-ITX
- ② Micro-ATX
- ③ ATX
- ④ E-ATX (26.5x30.5cm)

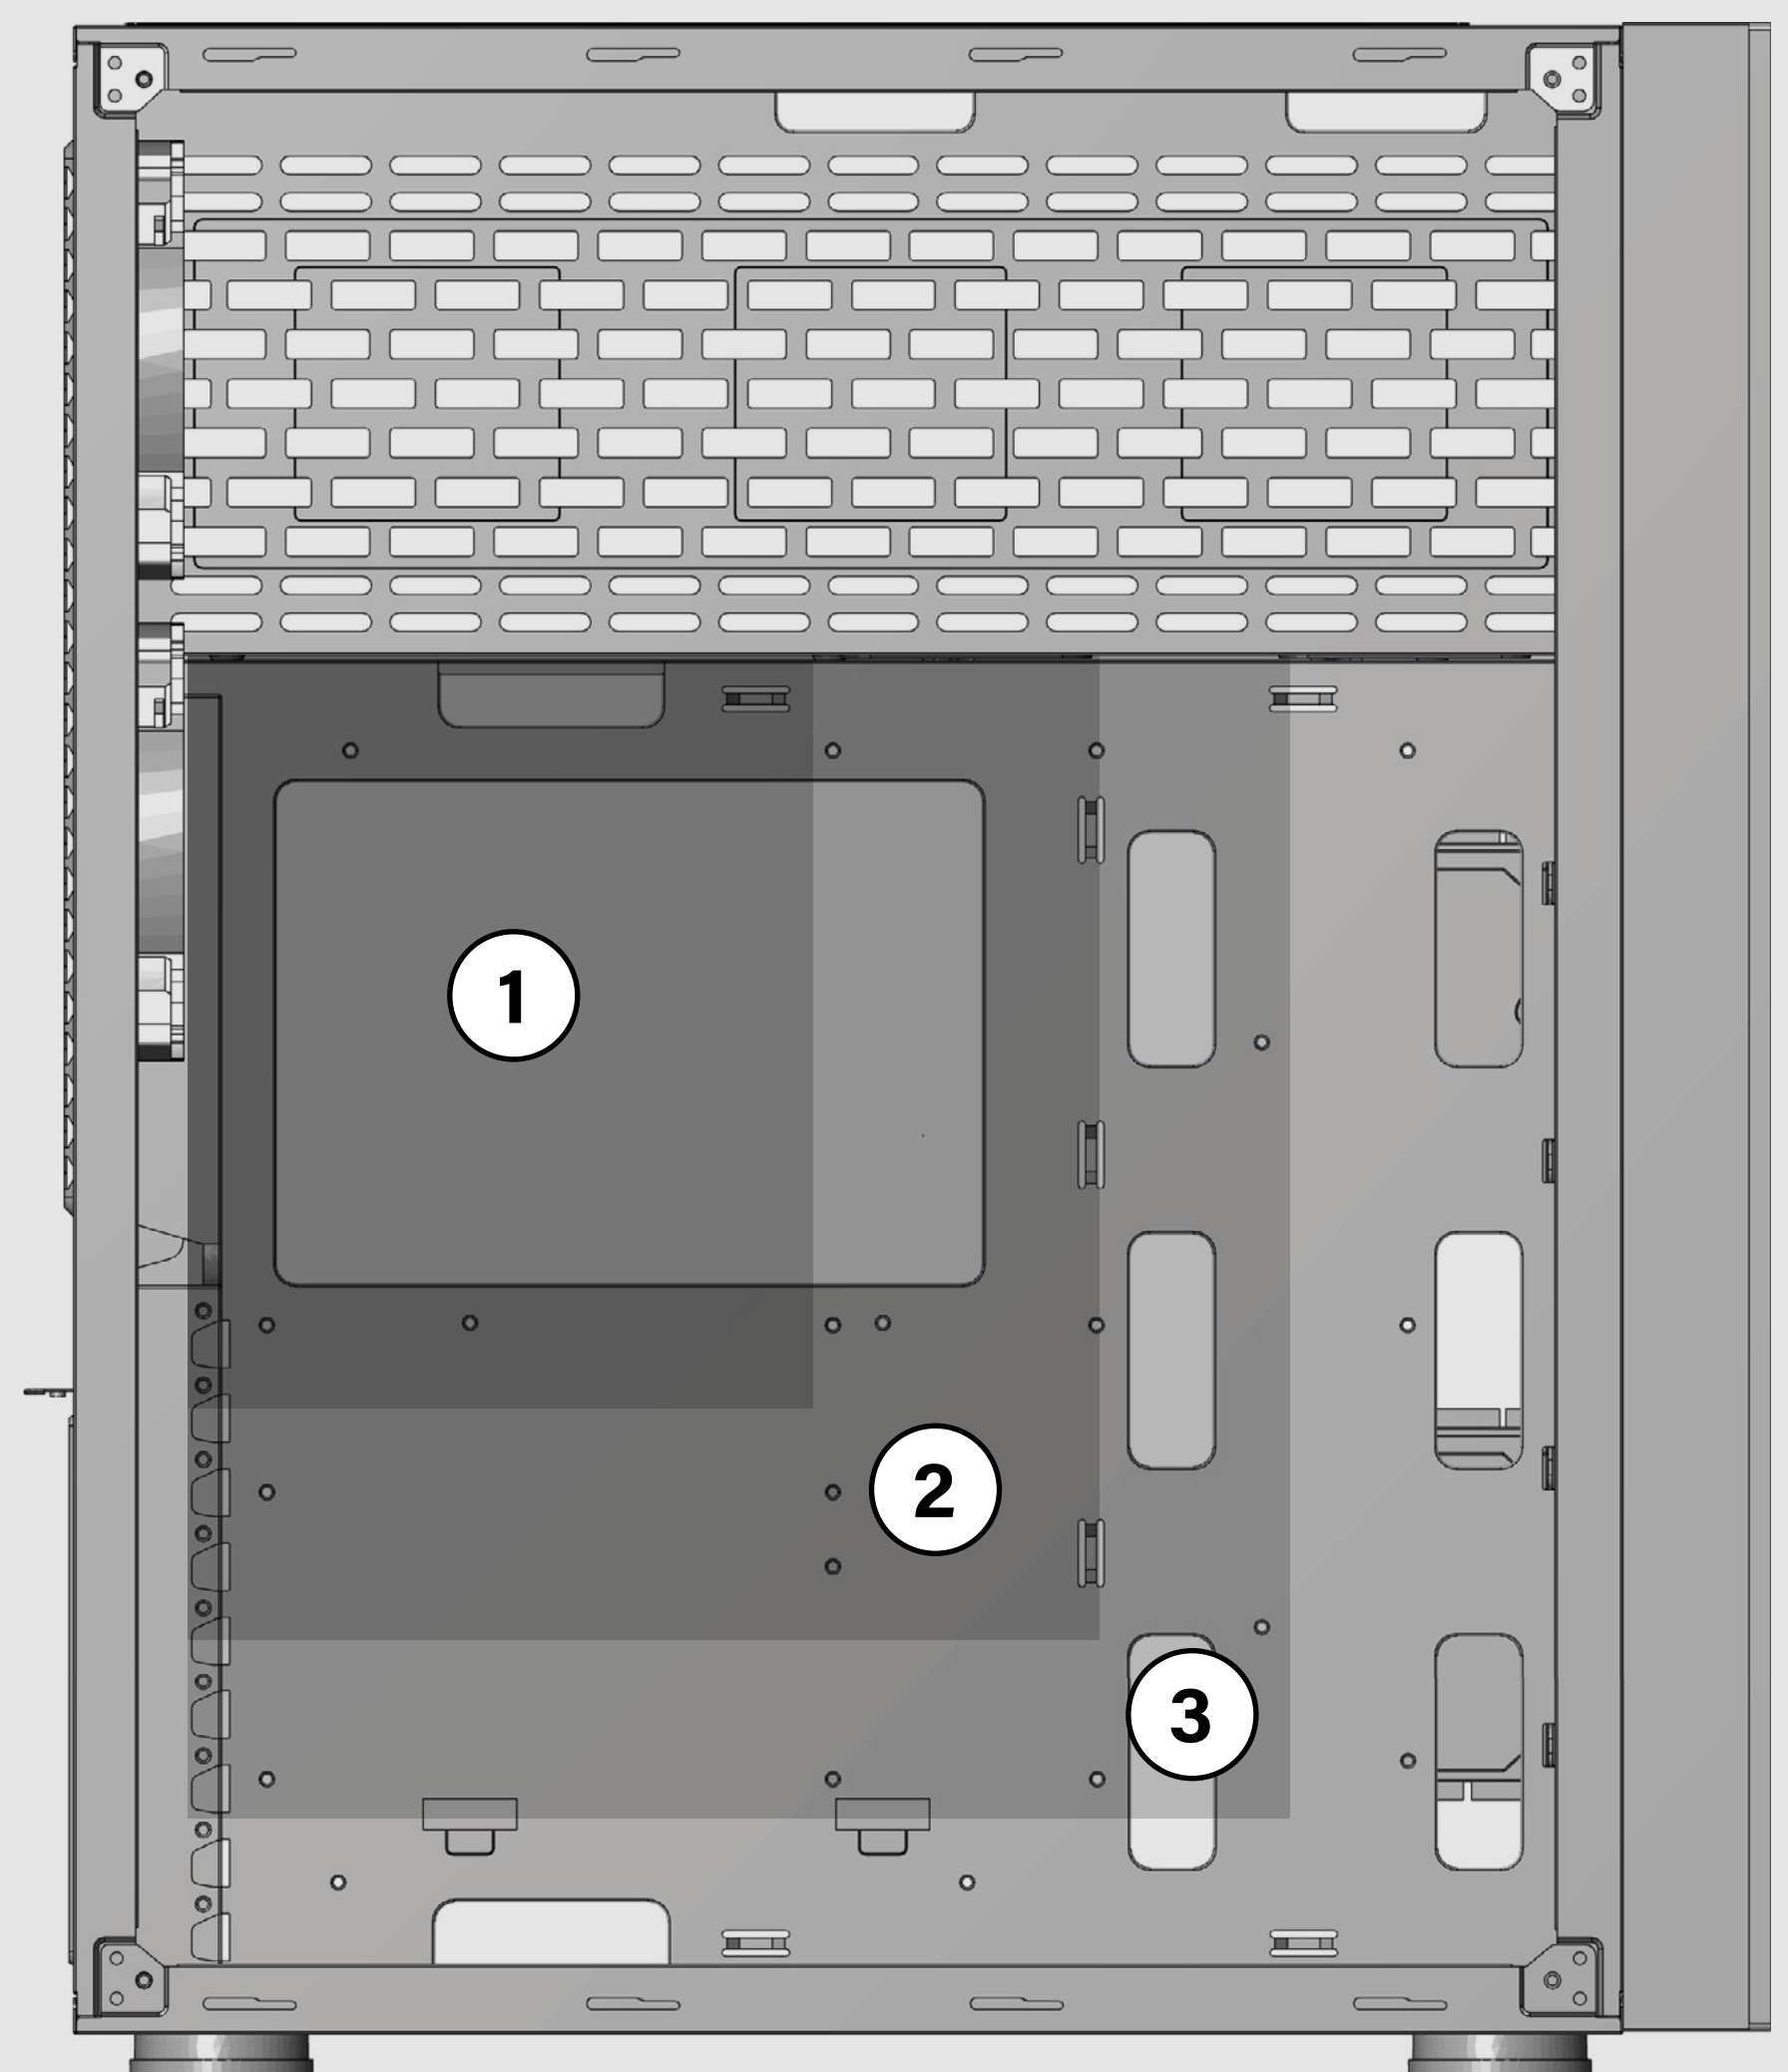

D

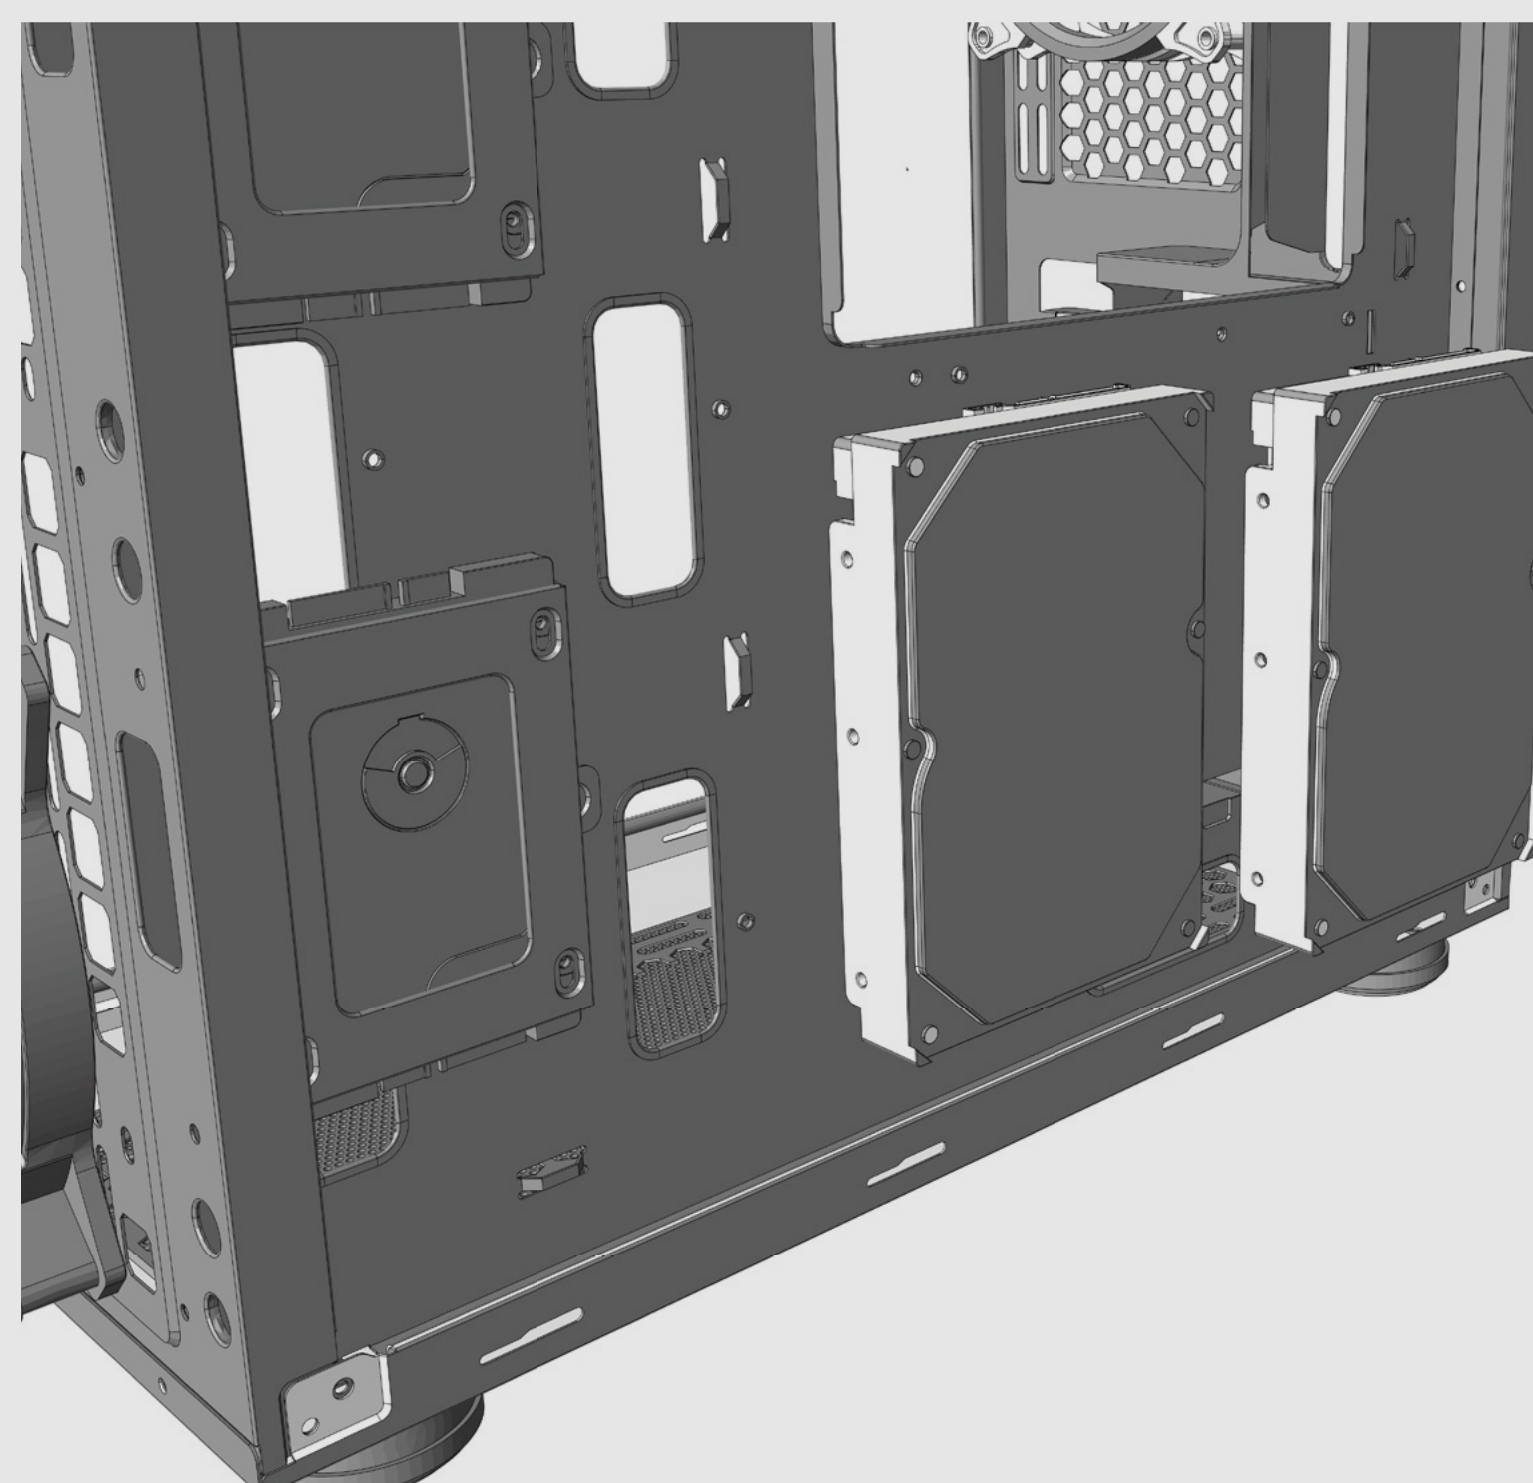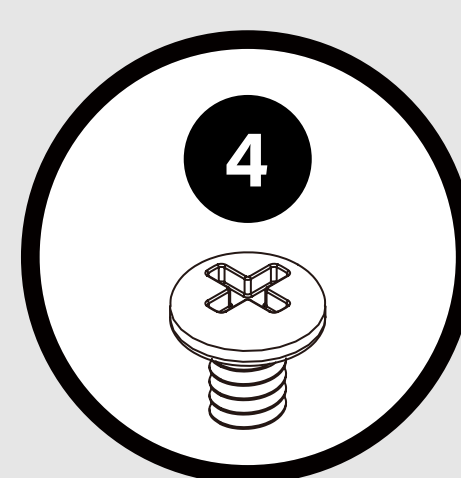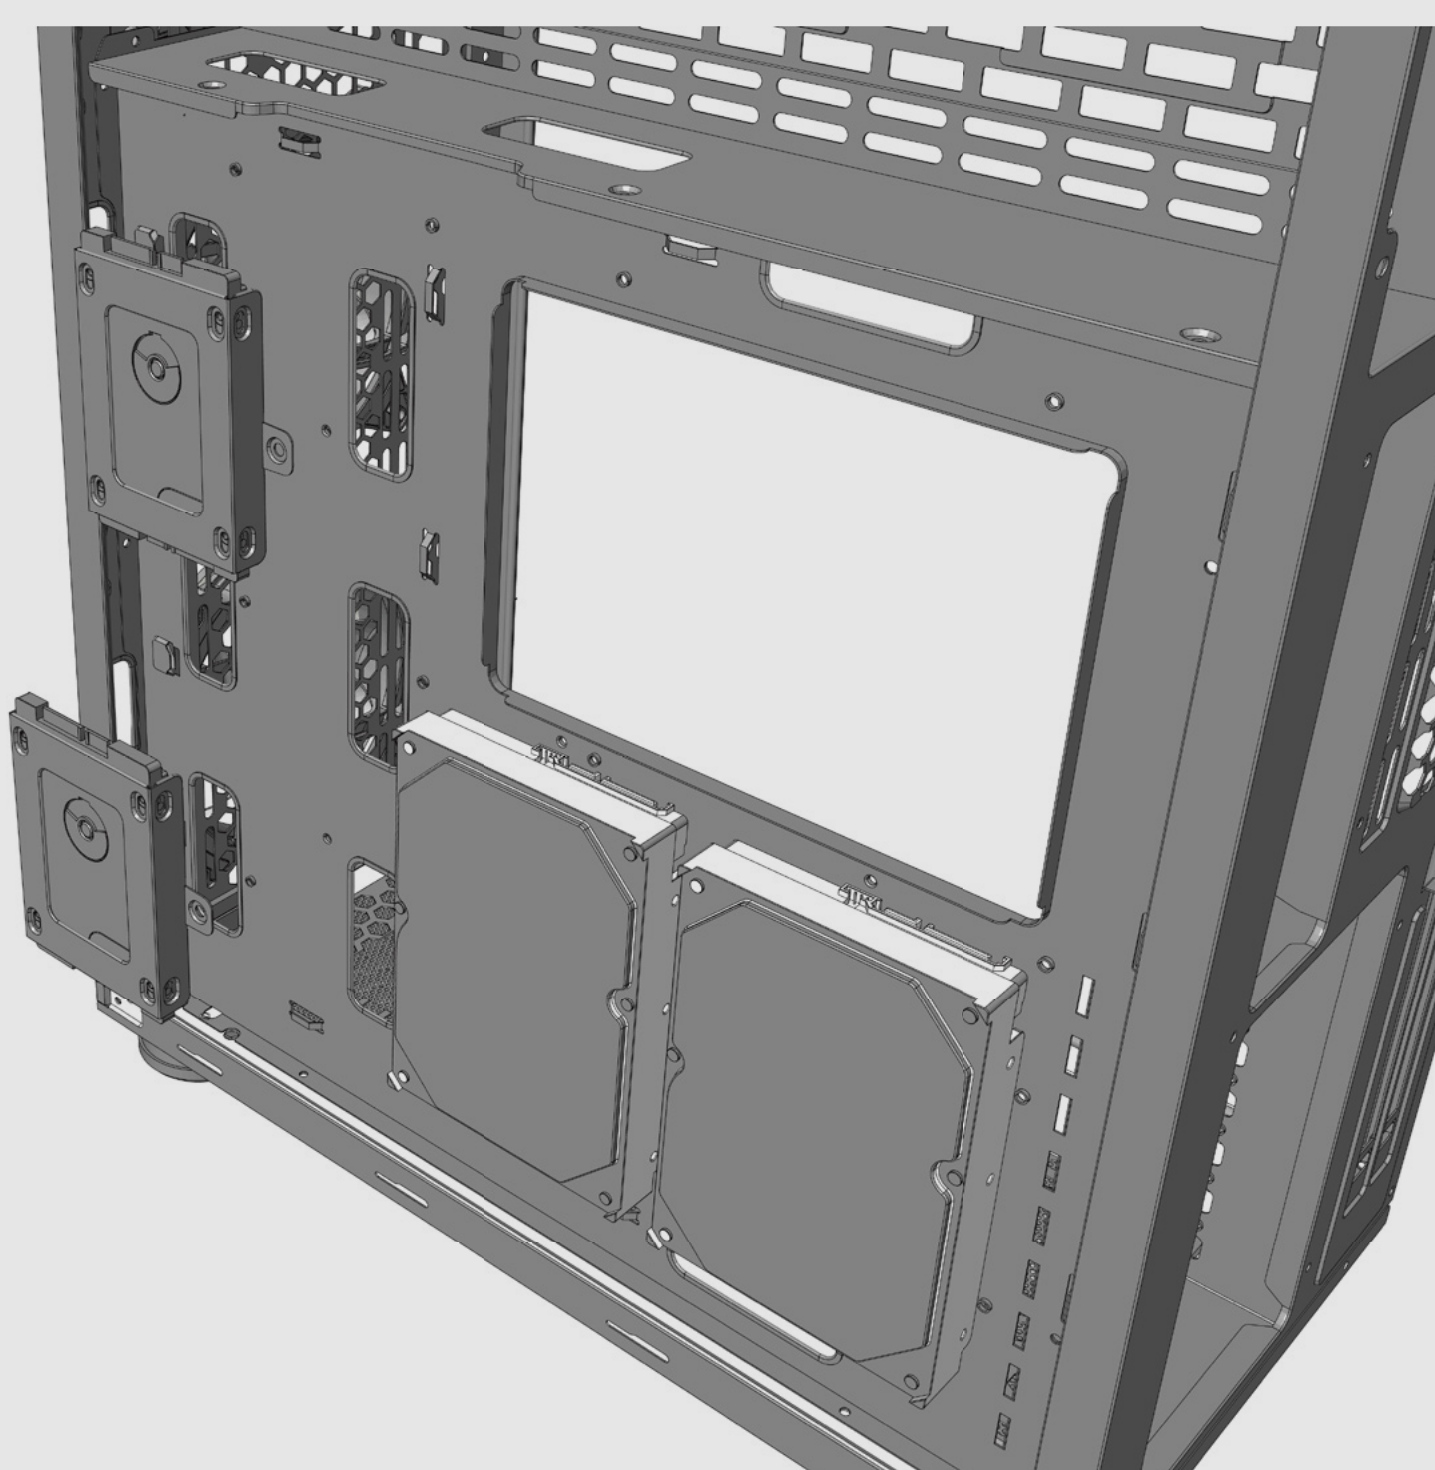



Take off the hard disk enclosure for both HDD and SSD and install it with No.4 screws


Desmonta el soporte para los discos HDD y SSD e instálalos con los tornillos No.4

E

Remove the baffle marked in the picture, make sure the VGA card aims at the motherboard slot and then fix VGA card and case with No.1 screw.

Retira el embellecedor que necesitas alineando con la ranura PCI de la placa base, luego instala la tarjeta gráfica y asegúrala a la torre con el tornillo No.1

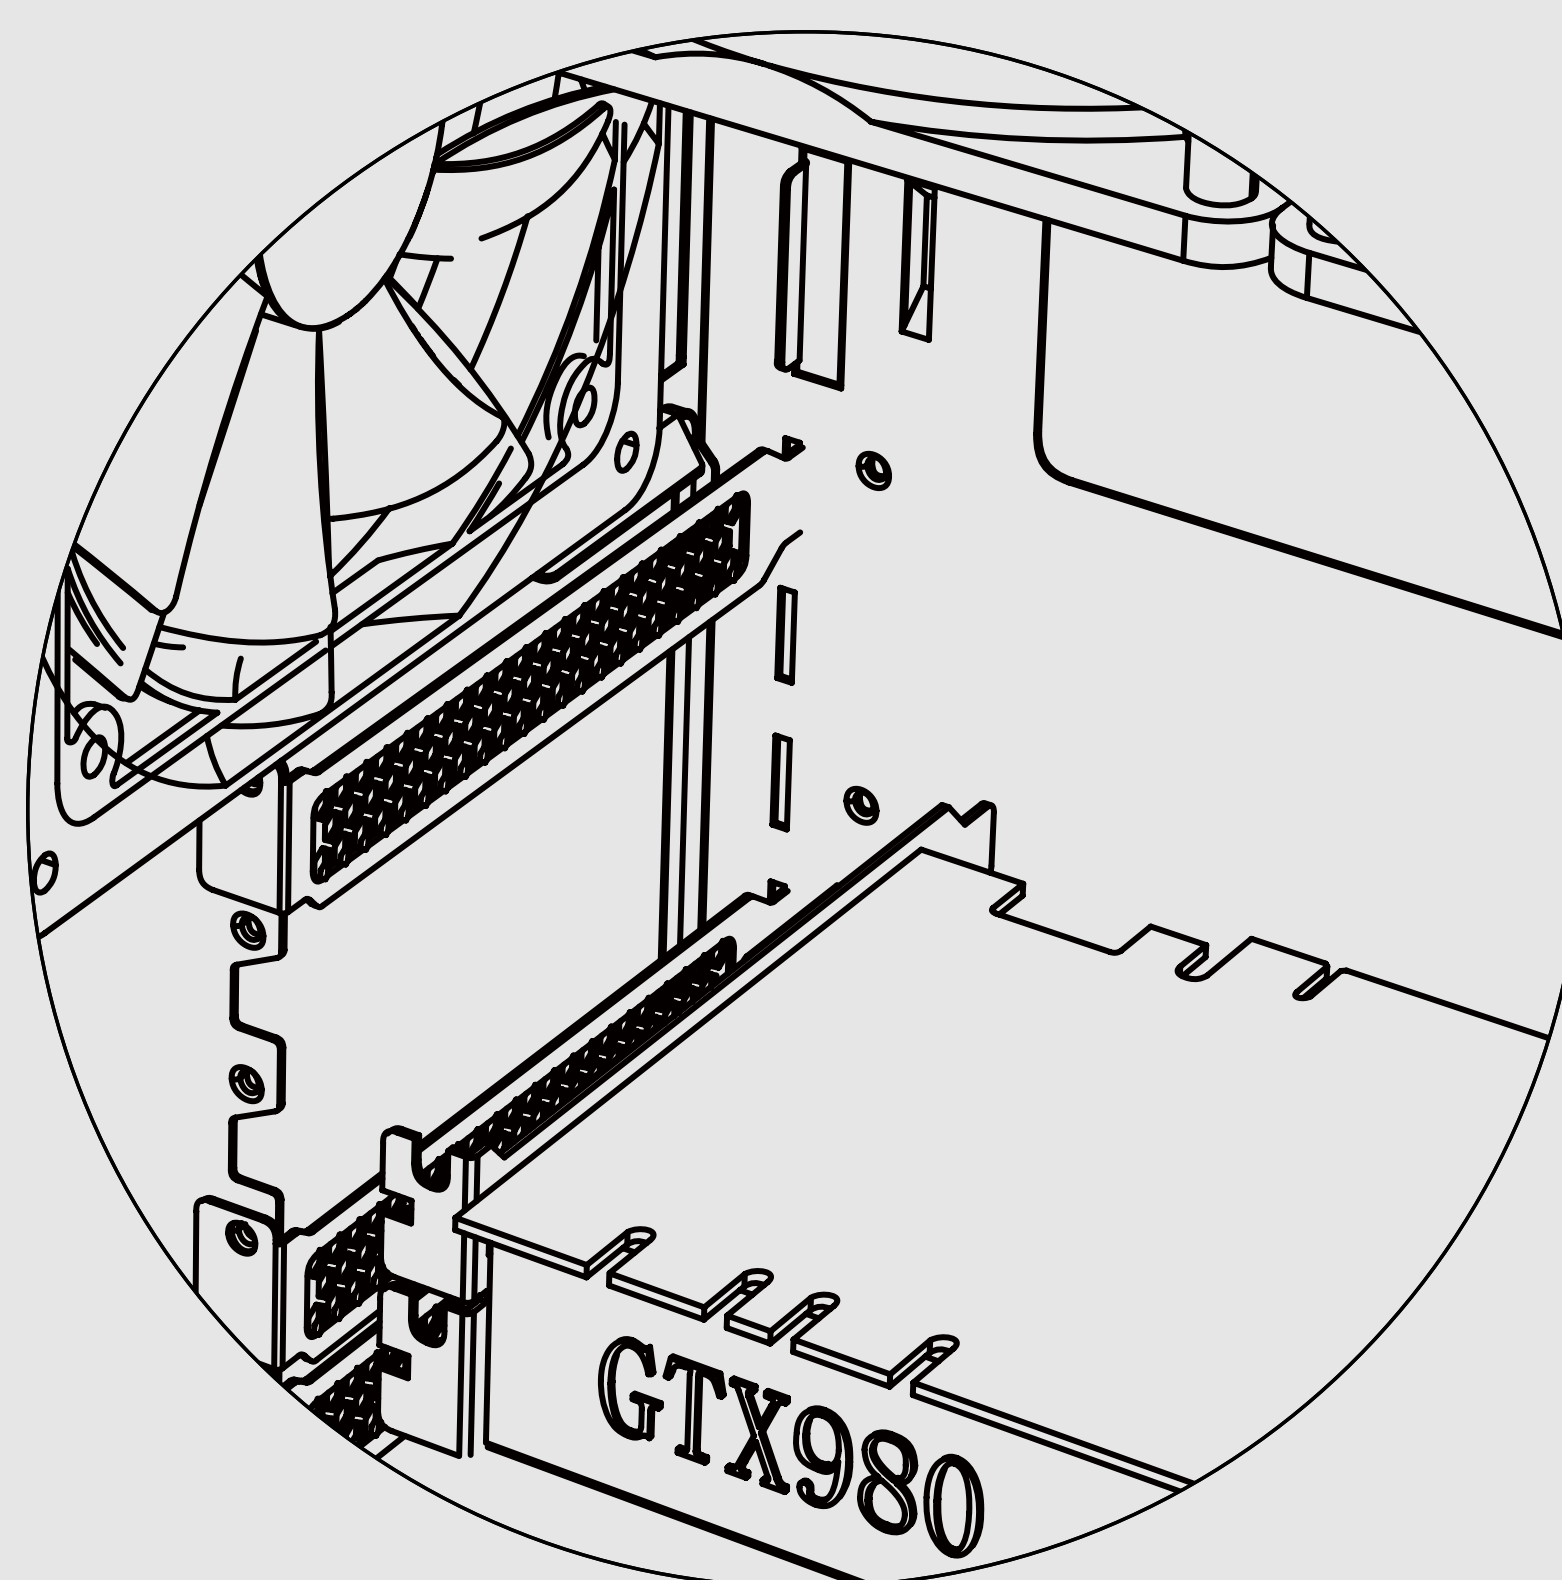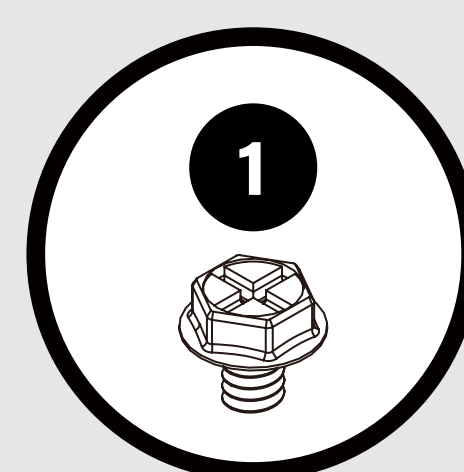

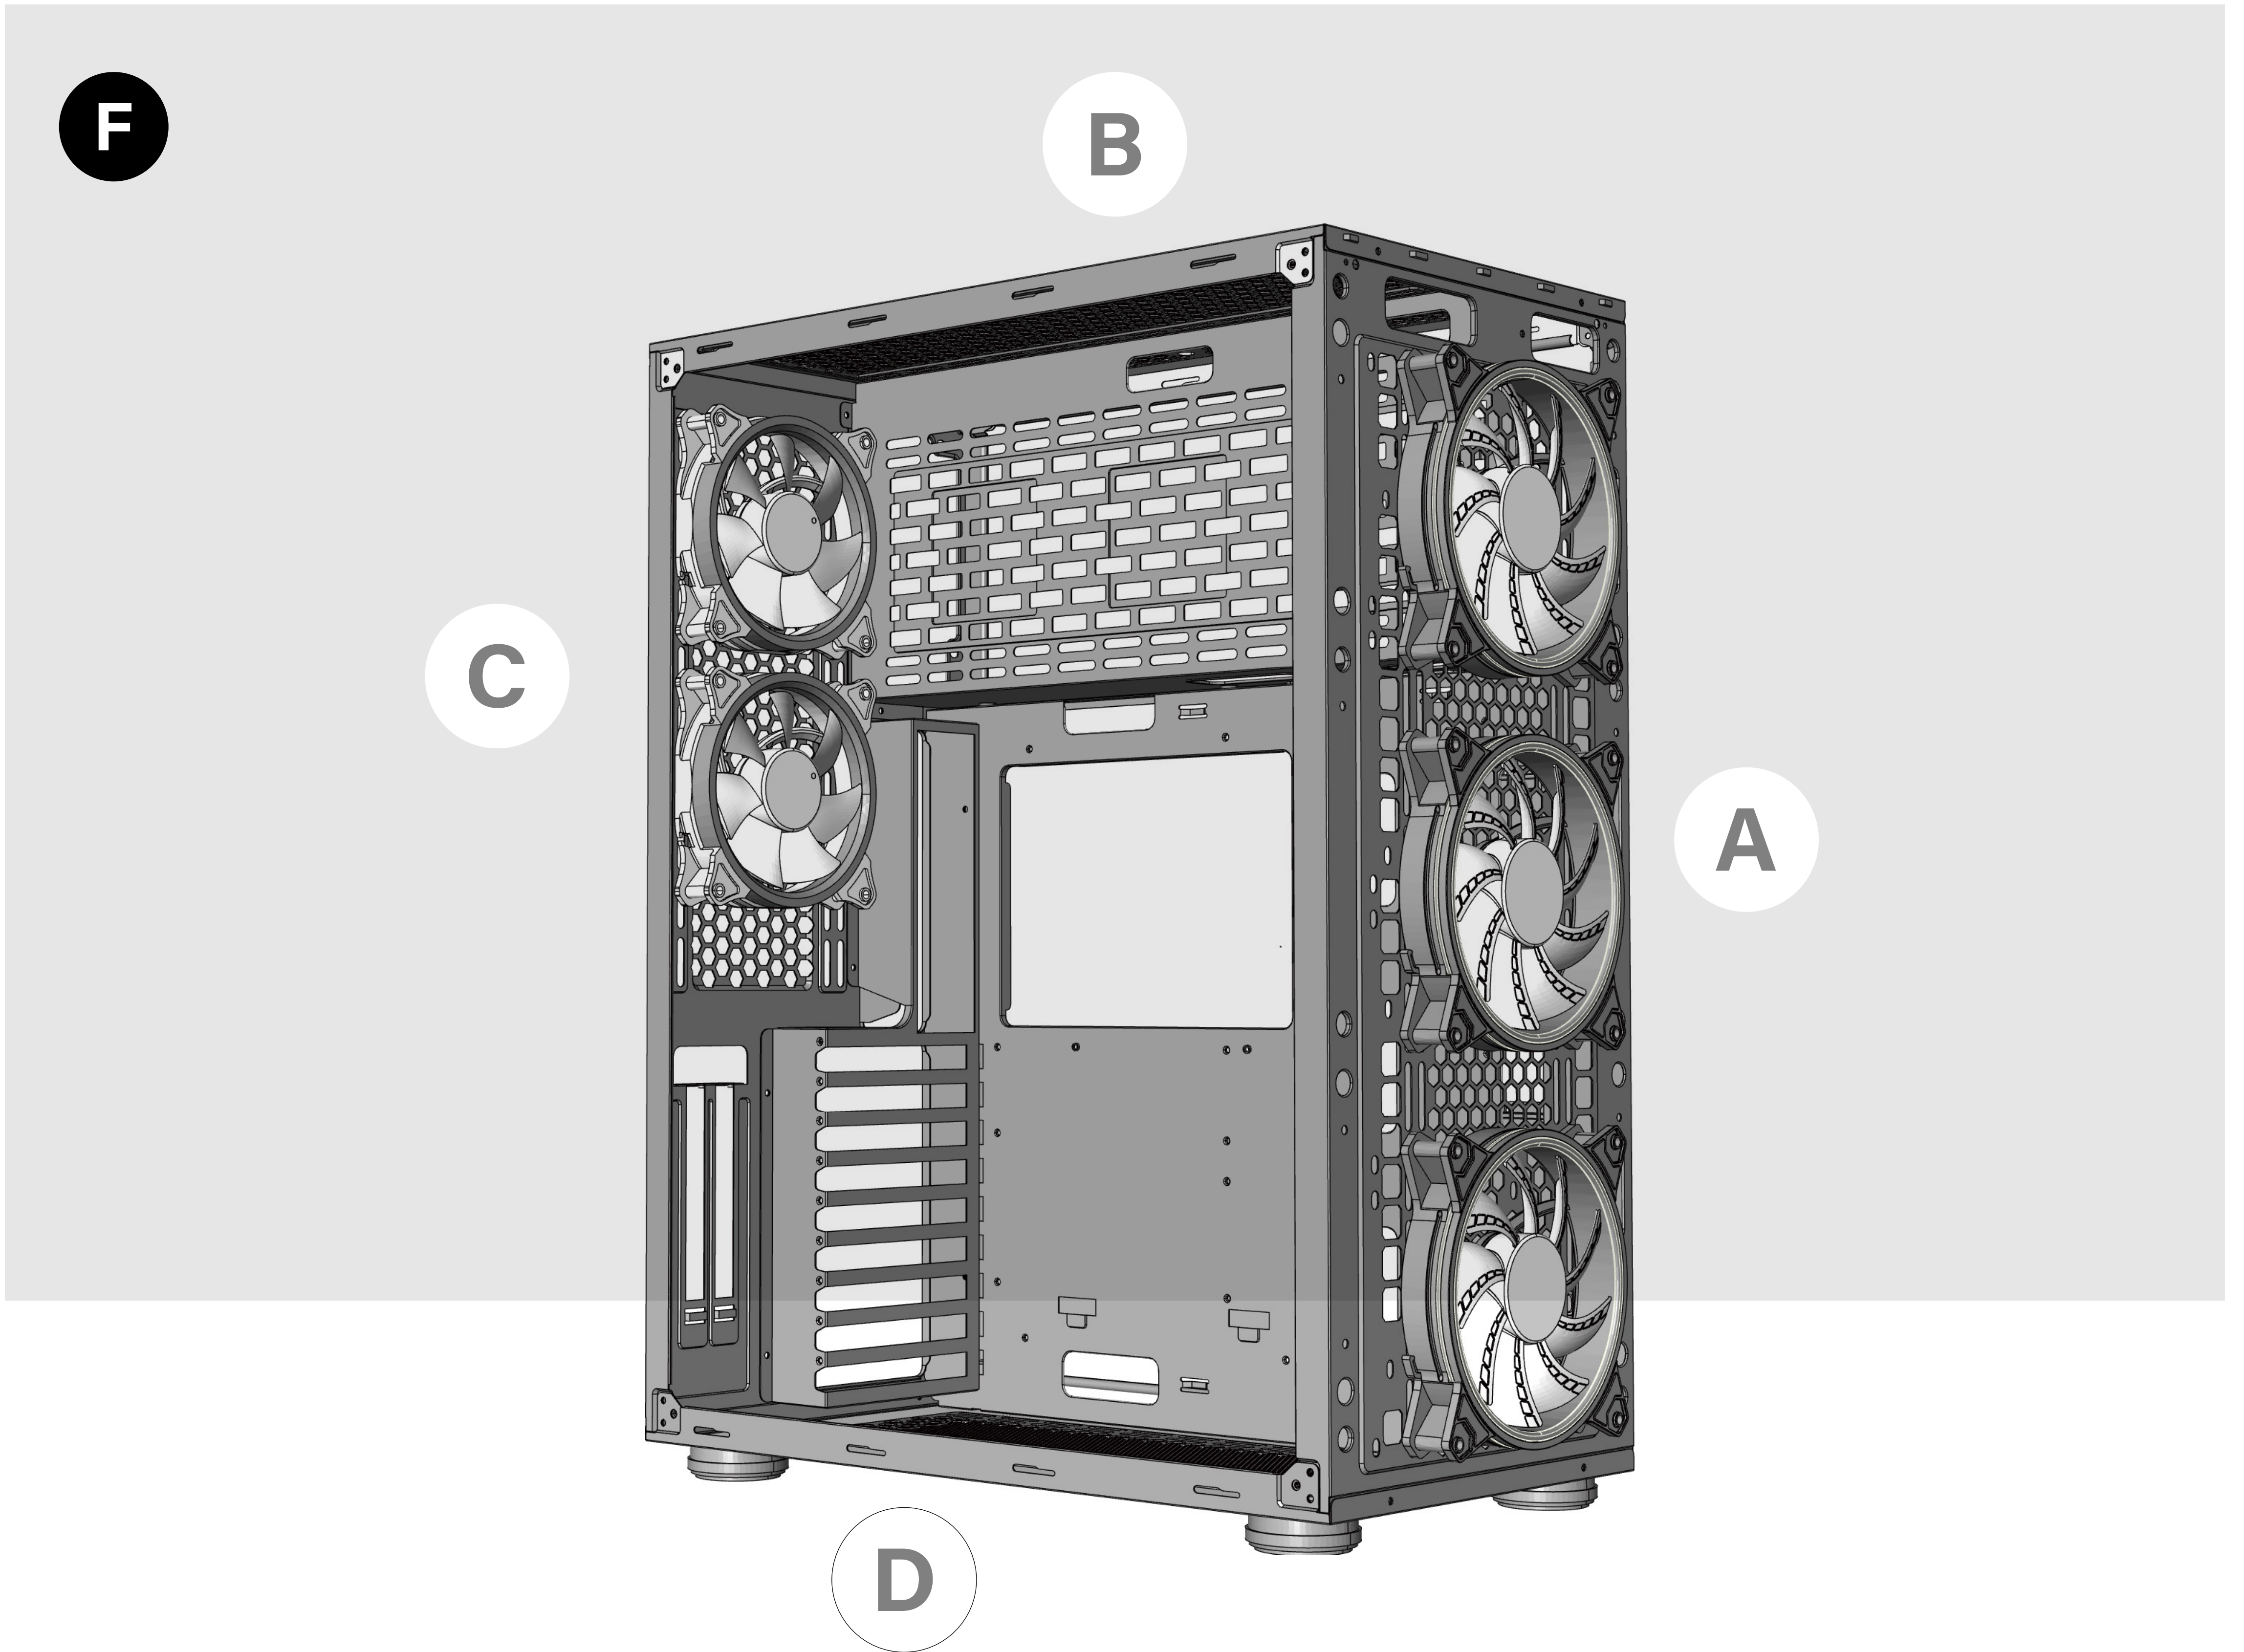

A

FRONT

Fans → 4x 120mm
→ 3x 140mm
→ 2x 200mm
Radiator up to 480mm

B

TOP

Fans → 3x 120mm
Radiator up to 360mm

C

REAR

Fans → 2x 120mm
→ 2x 140mm
Radiator up to 240mm

D

BOTTOM

Fans → 3x 120mm
→ 2x 140mm
Radiator up to 240mm

A

FRONTAL

Ventiladores → 4x 120mm
→ 3x 140mm
→ 2x 200mm
Radiador hasta 480mm

B

SUPERIOR

Ventiladores → 3x 120mm
Radiador hasta 360mm

C

TRASERO


Ventiladores → 2x 120mm
→ 2x 140mm
Radiador hasta 240mm

D

BASE

Ventiladores → 3x 120mm
→ 2x 140mm
Radiador hasta 240mm

G

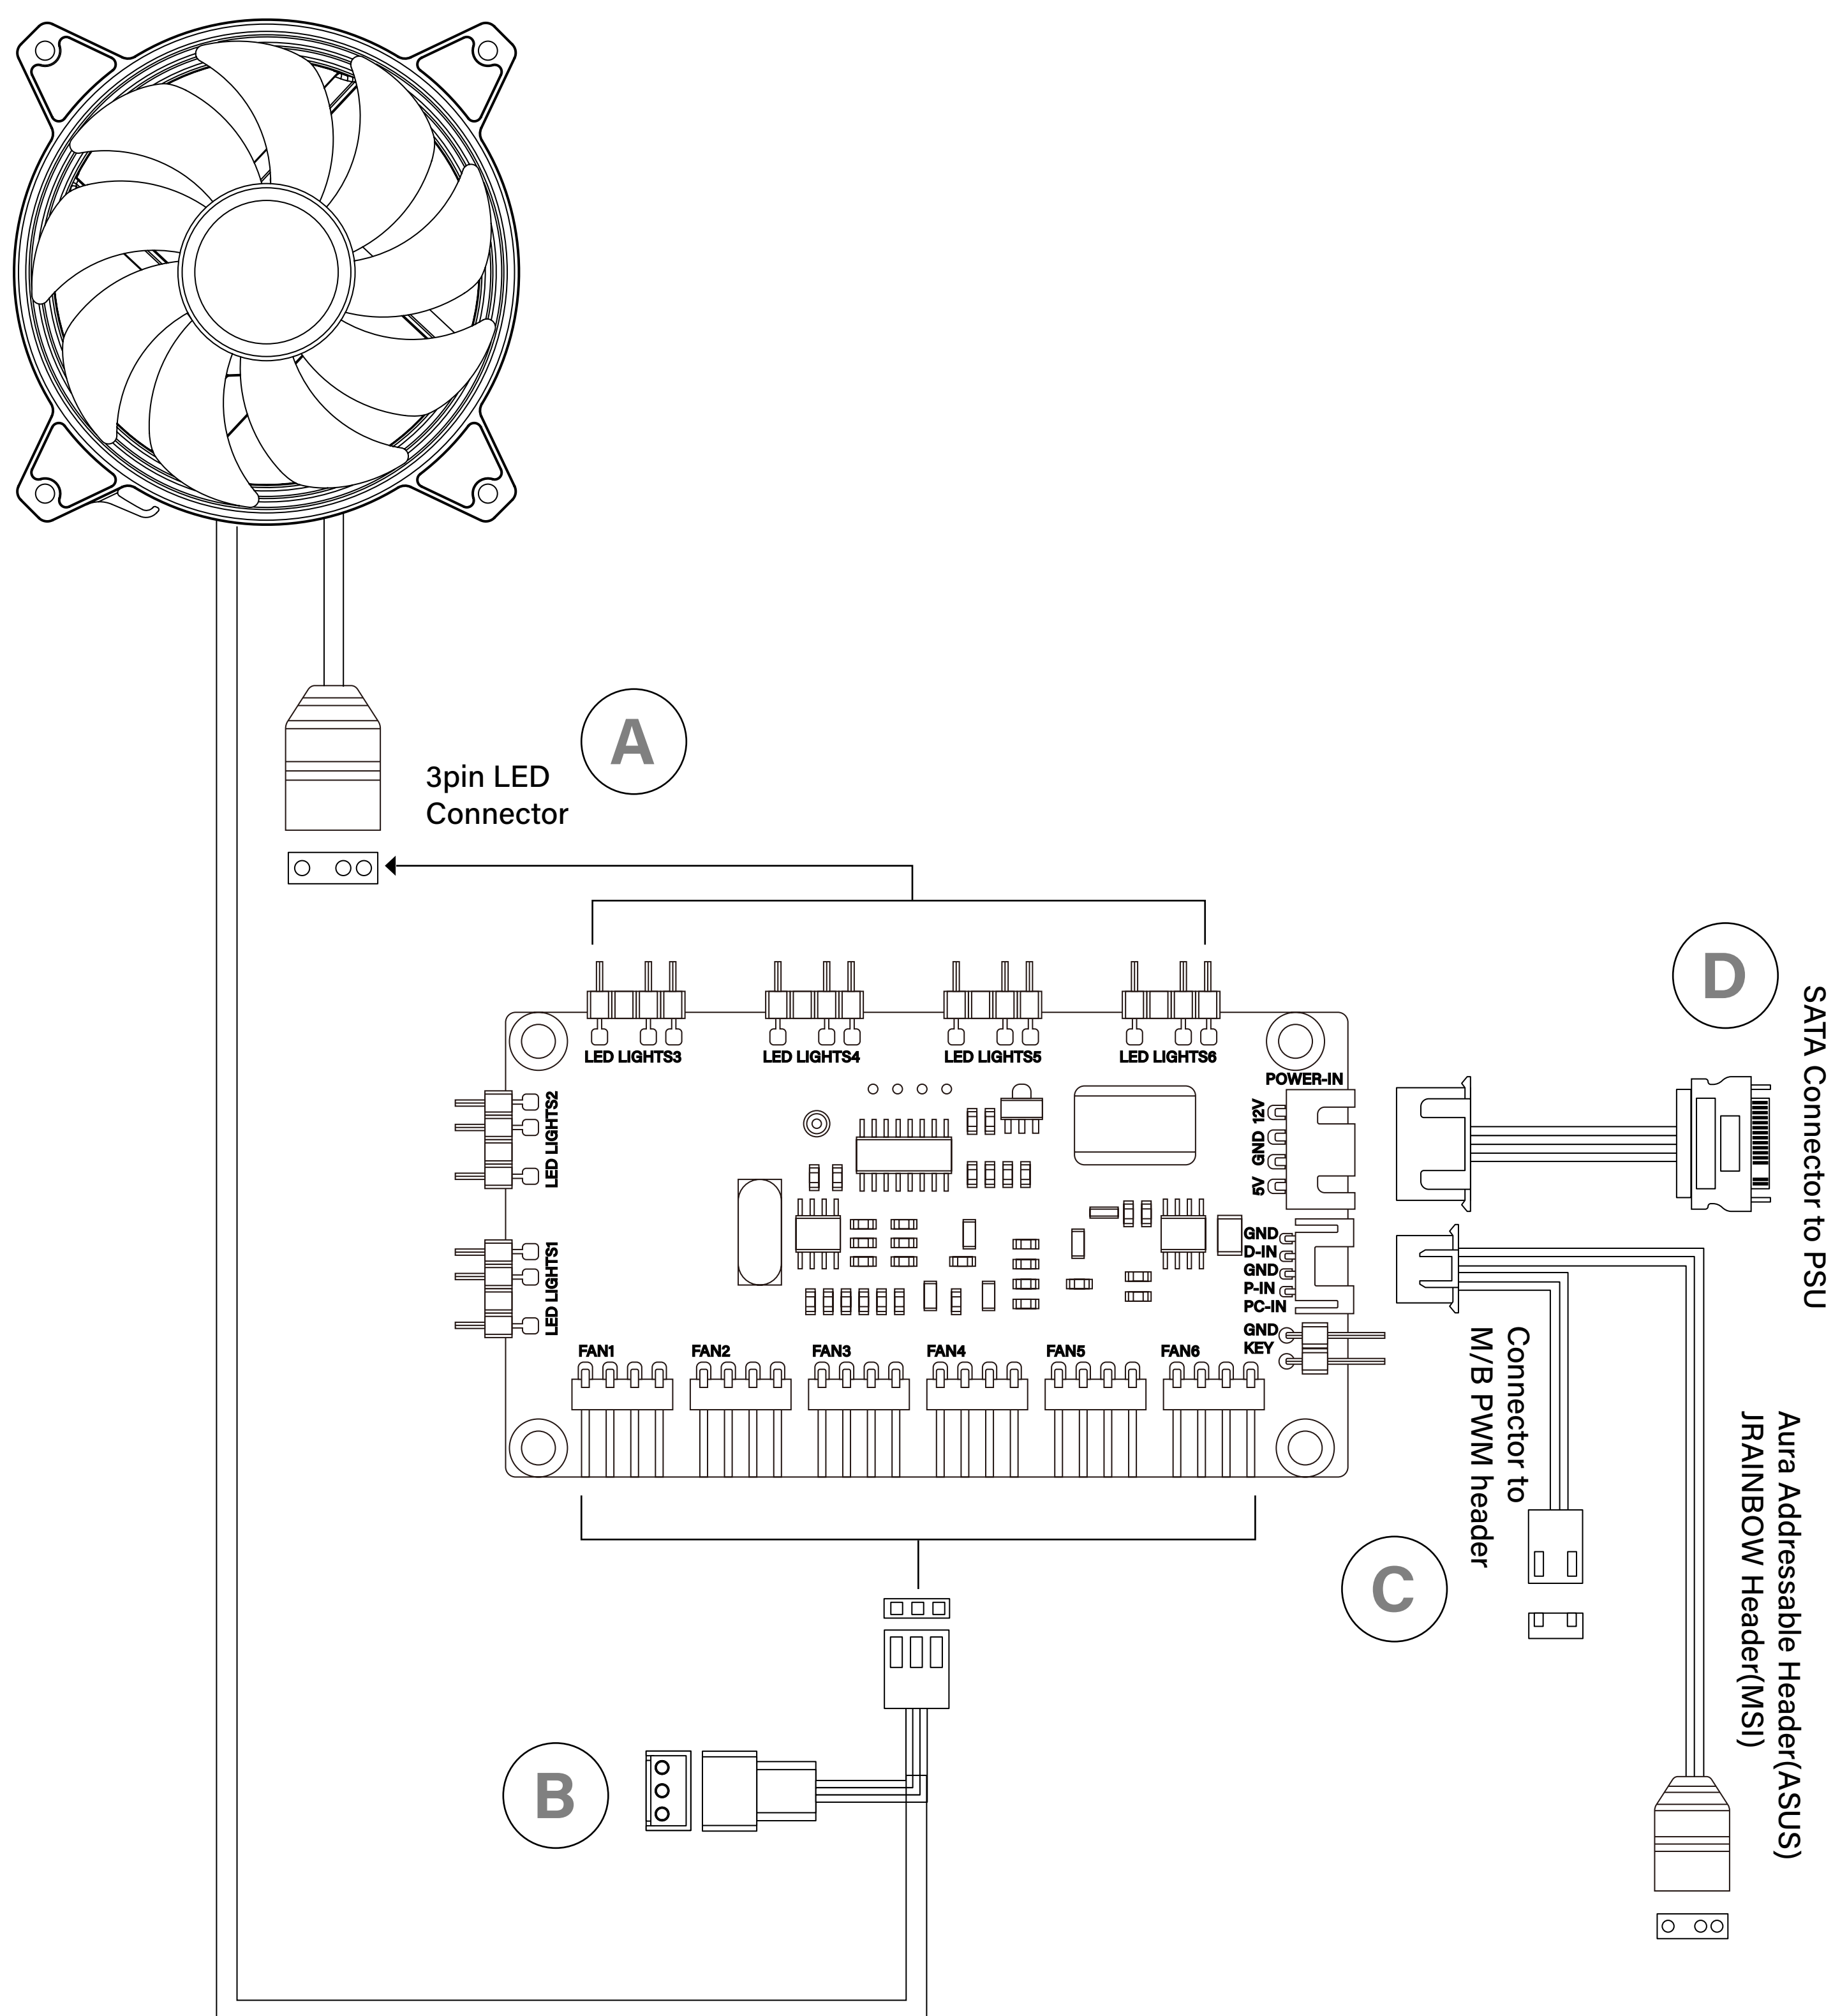

A 5v 3pin A-RGB Connector
Conector A-RGB 3pin 5v

B 3pin power connector
Conector de alimentación 3pin

C 4pin (PWM) connector and 5v 3pin A-RGB syncing for motherboard
Conectores alimentación 4pin (PWM) y sincronización A-RGB 5v 3pin para placa base

D SATA connector to PSU power
Conector SATA para fuente de alimentación



Controller has 4pin power outputs(PWM),If the fan has 3pin connect it skipping the last starting from left side.

La controladora incluye 4pines de salida de alimentación (PWM),si el ventilador tiene solo 3, conéctalo saltándote el último empezando desde la izquierda.



AQUERONTE

RGB GAMING CASE

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT

www.nfortec.com

