


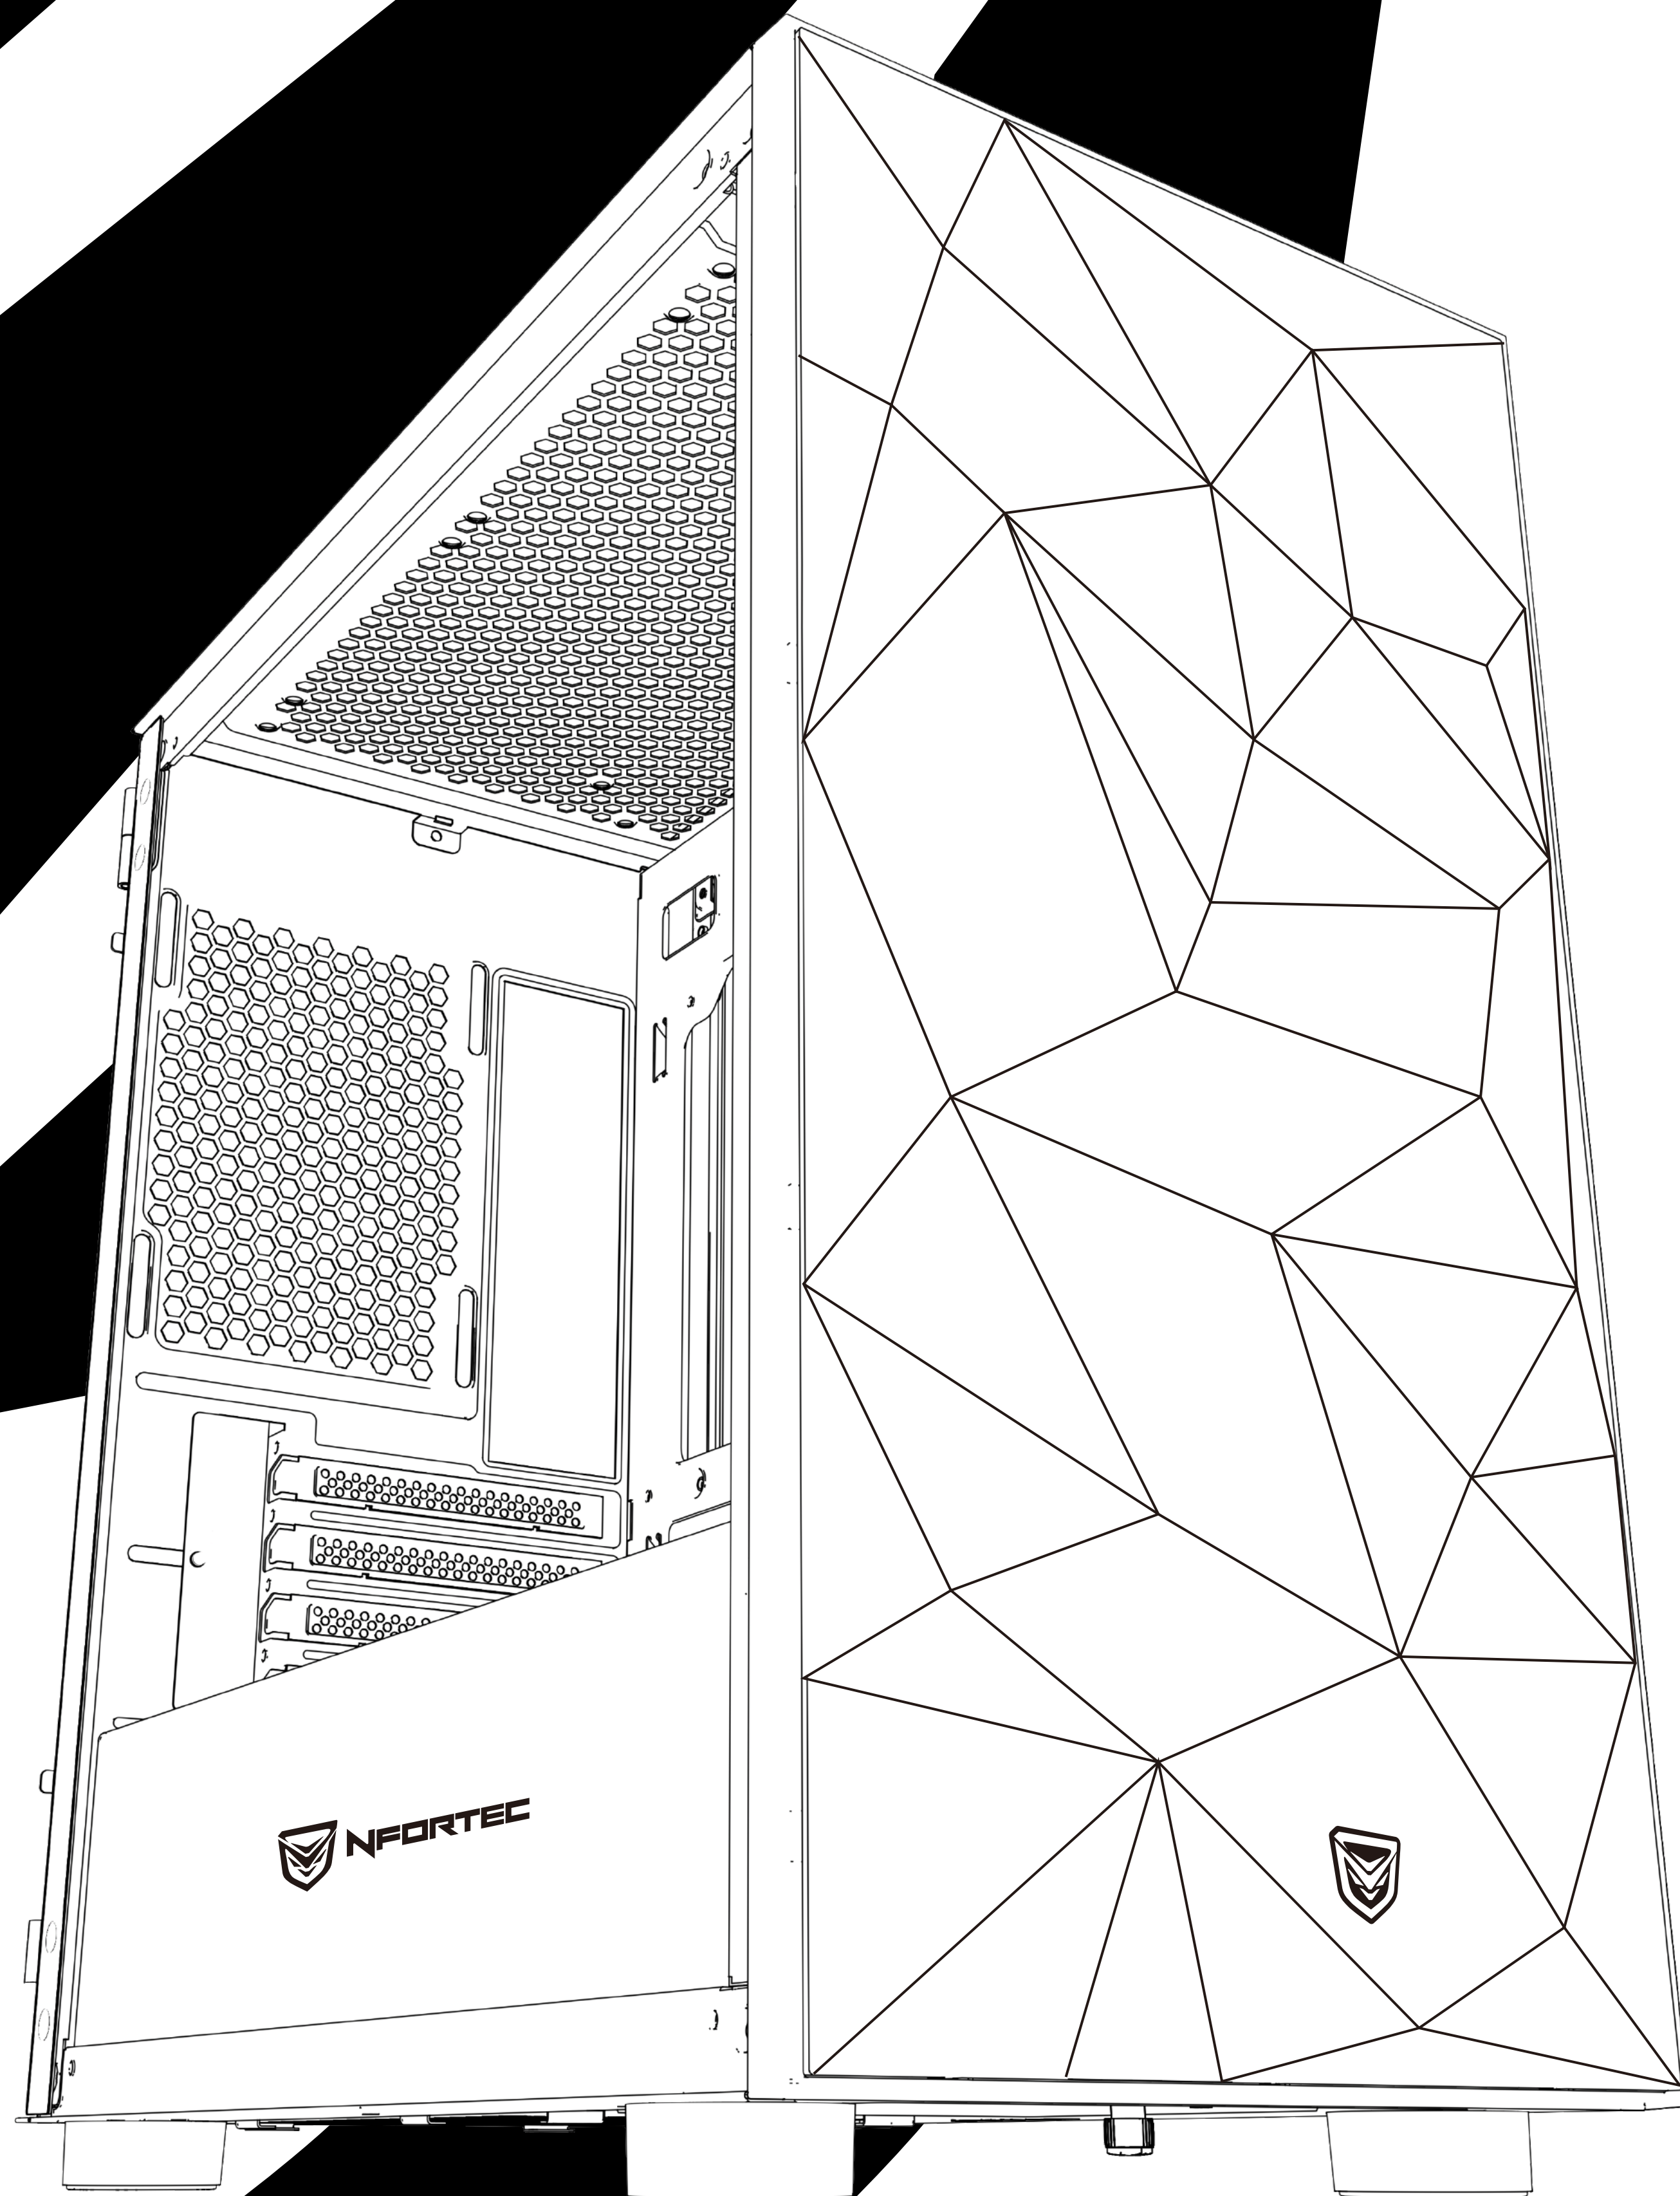

ERIS

MICRO-ATX RGB GAMING CASE


INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

TECHNICAL SPECIFICATIONS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODEL	ERIS
DIMENSIONS (L x W x H)	376mm x 208mm x 405mm
WEIGHT	4,9 Kg
MATERIAL	Steel 0,6mm SPCC tempered glass
FANS LOCATION	Front: 3x 120mm (2x RGB included) 2x 140mm
	Rear: 1x 120mm
	Top: 2x 120mm 2x 140mm
EXPANSION SLOTS	x4
FRONT I/O	USB 3.0 x1
	USB 2.0 x2
	Headphone/Microfone x1
	Power
DUST FILTER	LED RGB Control
	1x Top (Magnetic)
MOTHERBOARD TYPE	1x Bottom
	MicroATX, ITX
POWER SUPPLY	ATX up to 180mm (not included) bottom position
VGA (GPU)	Up to 330mm (not included)
CPU COOLER	Up to 160mm (not included)


MODELO	ERIS
DIMENSIONES (L x An x Al)	376mm x 208mm x 405mm
PESO	4,9 Kg
MATERIAL	Acero 0,6mm SPCC, cristal templado
UBICACIÓN DE VENTILADORES	Parte delantera: 3x 120mm (2x RGB incluidos) 2x 140mm
	Parte trasera: 1x 120mm
	Parte superior: 2x 120mm 2x 140mm
RANURAS DE EXPANSION	x4
E/S FRONTAL	USB 3.0 x1
	USB 2.0 x2
	Auricular/Microfono x1
	Encendido/Apagado
FILTROS ANTIPOLVO	LED RGB Control
	1x Parte superior (Magnético)
TIPO DE PLACA BASE	1x Parte inferior
	MicroATX, ITX
FUENTE DE ALIMENTACION	Formato ATX hasta 180mm (no incluida) colocada en la parte inferior
TARJETA GRÁFICA (GPU)	Hasta 330mm (no incluida)
DISIPADOR CPU	Hasta 160mm (no incluido)

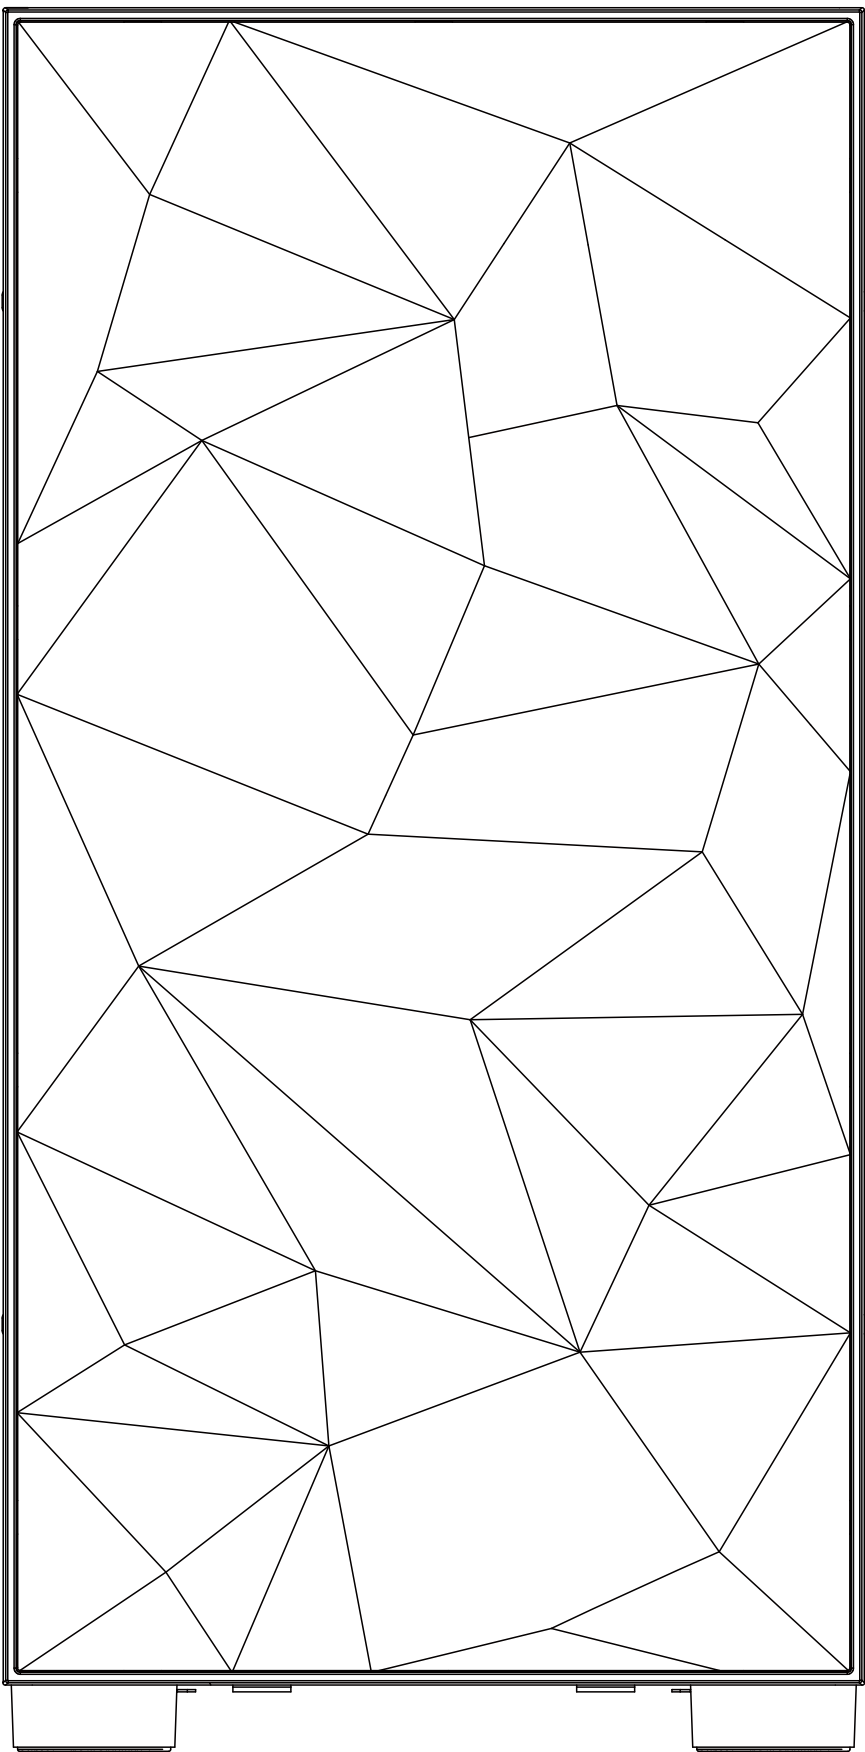

208mm

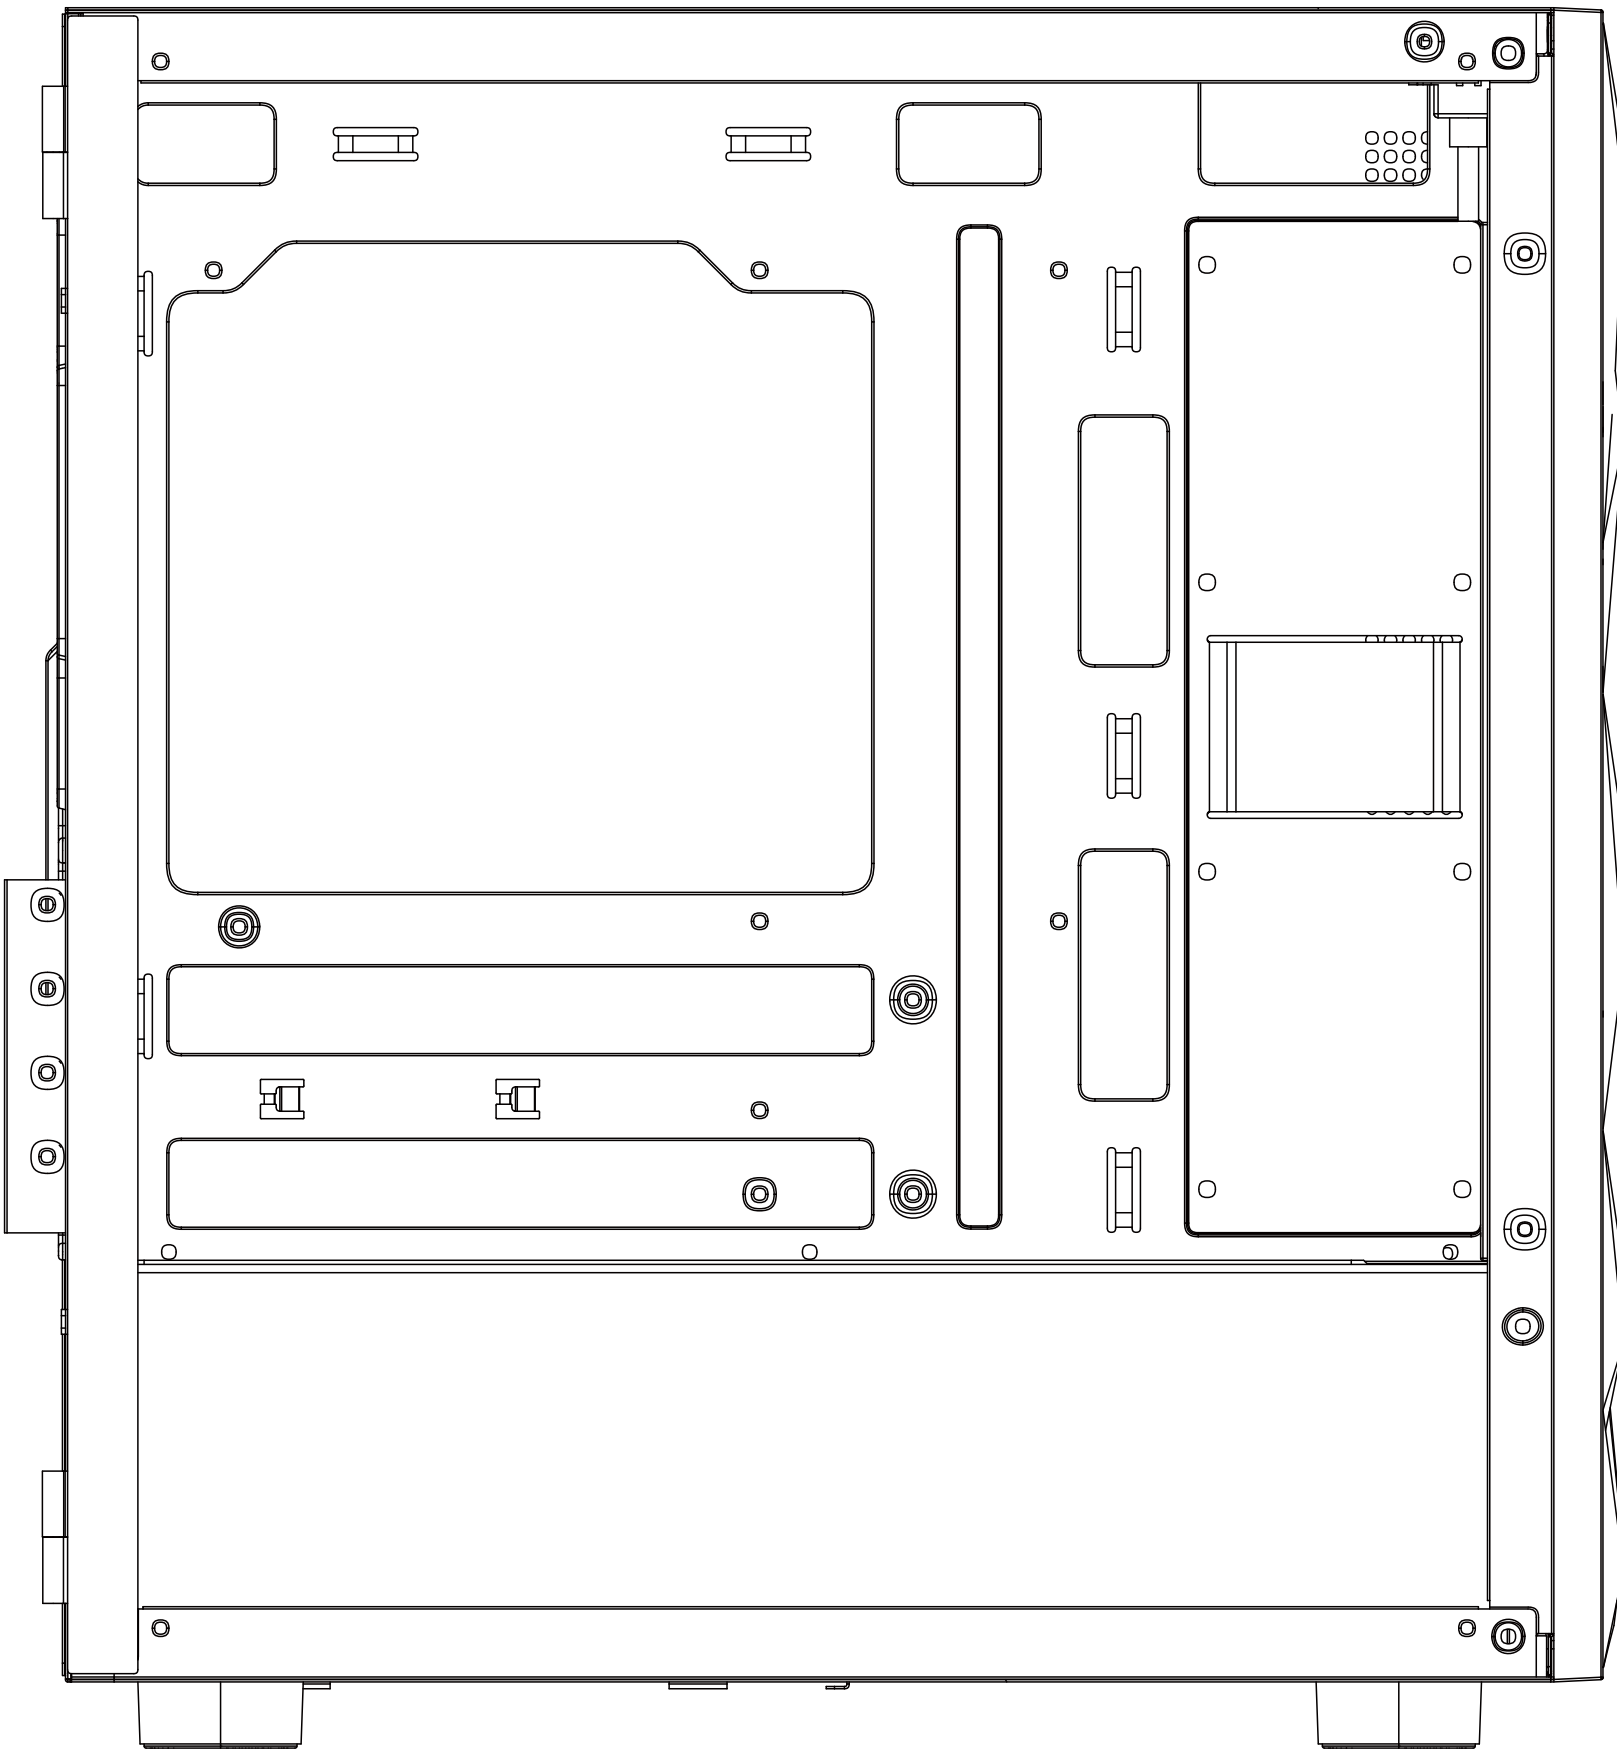


376mm

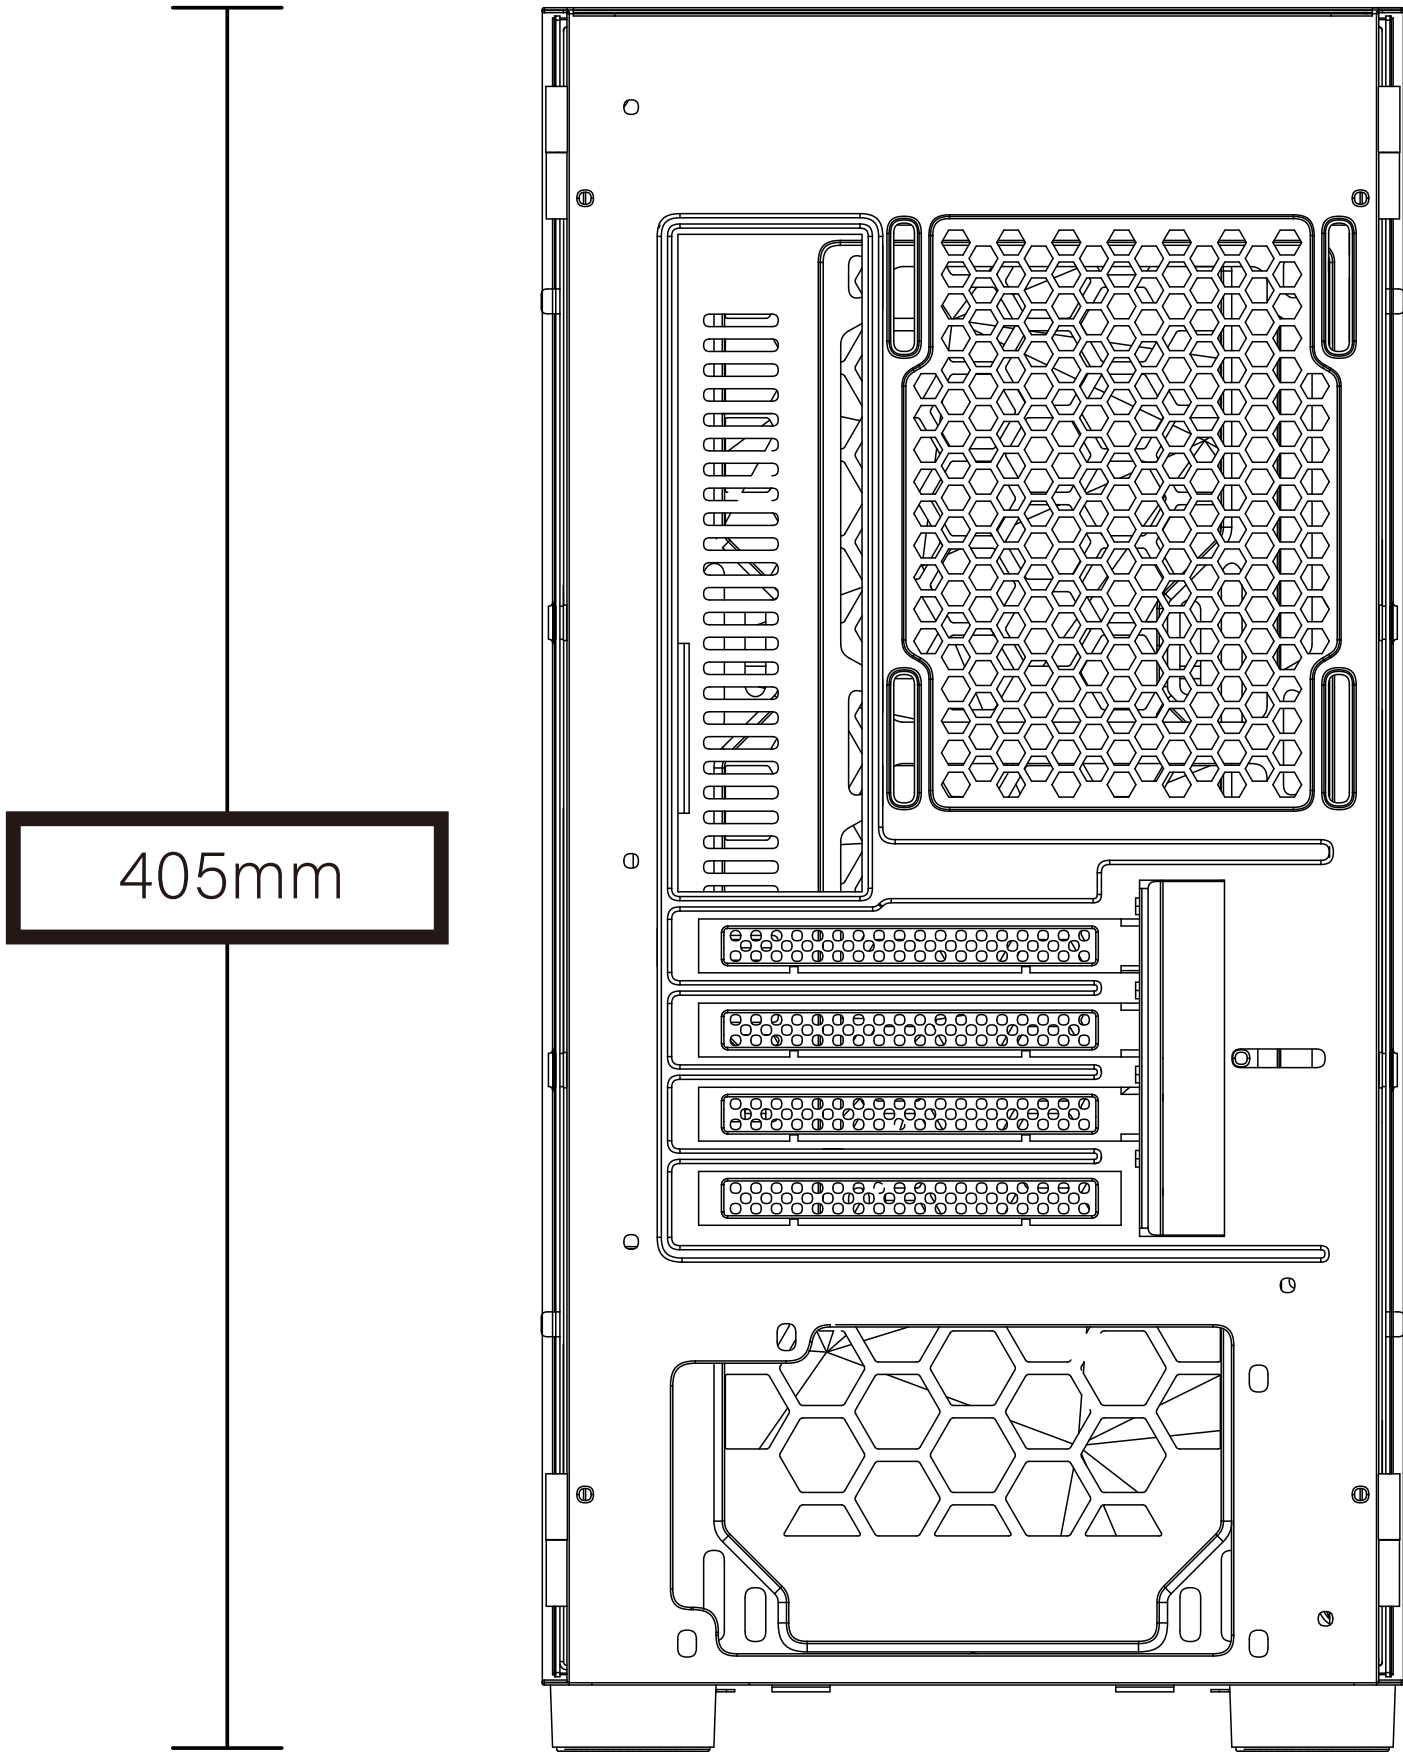

405mm

PC CASE GENERAL DIAGRAM

DIAGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL

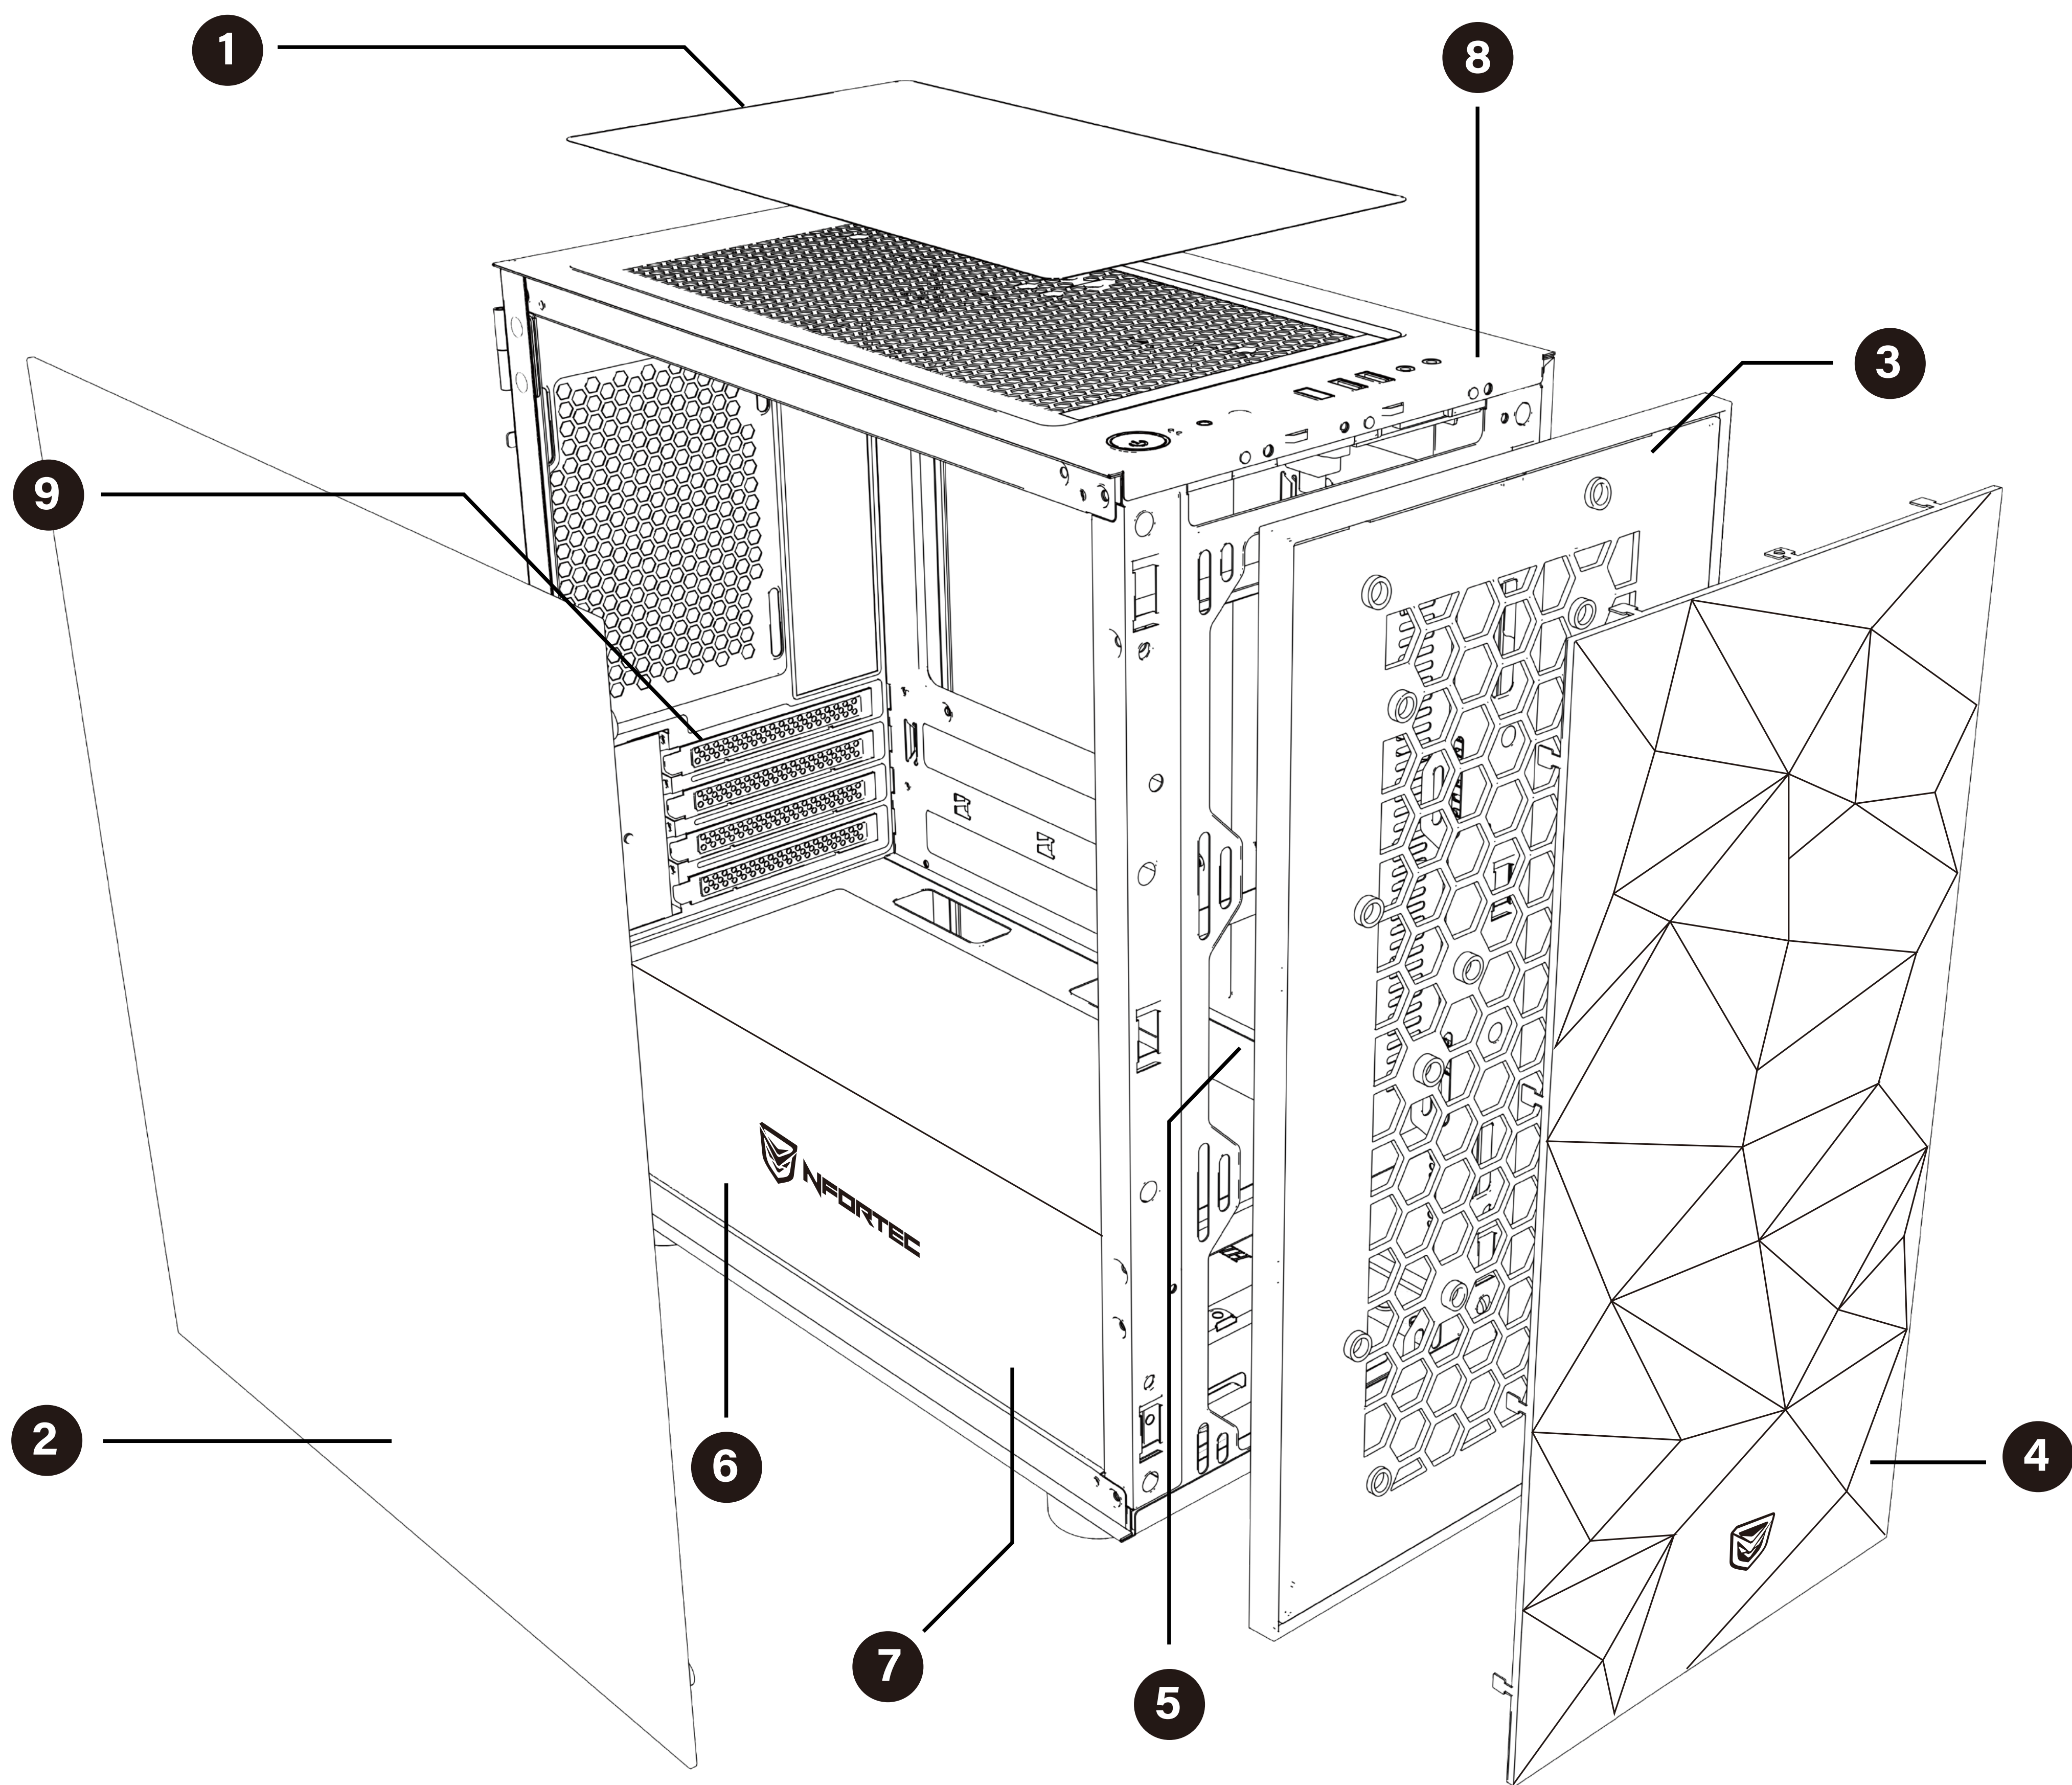

1 Magnetic Dust filter
Filtro de polvo magnético

2 Side tempered glass
Cristal templado lateral

3 Back metal side
Lateral trasero metálico

4 Front mesh panel
Panel frontal mallado

5 120mm RGB Fans
Ventiladores RGB 120mm

6 PSU enclosure bay
Bahía independiente para fuente de alimentación



7 HDD/SSD enclosure bays
Bahías para discos duros HDD y SSD

8 Front panel I/O
Panel frontal de E/S

9 PCI expansion bays
Ranuras de expansión PCI


FRONT PANEL I/O AND MOTHERBOARD CONNECTORS

PANEL FRONTAL DE E/S Y CONECTORES PARA PLACA BASE

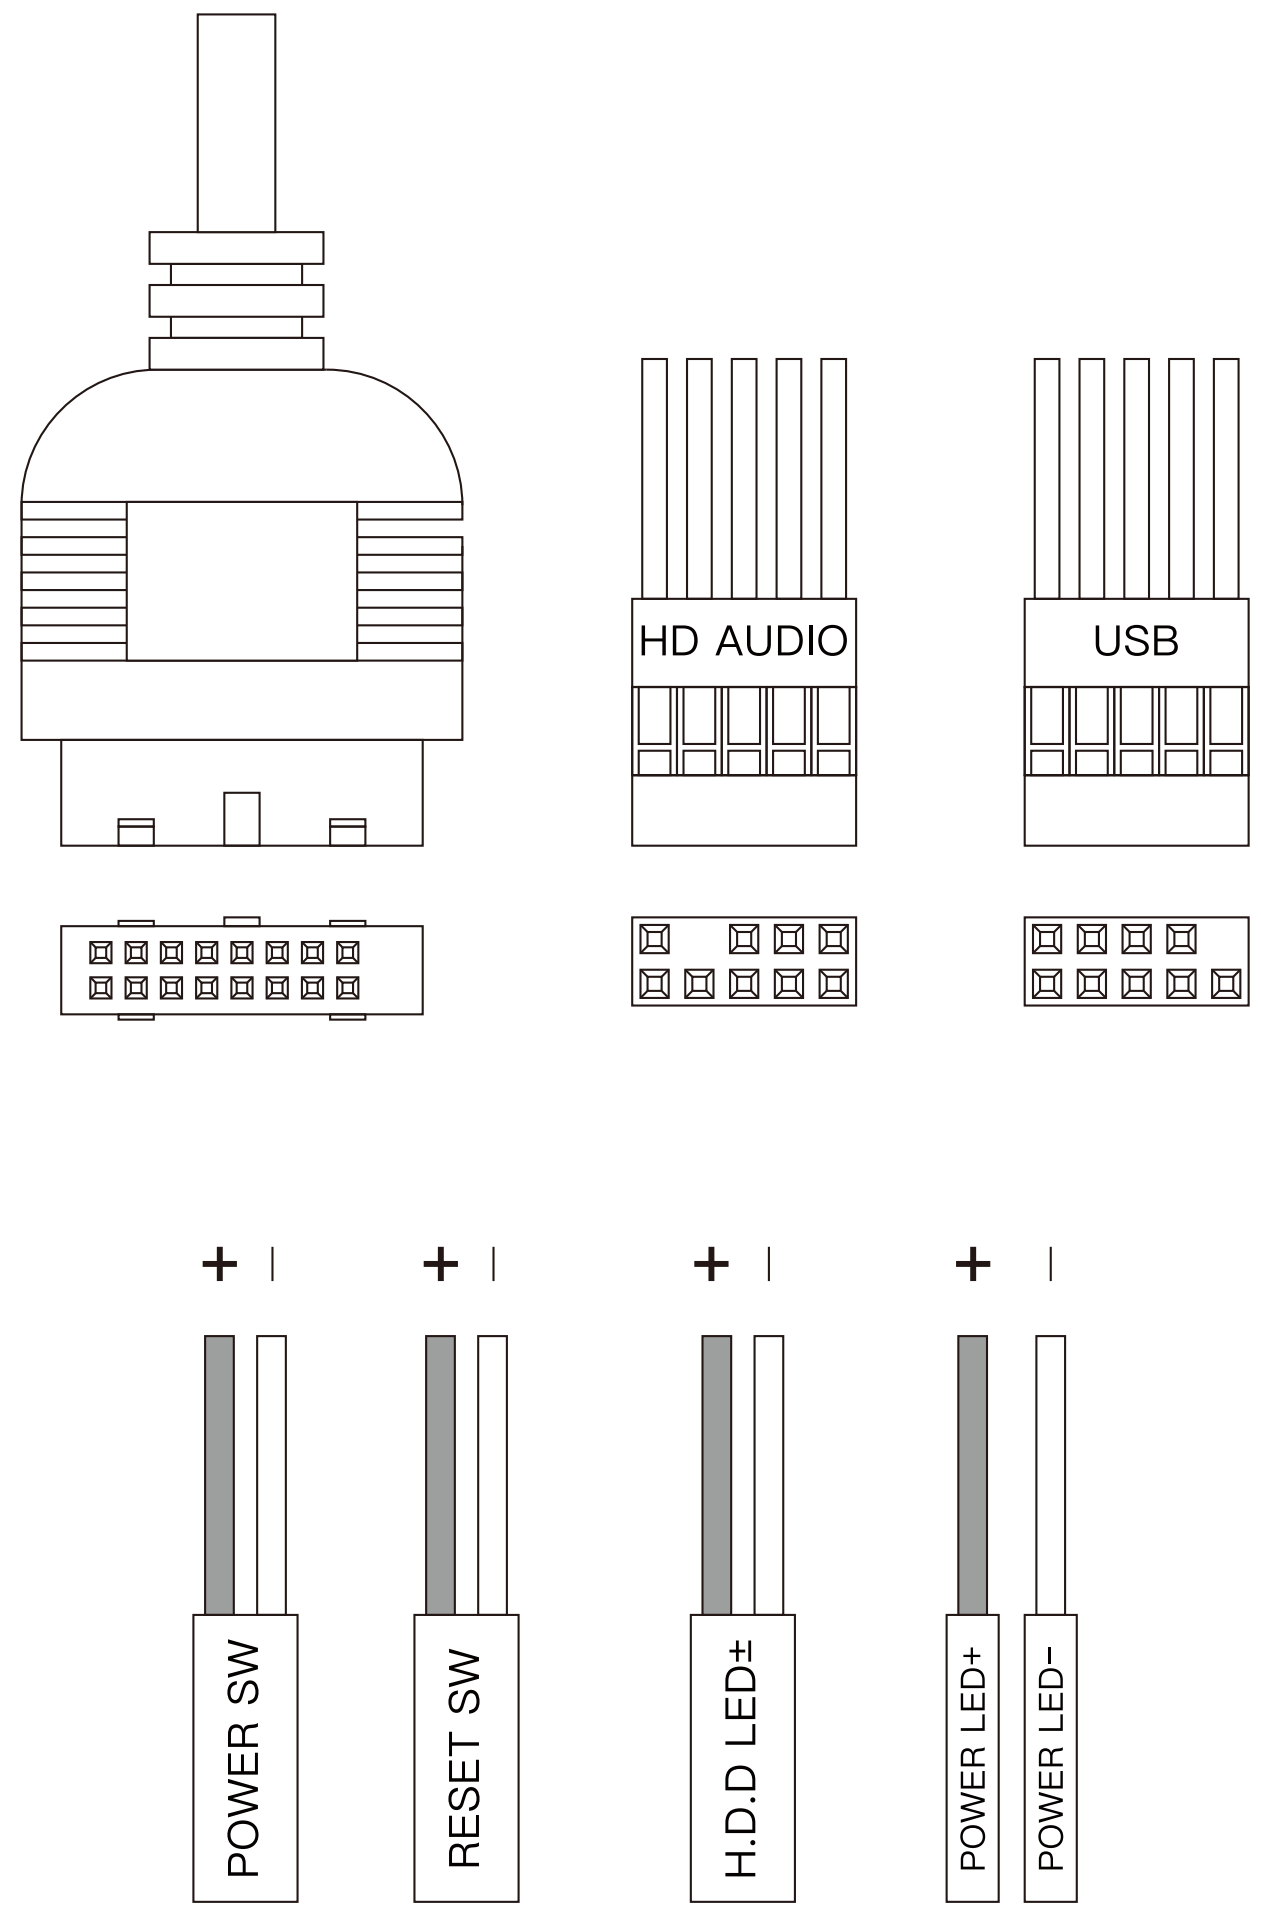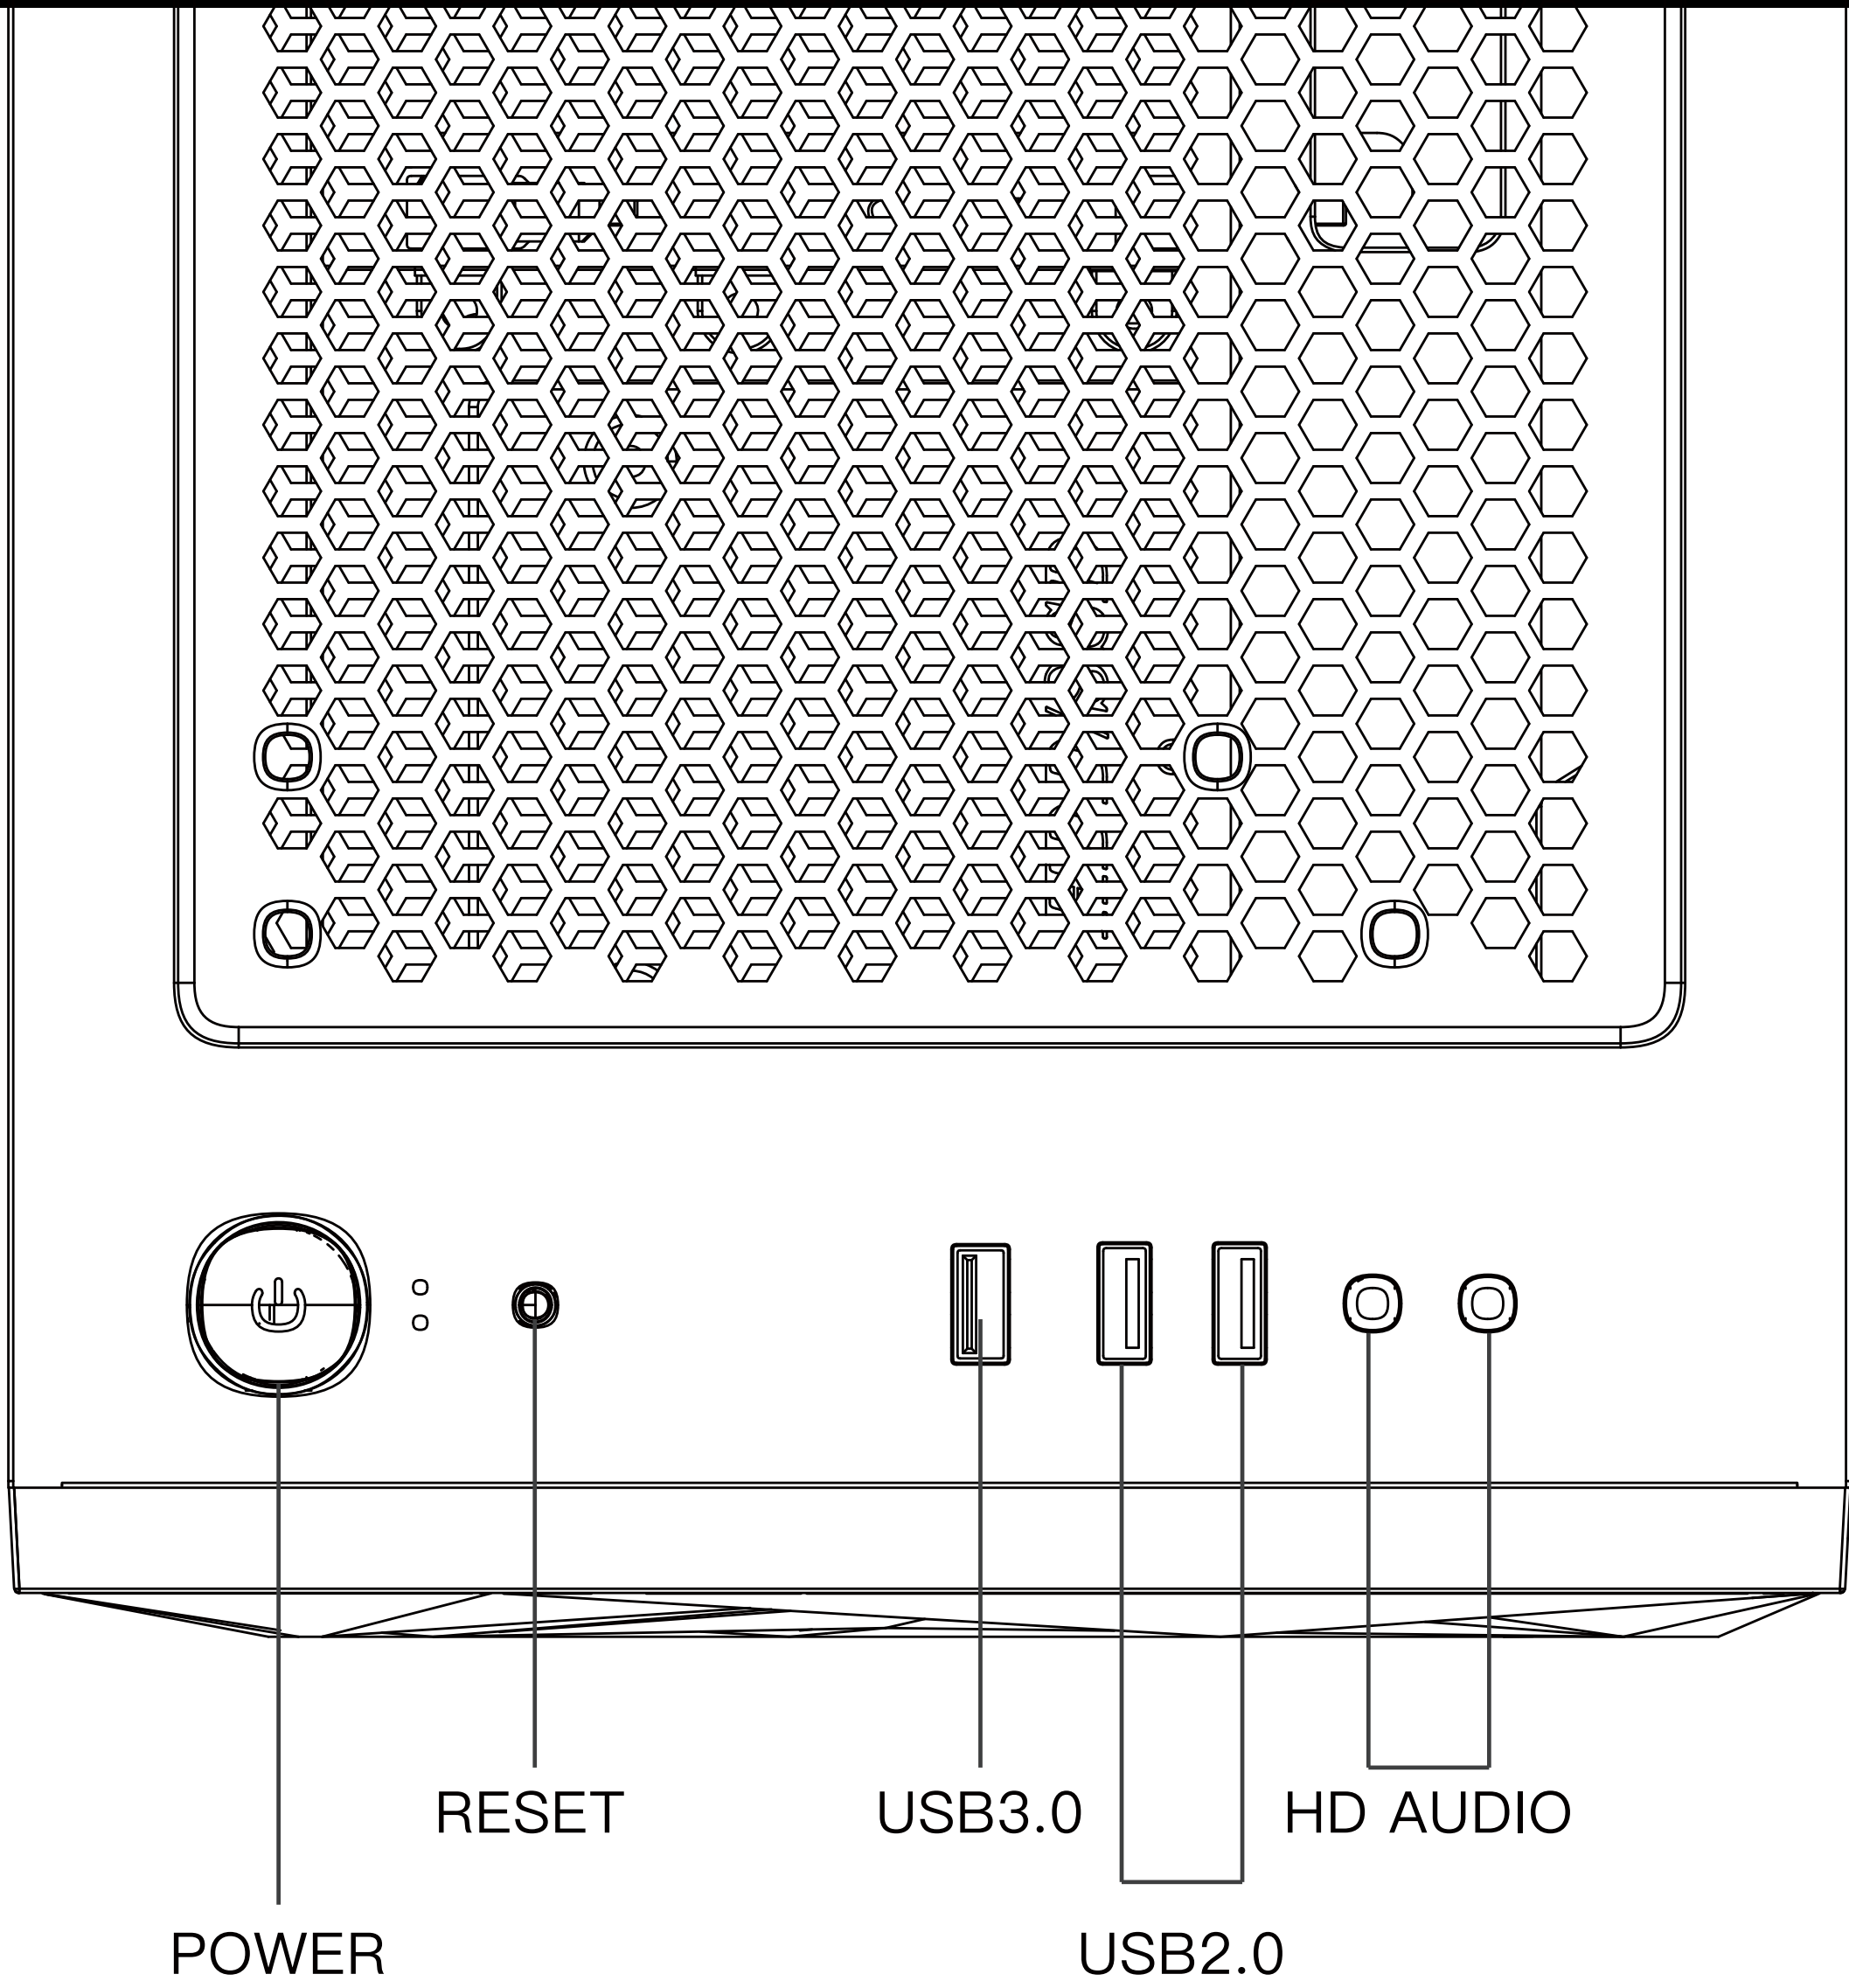

ACCESSORY BAG


ACCESORIOS PARA INSTALACION

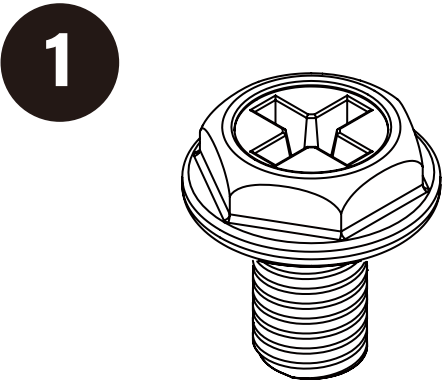

x6

PSU screws


Tornillos para Fuente de alimentación

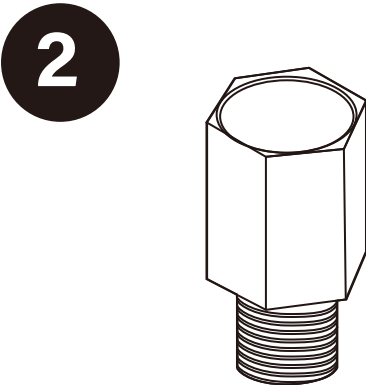

x8

Motherboard standoffs


Soportes para placa base

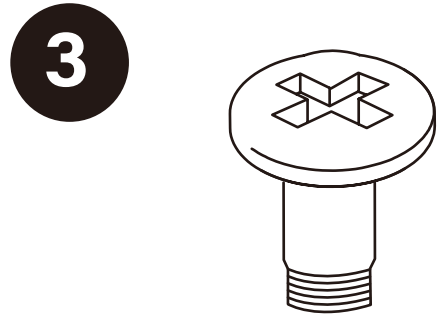

x6

HDD Screws


Tornillos para disco duro

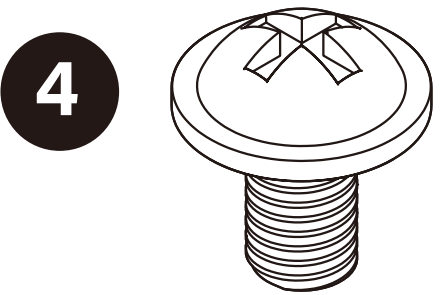

x12

Motherboard screws


Tornillos para placa base

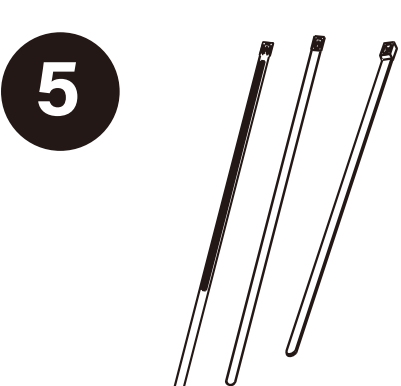

x5

Zip ties for cable management

Bridas para gestión de cableado

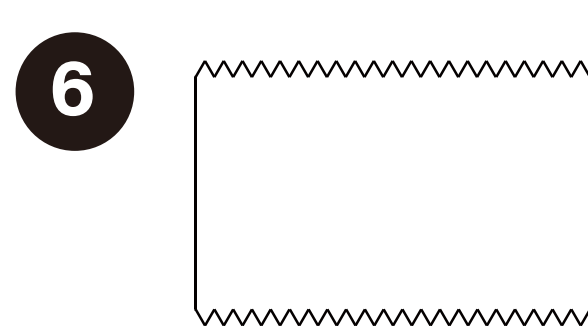


Wipe cloth

Toallita de microfibra

BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA

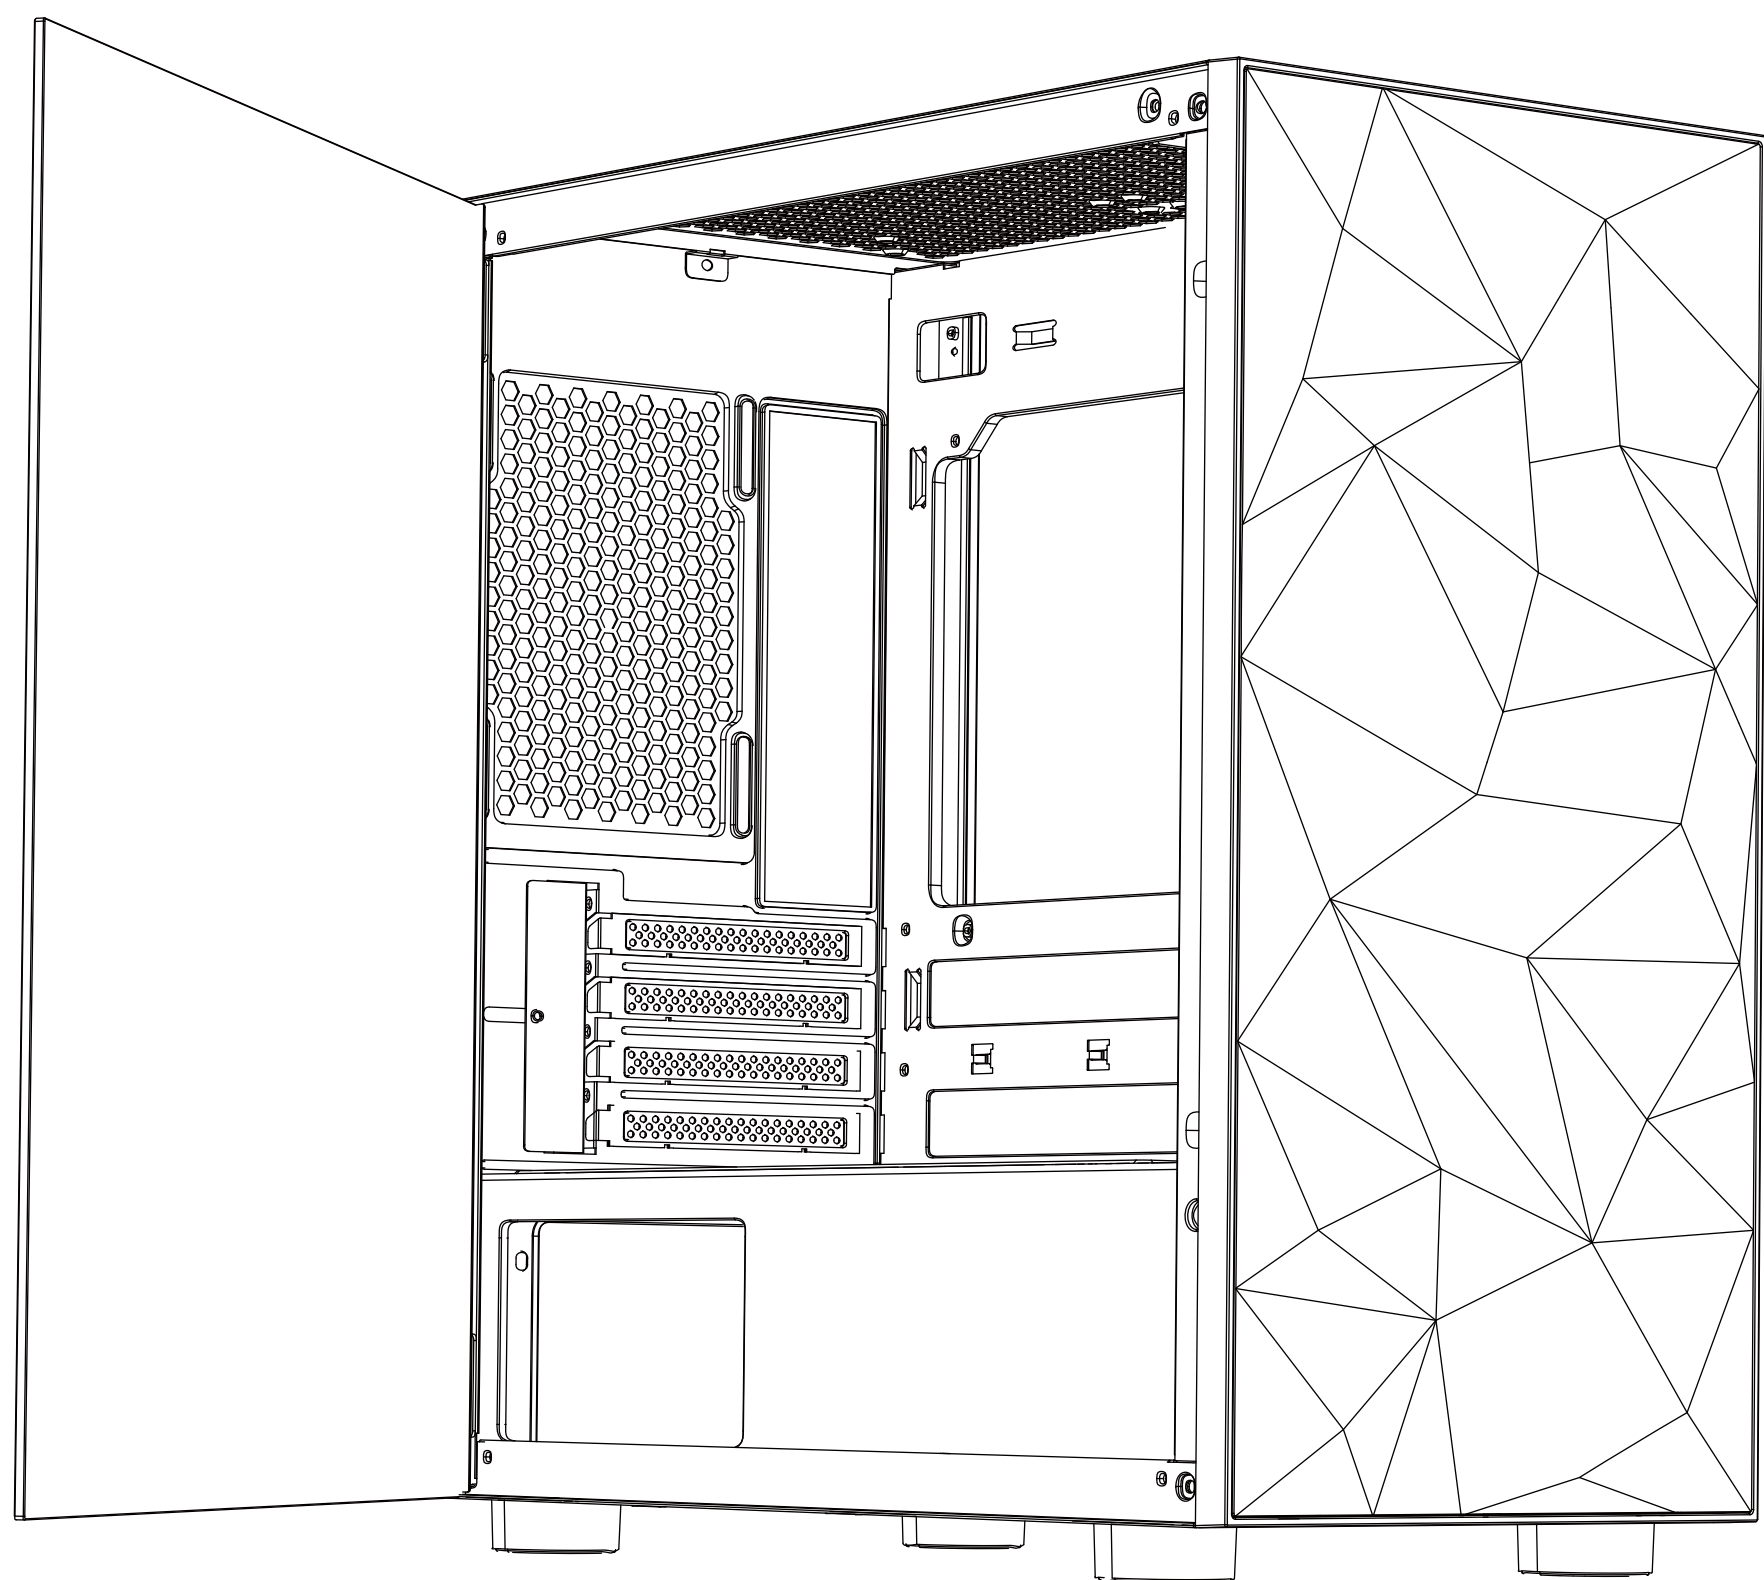

- A Disassemble the side panel and the front panel.**
Desmontar los paneles laterales y el panel frontal.
- B Install the power supply.**
Instalación de la fuente de alimentación.
- C Install the motherboard.**
Instalación de la placa base.
- D Install HDD/SSD.**
Instalación de discos duros HDD/SSD.
- E Install VGA card and disassemble the expansion slot.**
Instalación de tarjeta gráfica y desmontar el slot de expansión PCI.
- F Install fan and radiator (optional).**
Instalación de ventiladores y/o radiadores (opcional).

A

Take out the screws before disassembling side panel.

Open the side panel glass to 90° and then lift up to take out the hinges


Quitar los tornillos de ambos paneles laterales antes de desmontar los paneles laterales.


Abrir el panel lateral de cristal hasta los 90° mínimo y luego levantar hacia arriba para sacarlo de las bisagras.



Special attention to the tempered glass side panel. Handle with care.

Precaución al desmontar el panel de cristal templado. Manejar con cuidado.

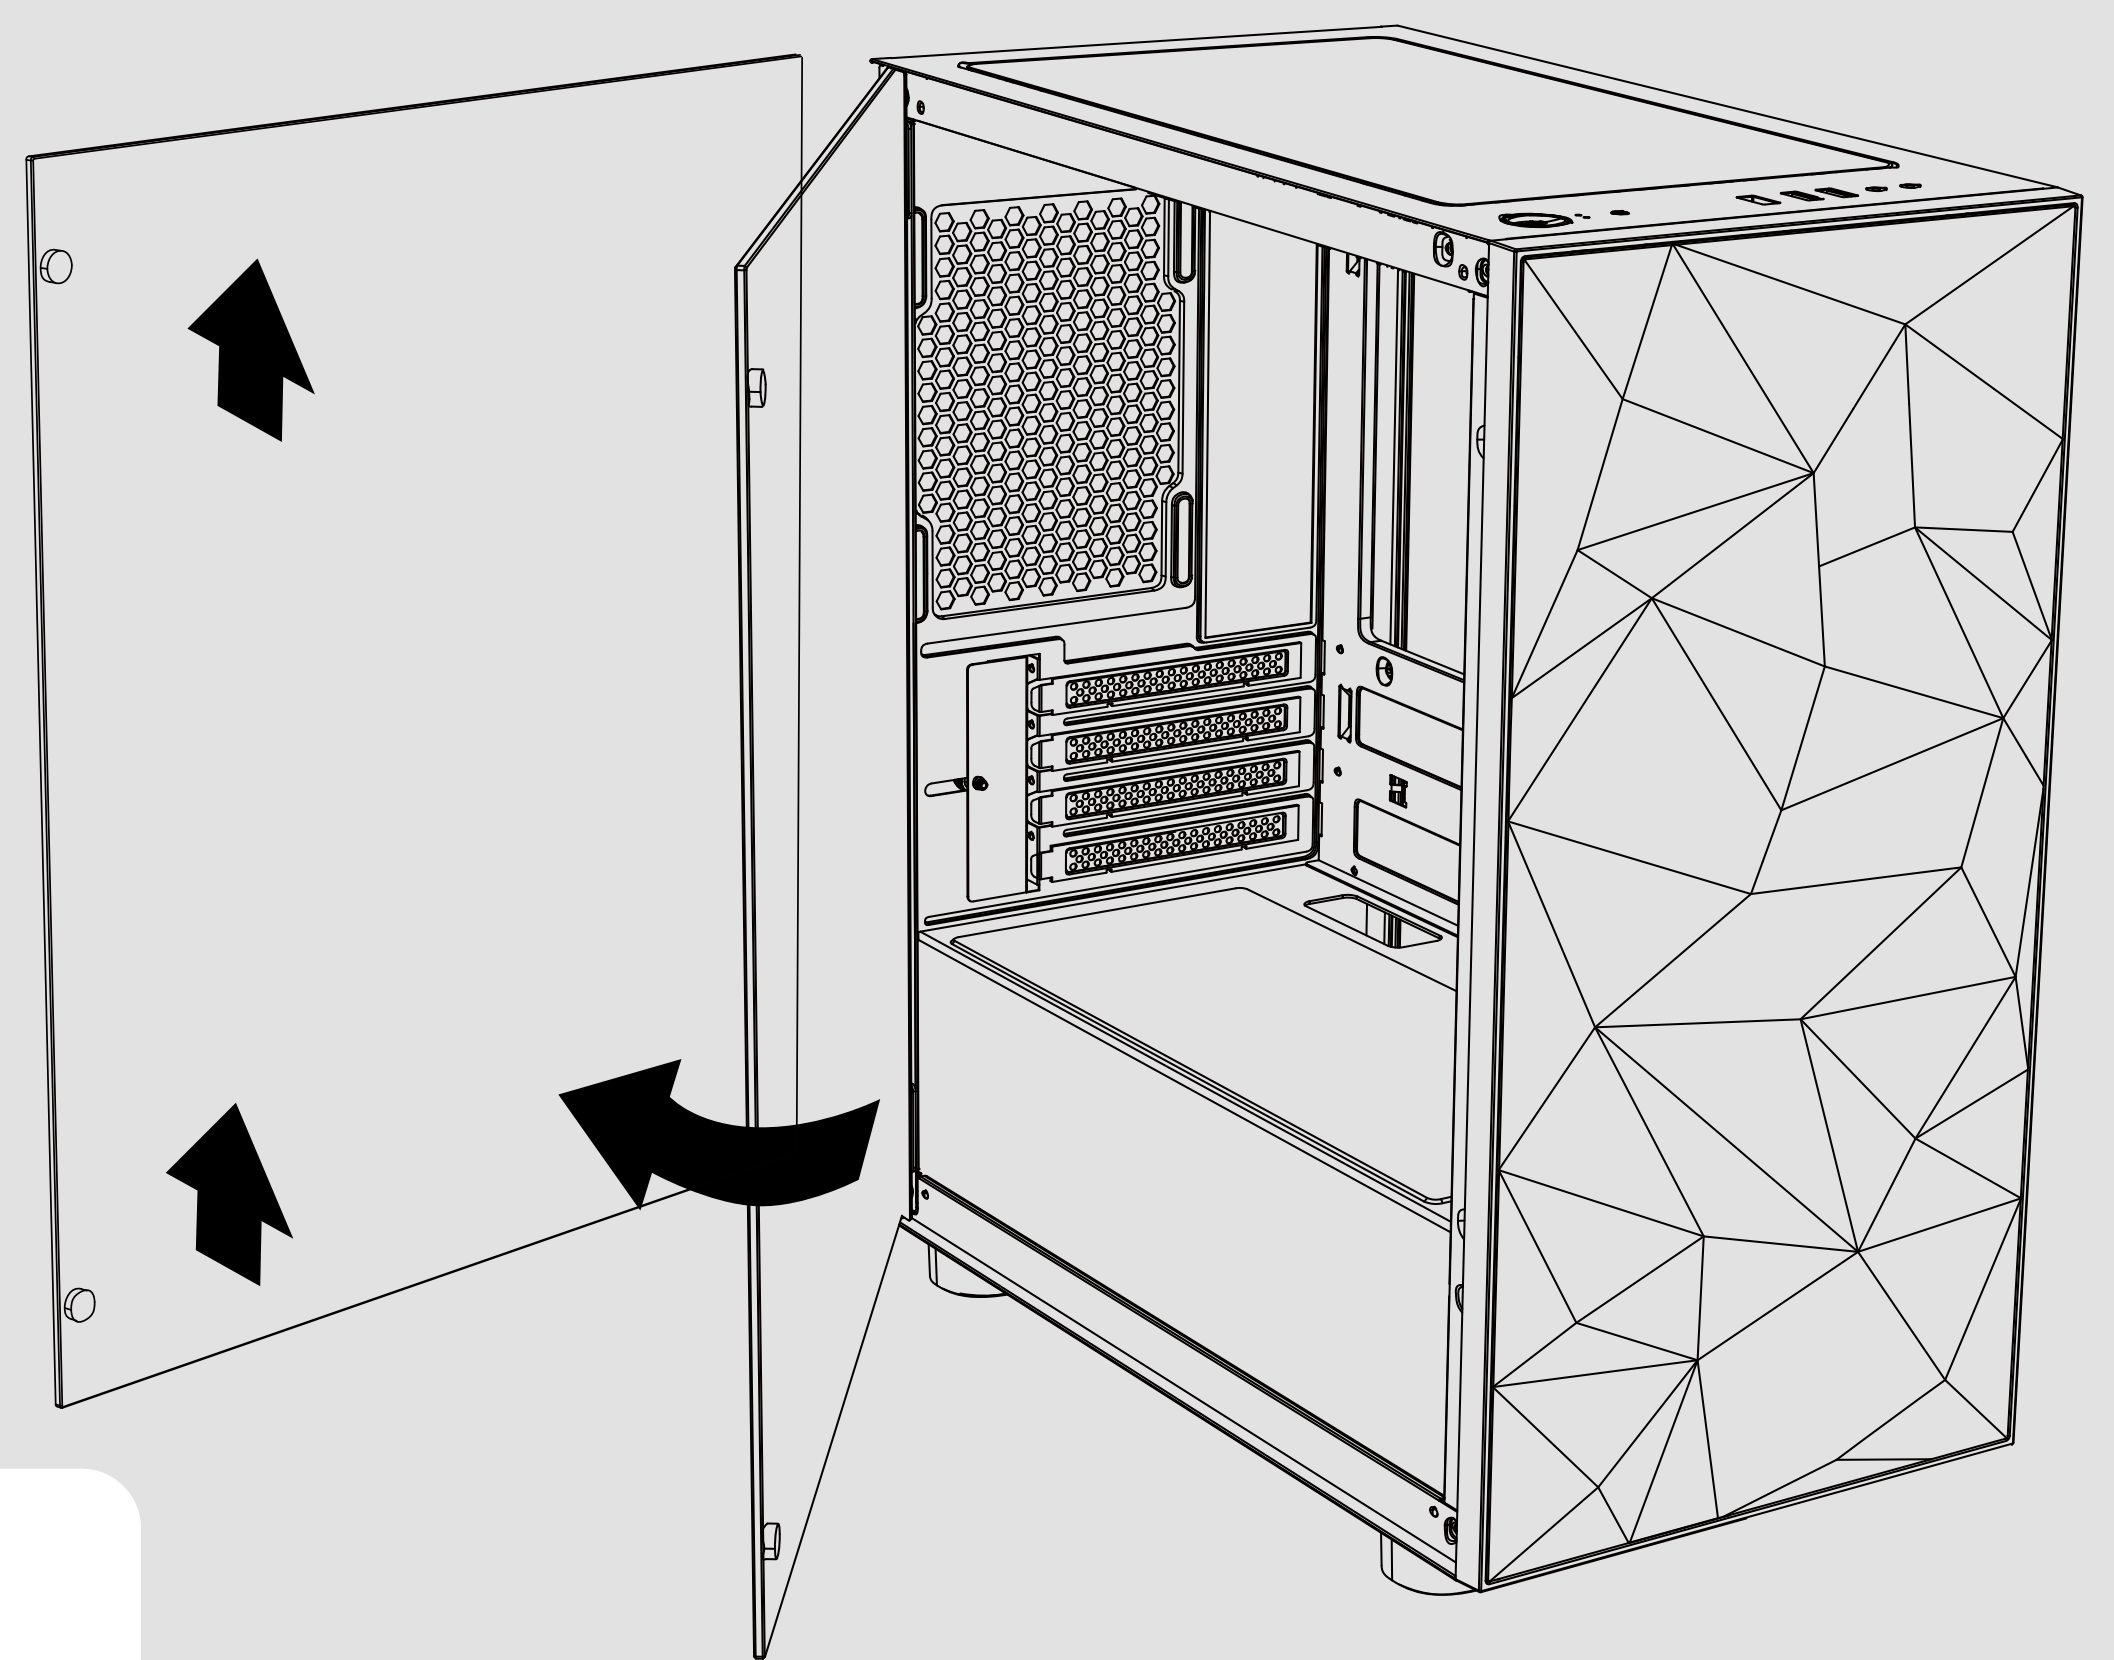

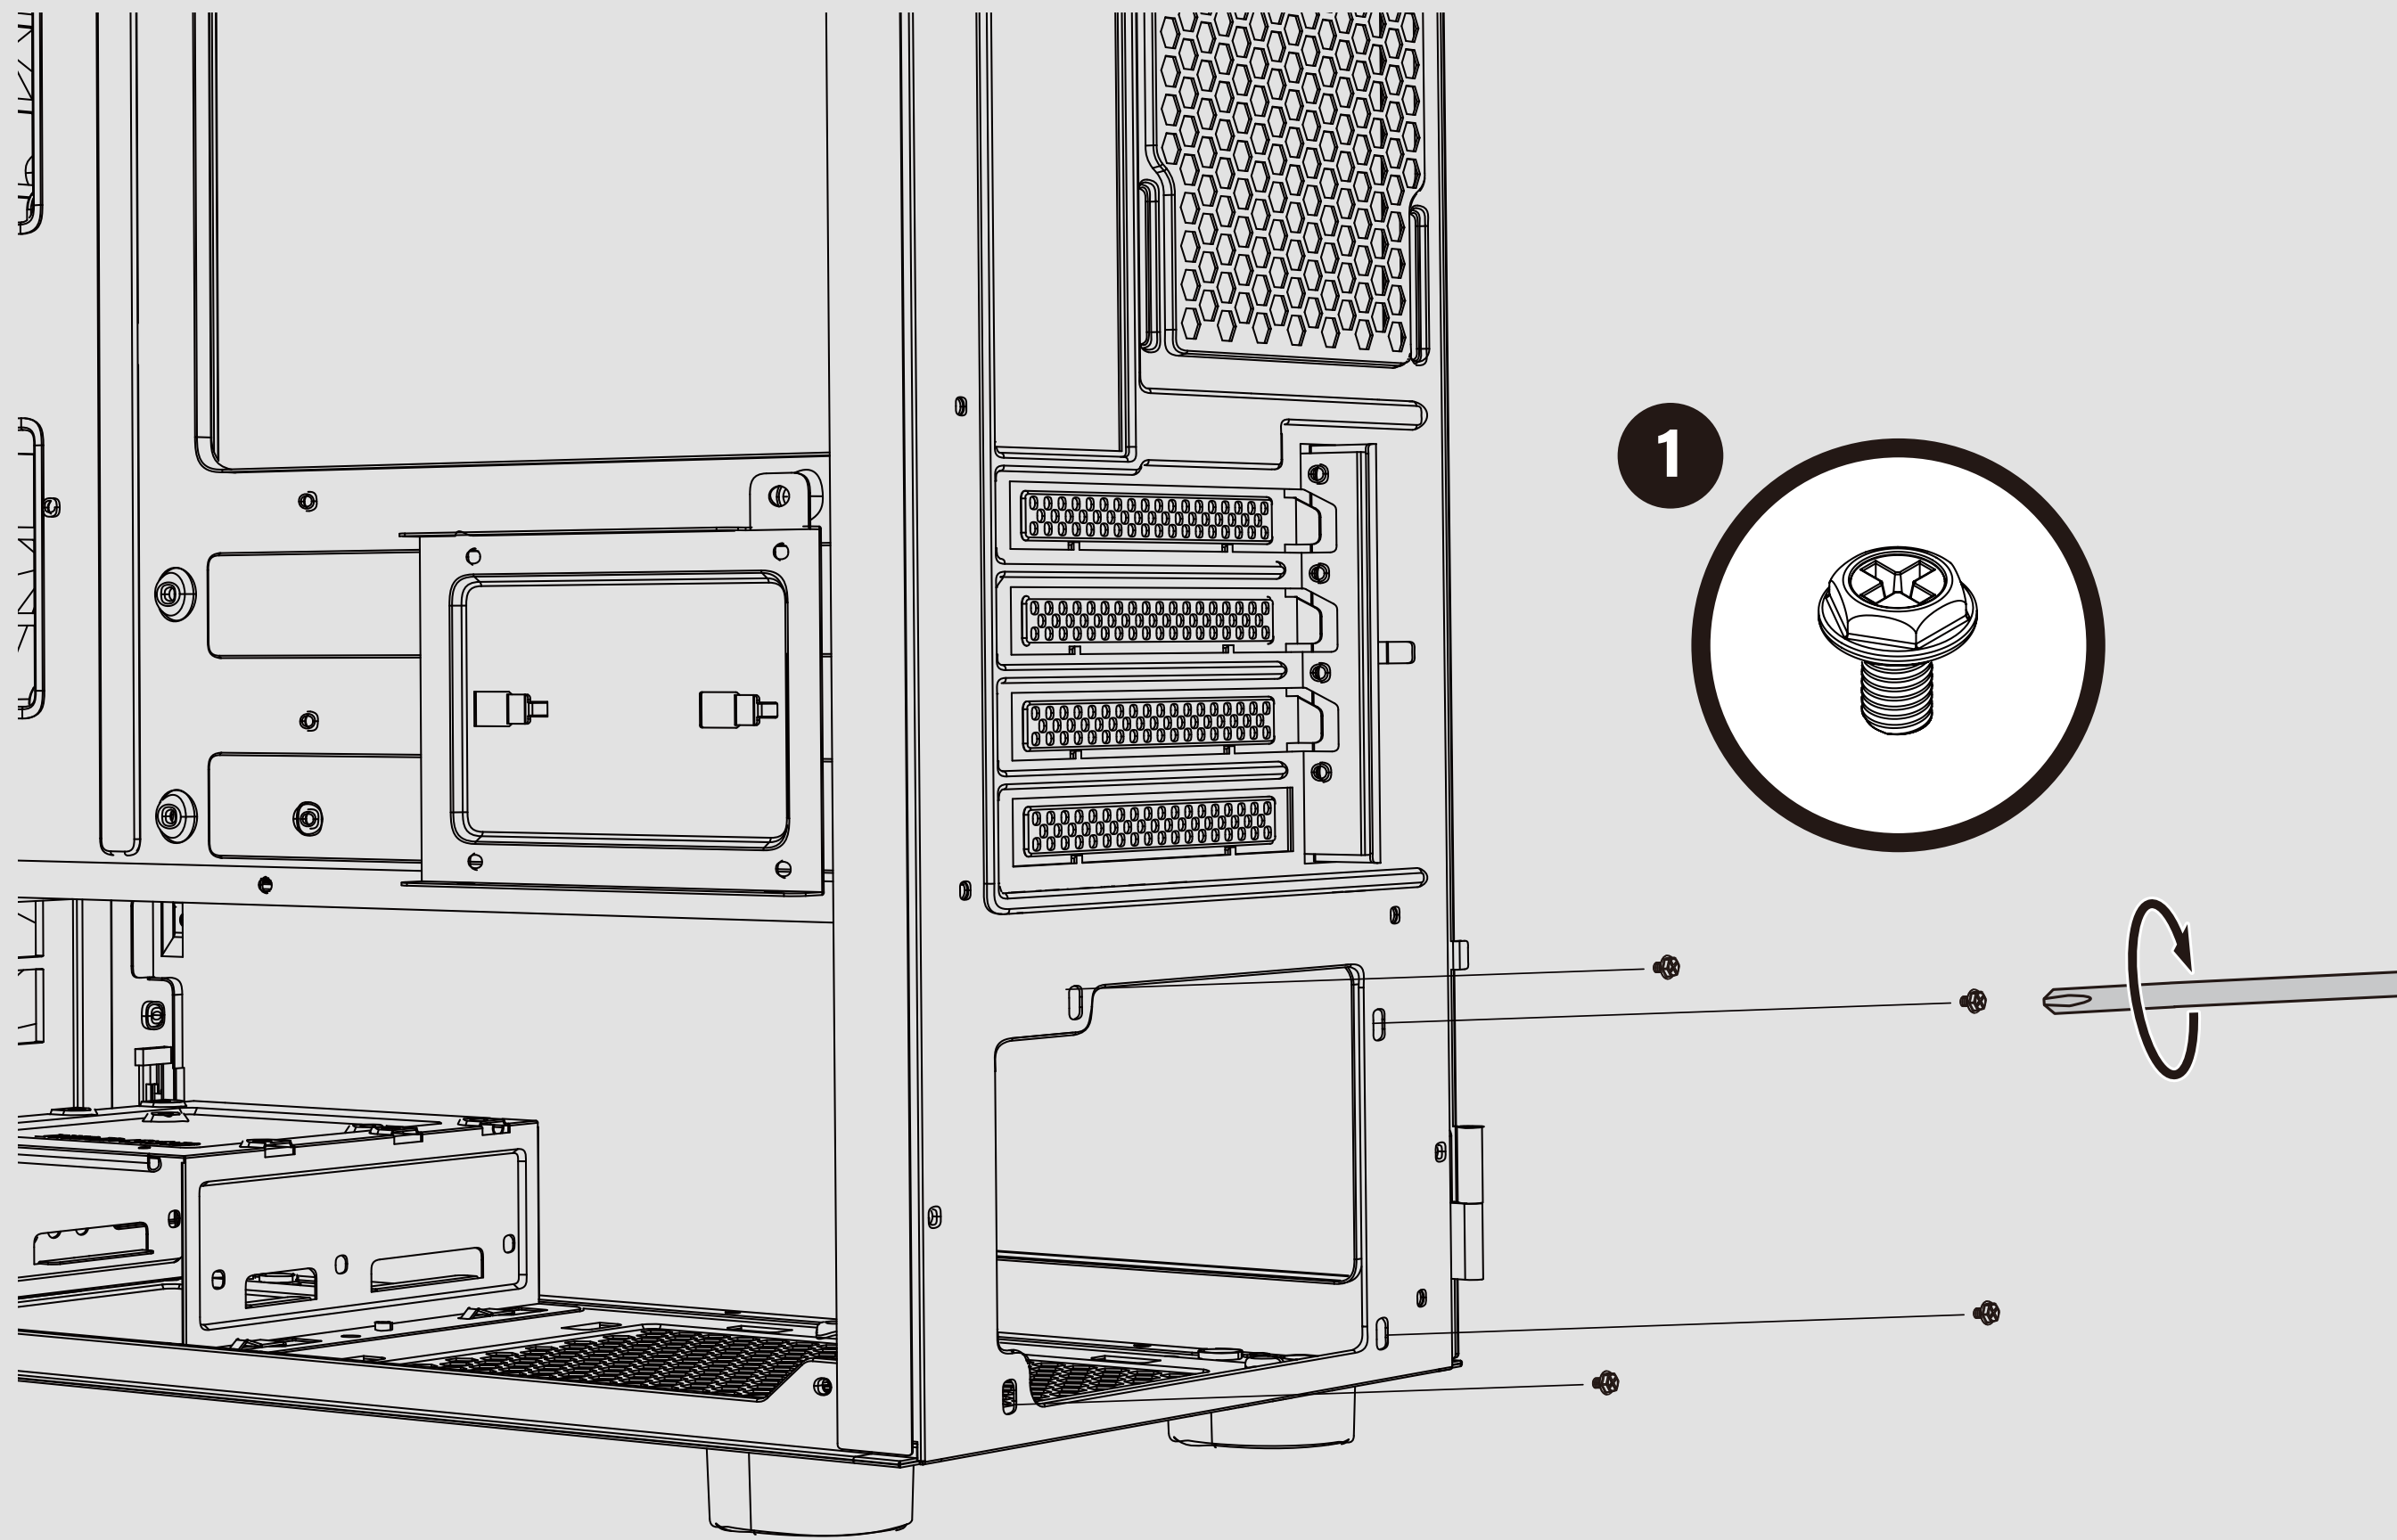B



Make sure the screw holes for PSU and the PC case are aligned before screwing.



Asegúrate que los huecos para los tornillos de la fuente de alimentación se alinean de manera correcta con los de la torre antes de atornillar.

C

Make sure that the motherboard aims at the copper cylinder and install the standoffs (No.2) before screwing in with the No.3 screws.



Asegúrate que la placa base se alinea con los huecos marcados en la torre e instala los alzadores de cobre (No.2) antes de atornillar la placa base a la torre con los tornillos No.3

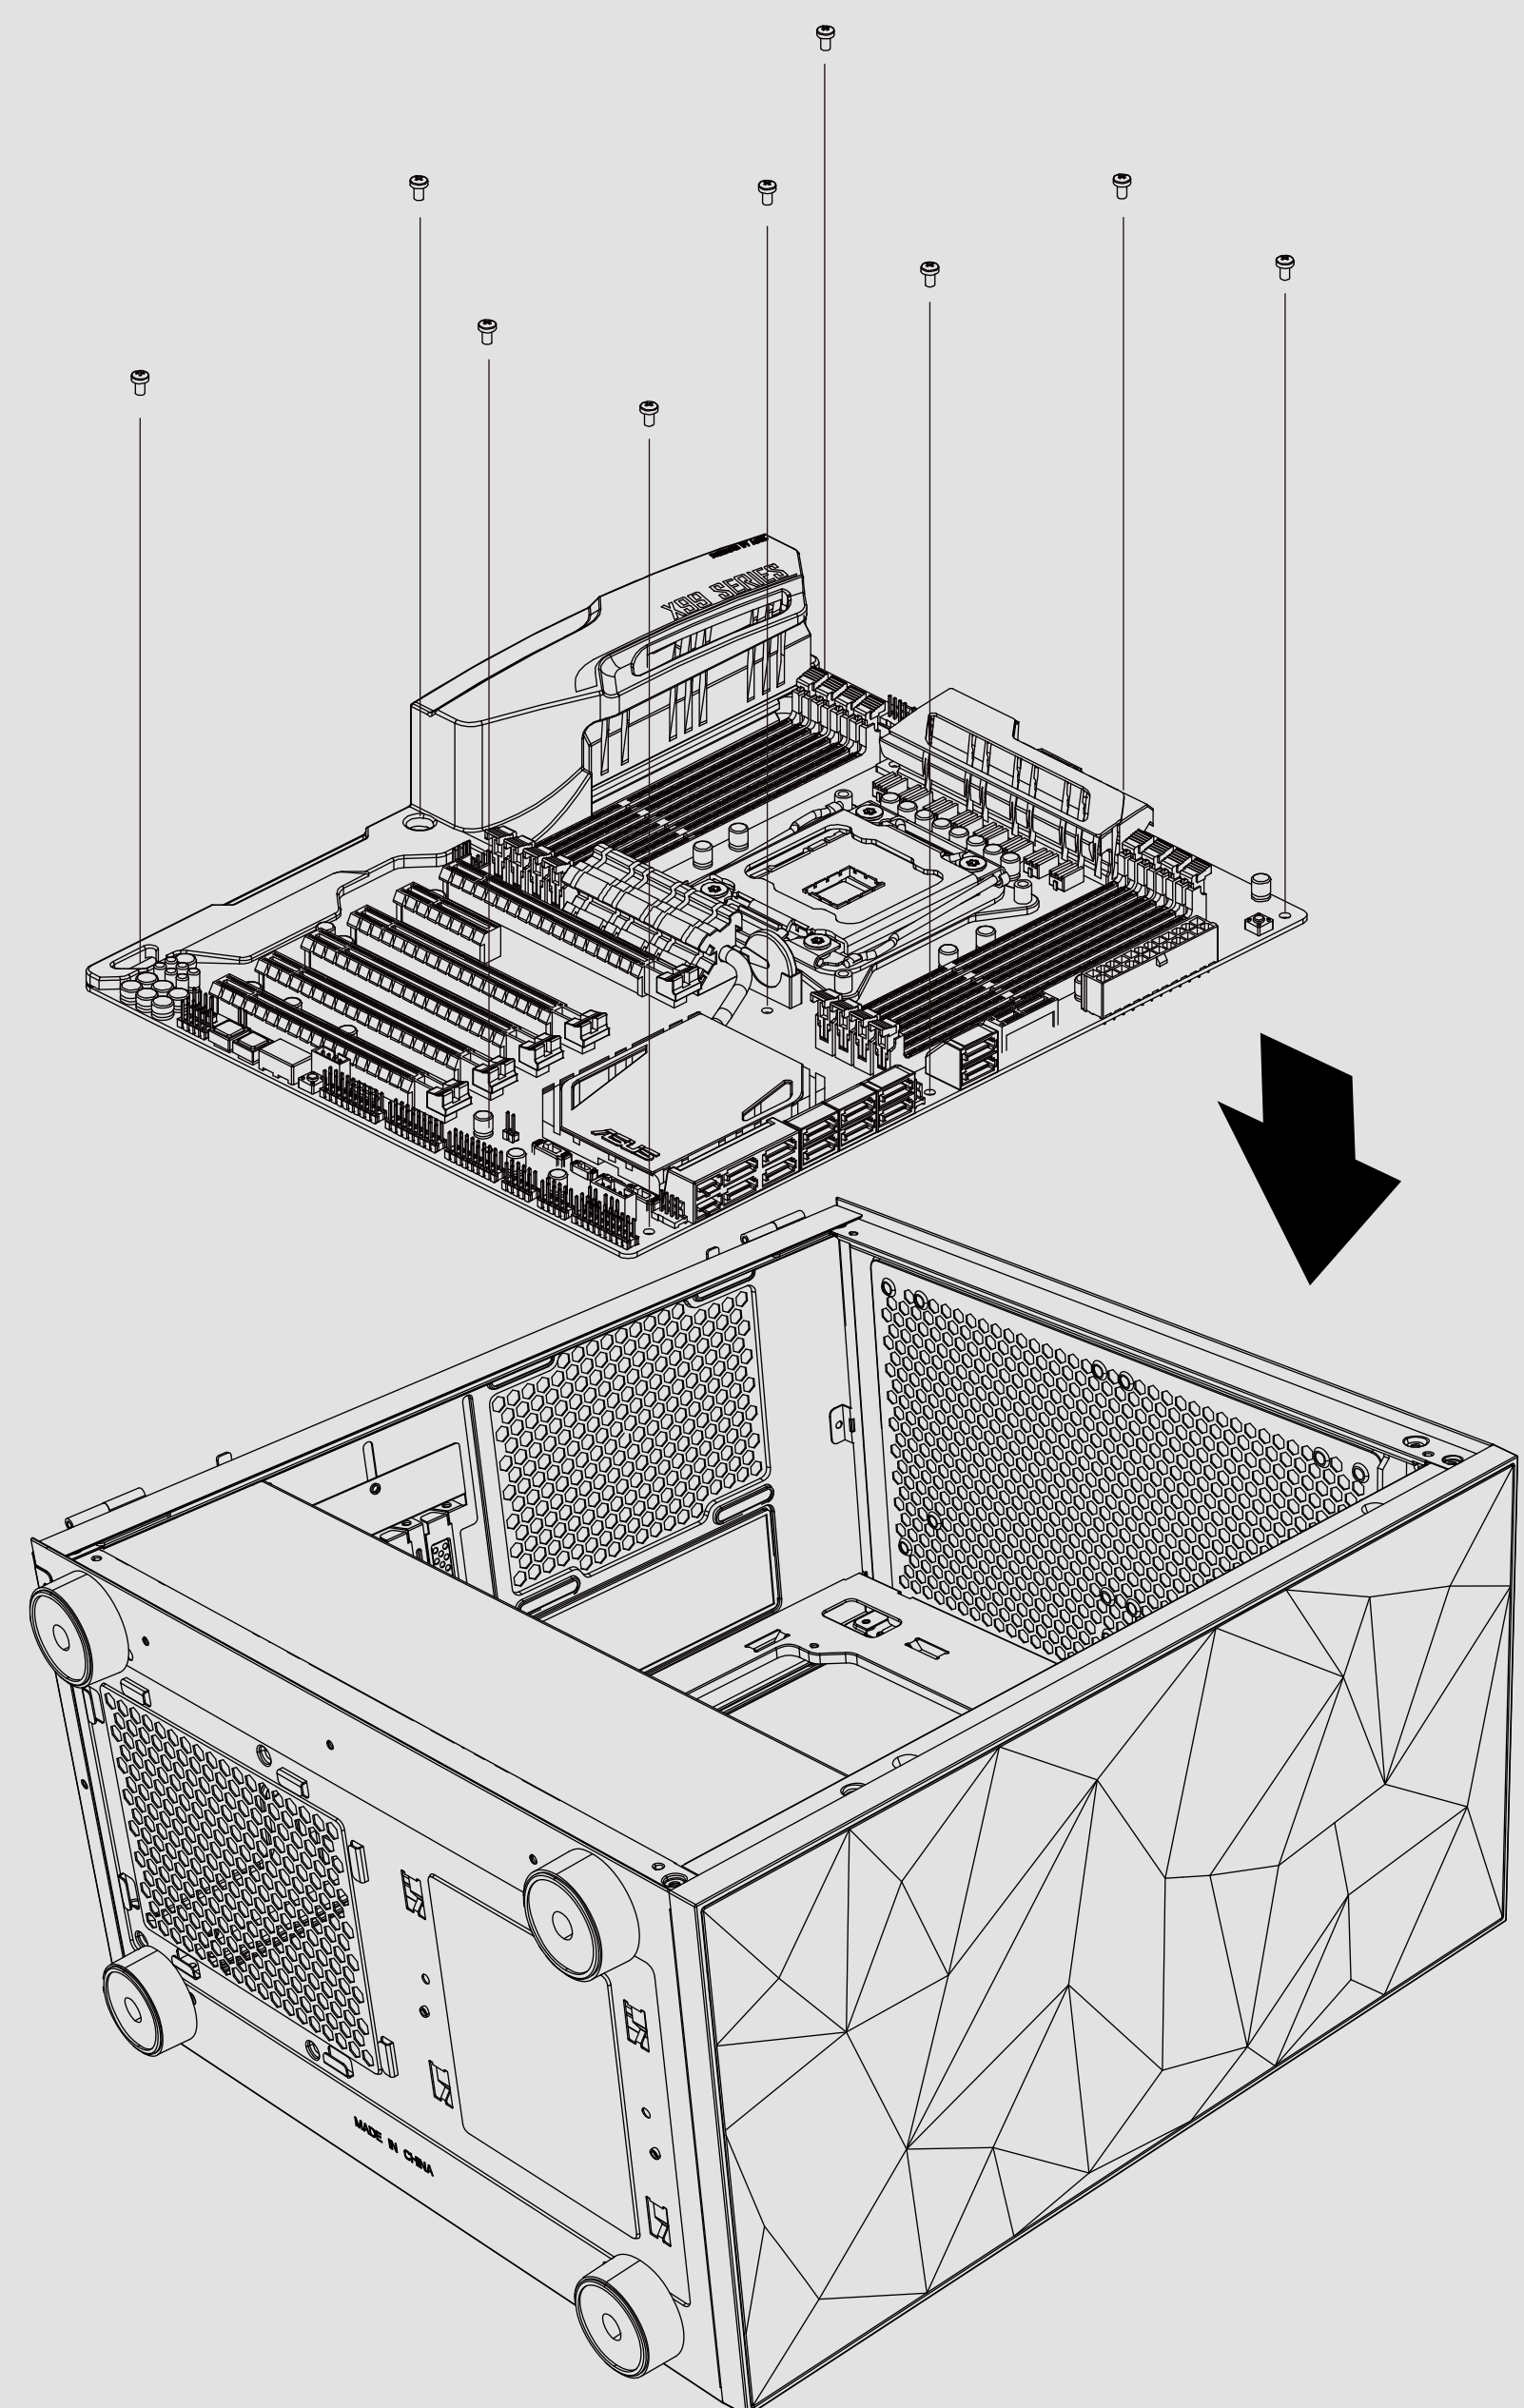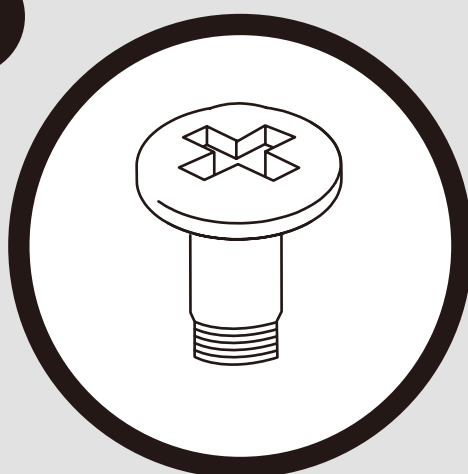**3**

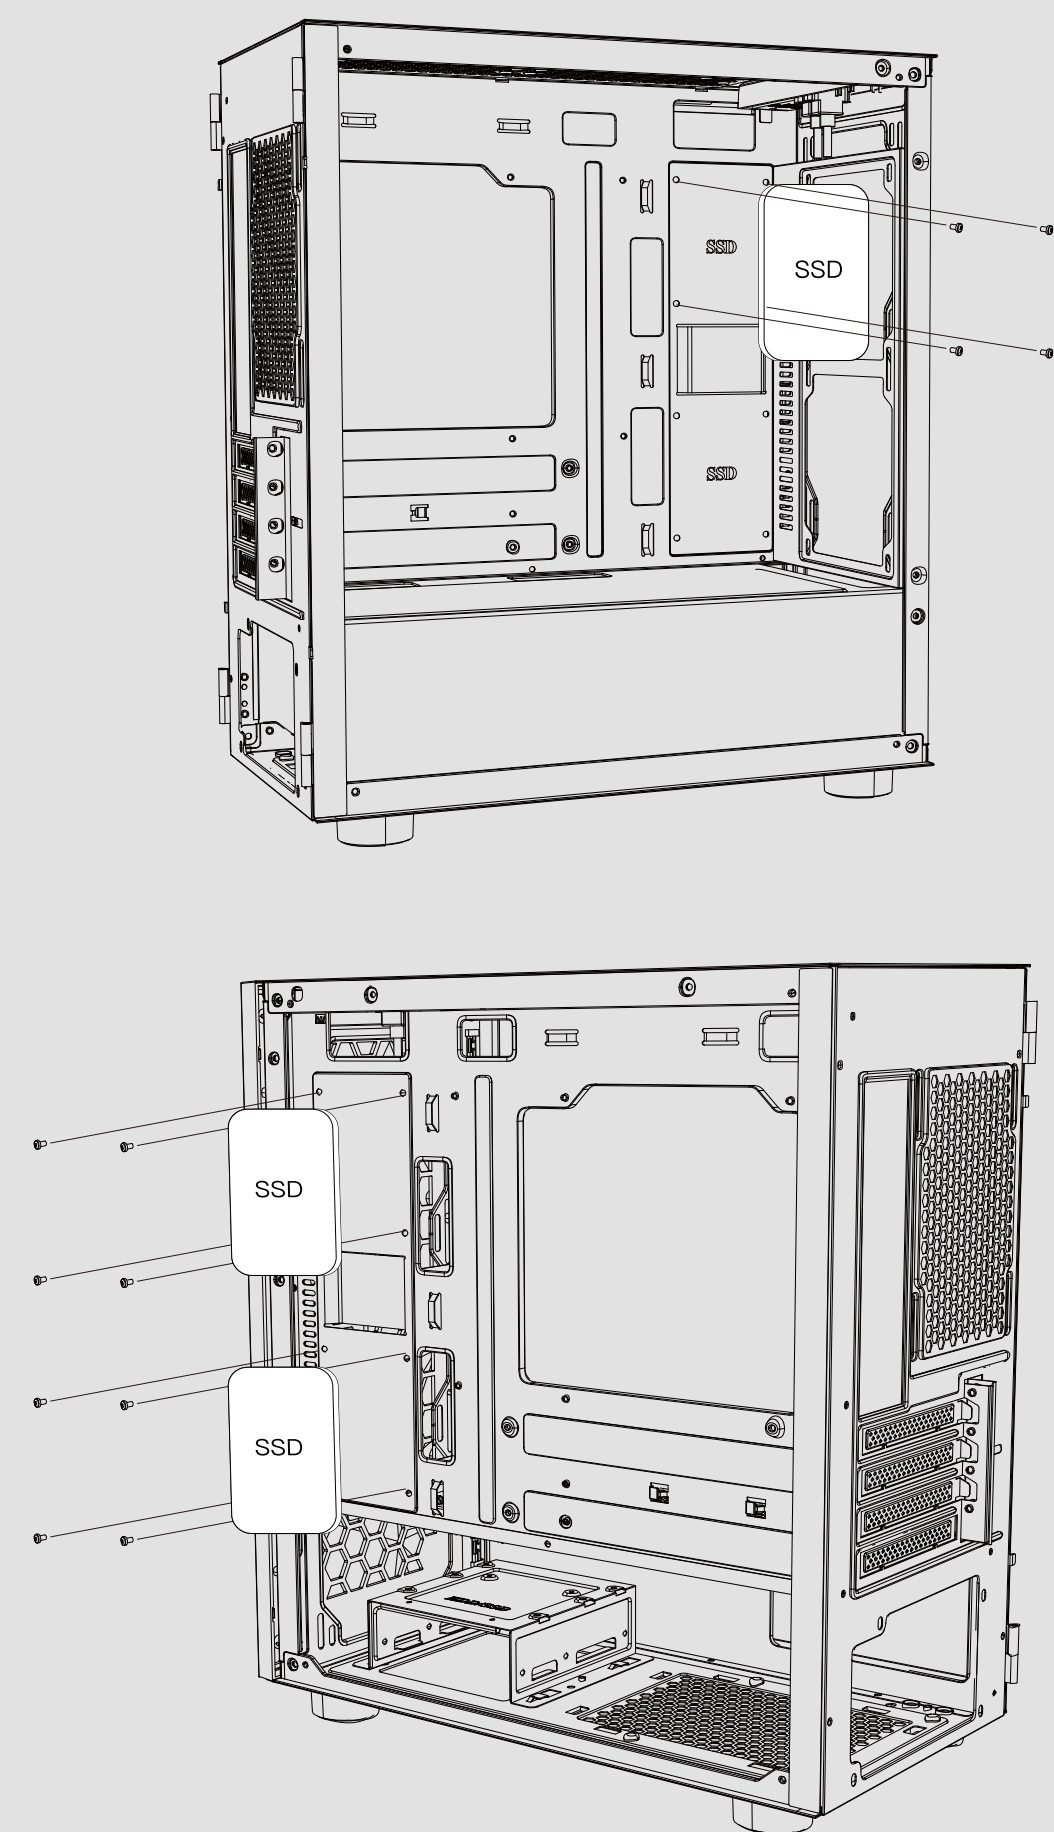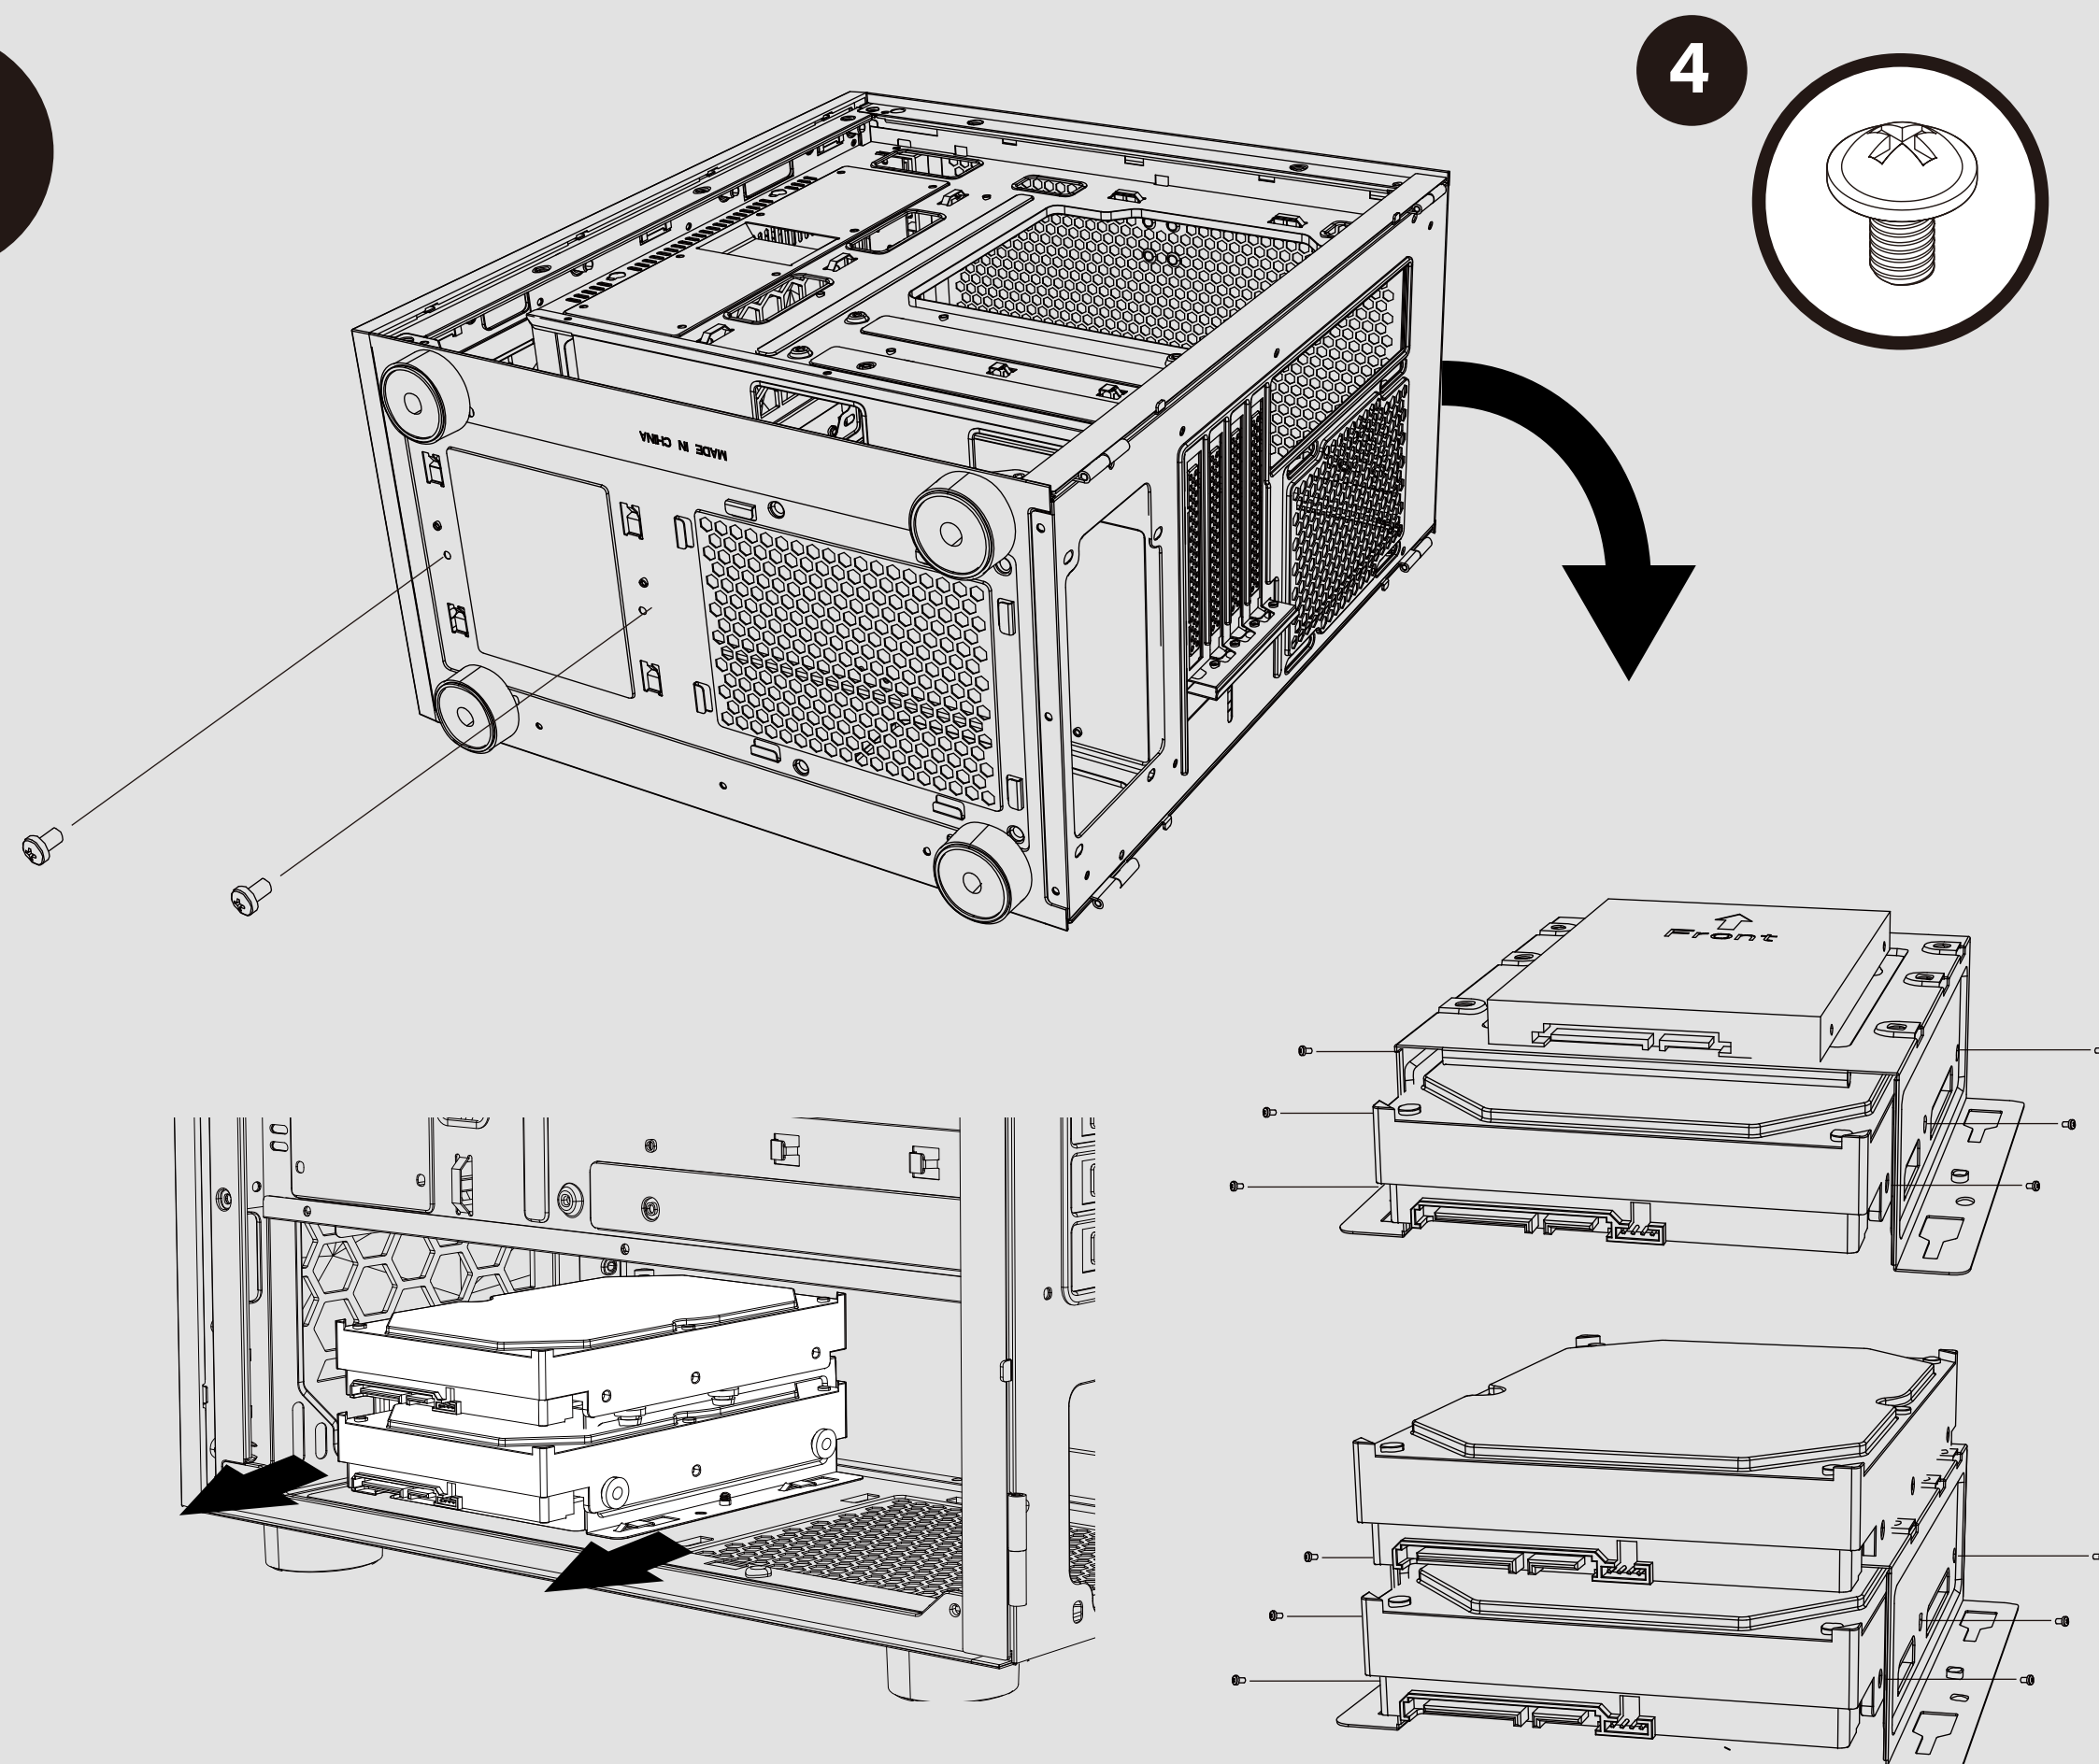D


Take off the hard disk enclosure for both HDD and SSD and install it with No.4 screws

Desmonta el soporte para los discos HDD y SSD e instálalos con los tornillos No.4

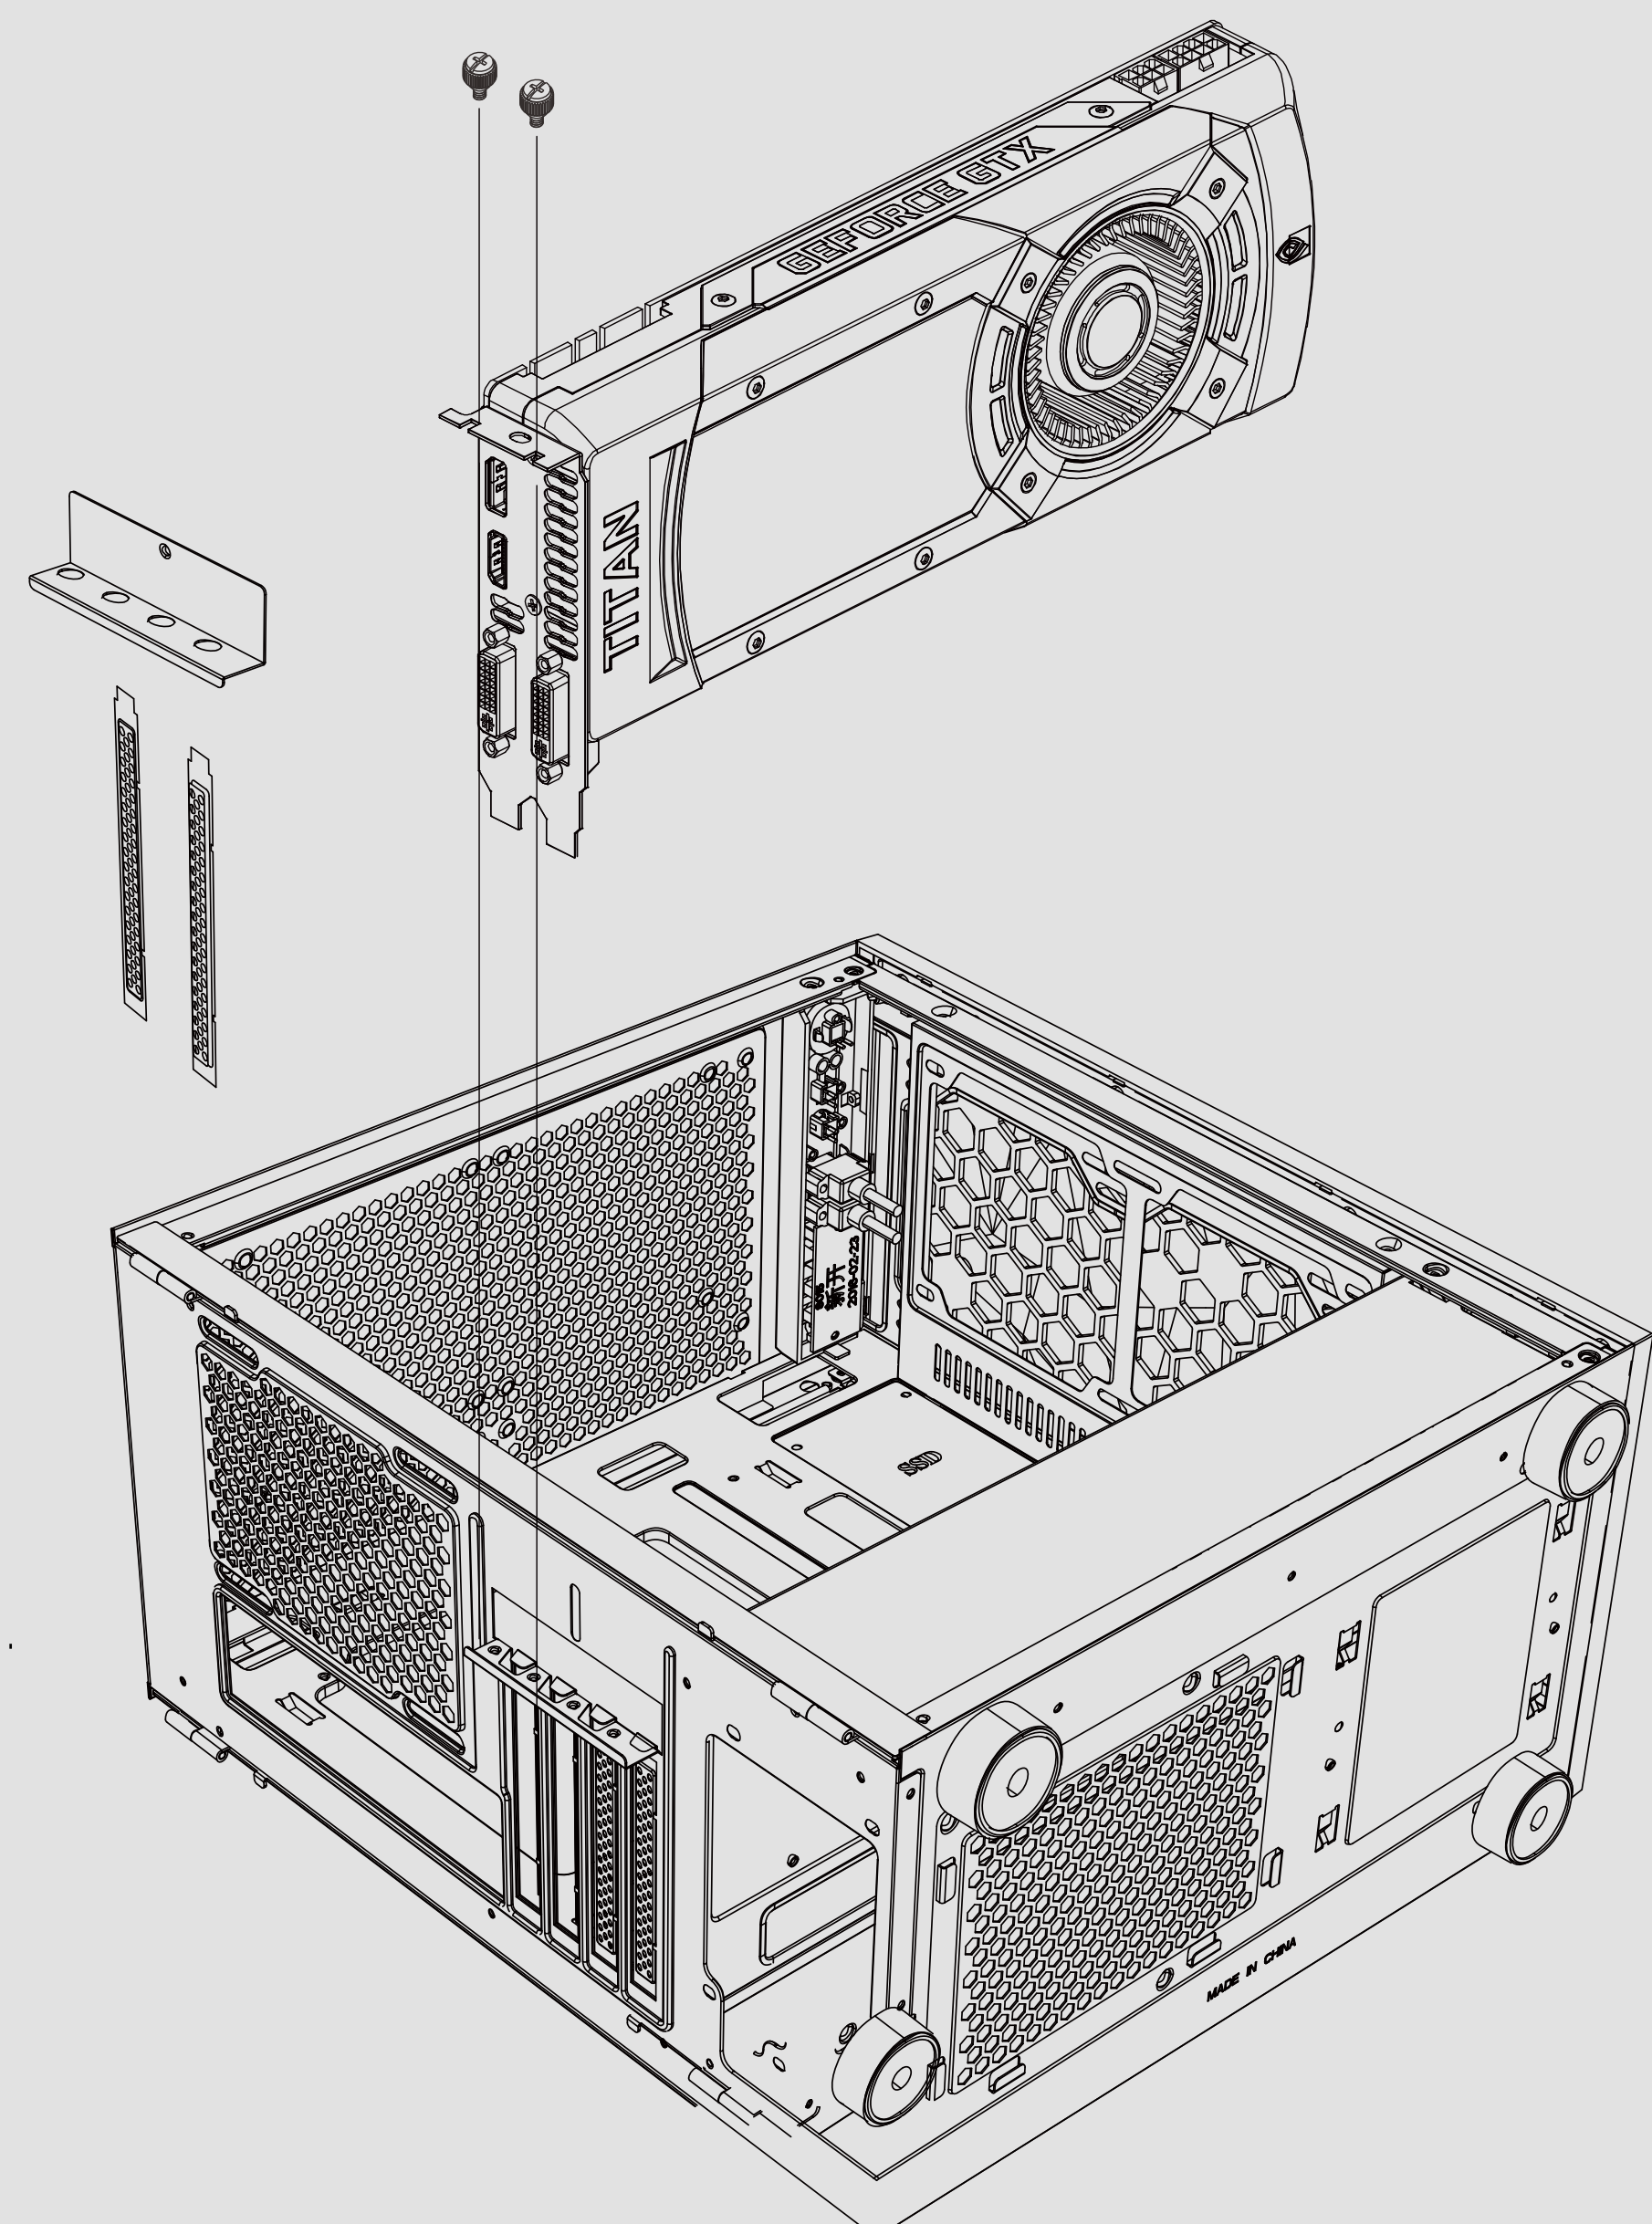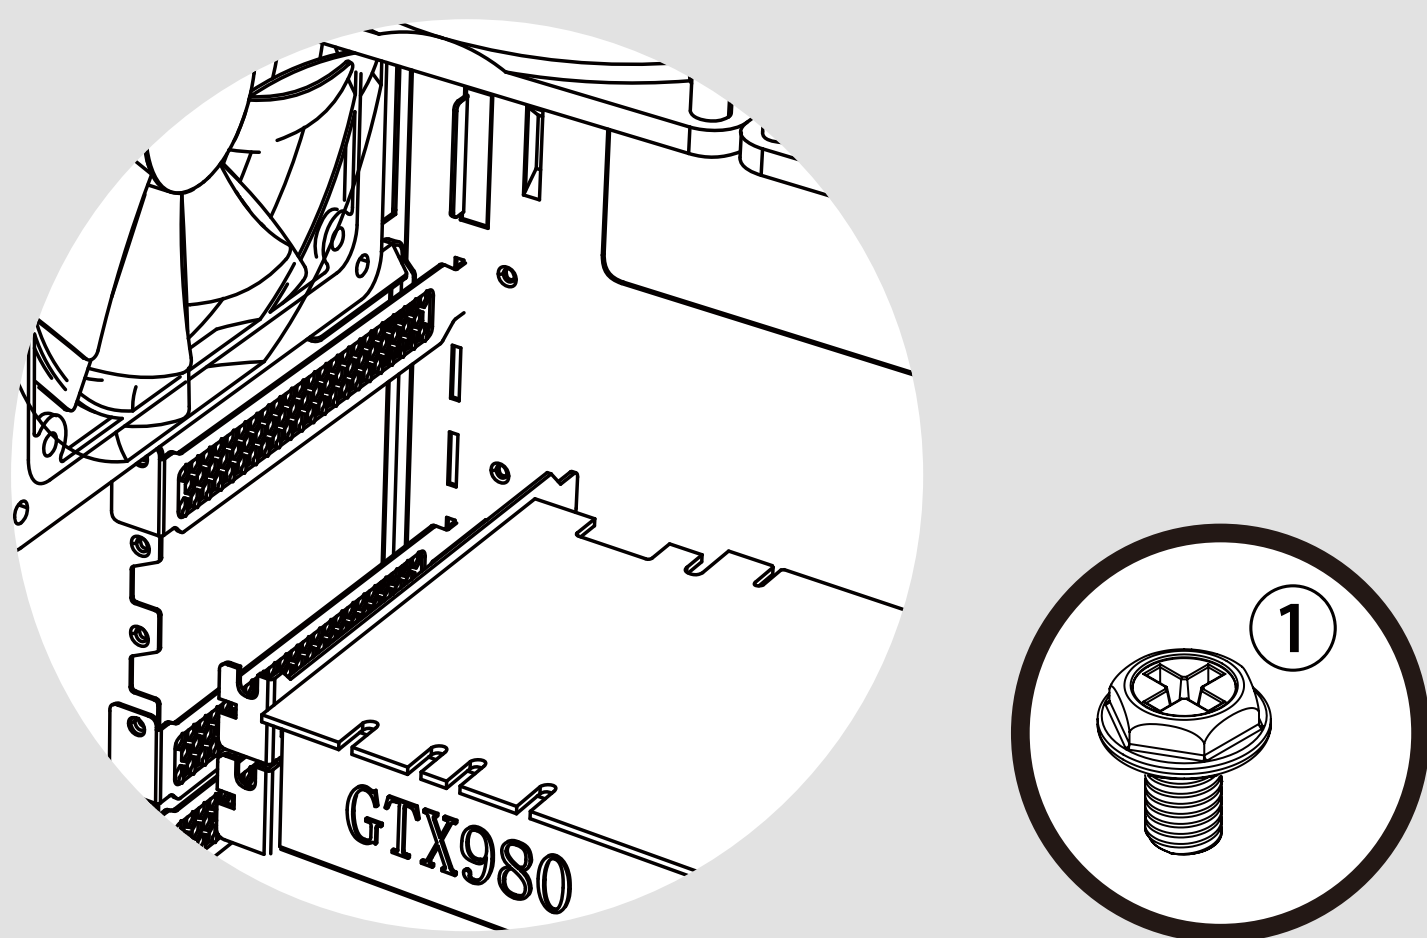E

Remove the baffle marked in the picture, make sure the VGA card aims at the motherboard slot and then fix VGA card and case with No.1 screw.

Retira el embellecedor que necesitas alineando con la ranura PCI de la placa base, luego instala la tarjeta gráfica y asegúrala a la torre con el tornillo No.1

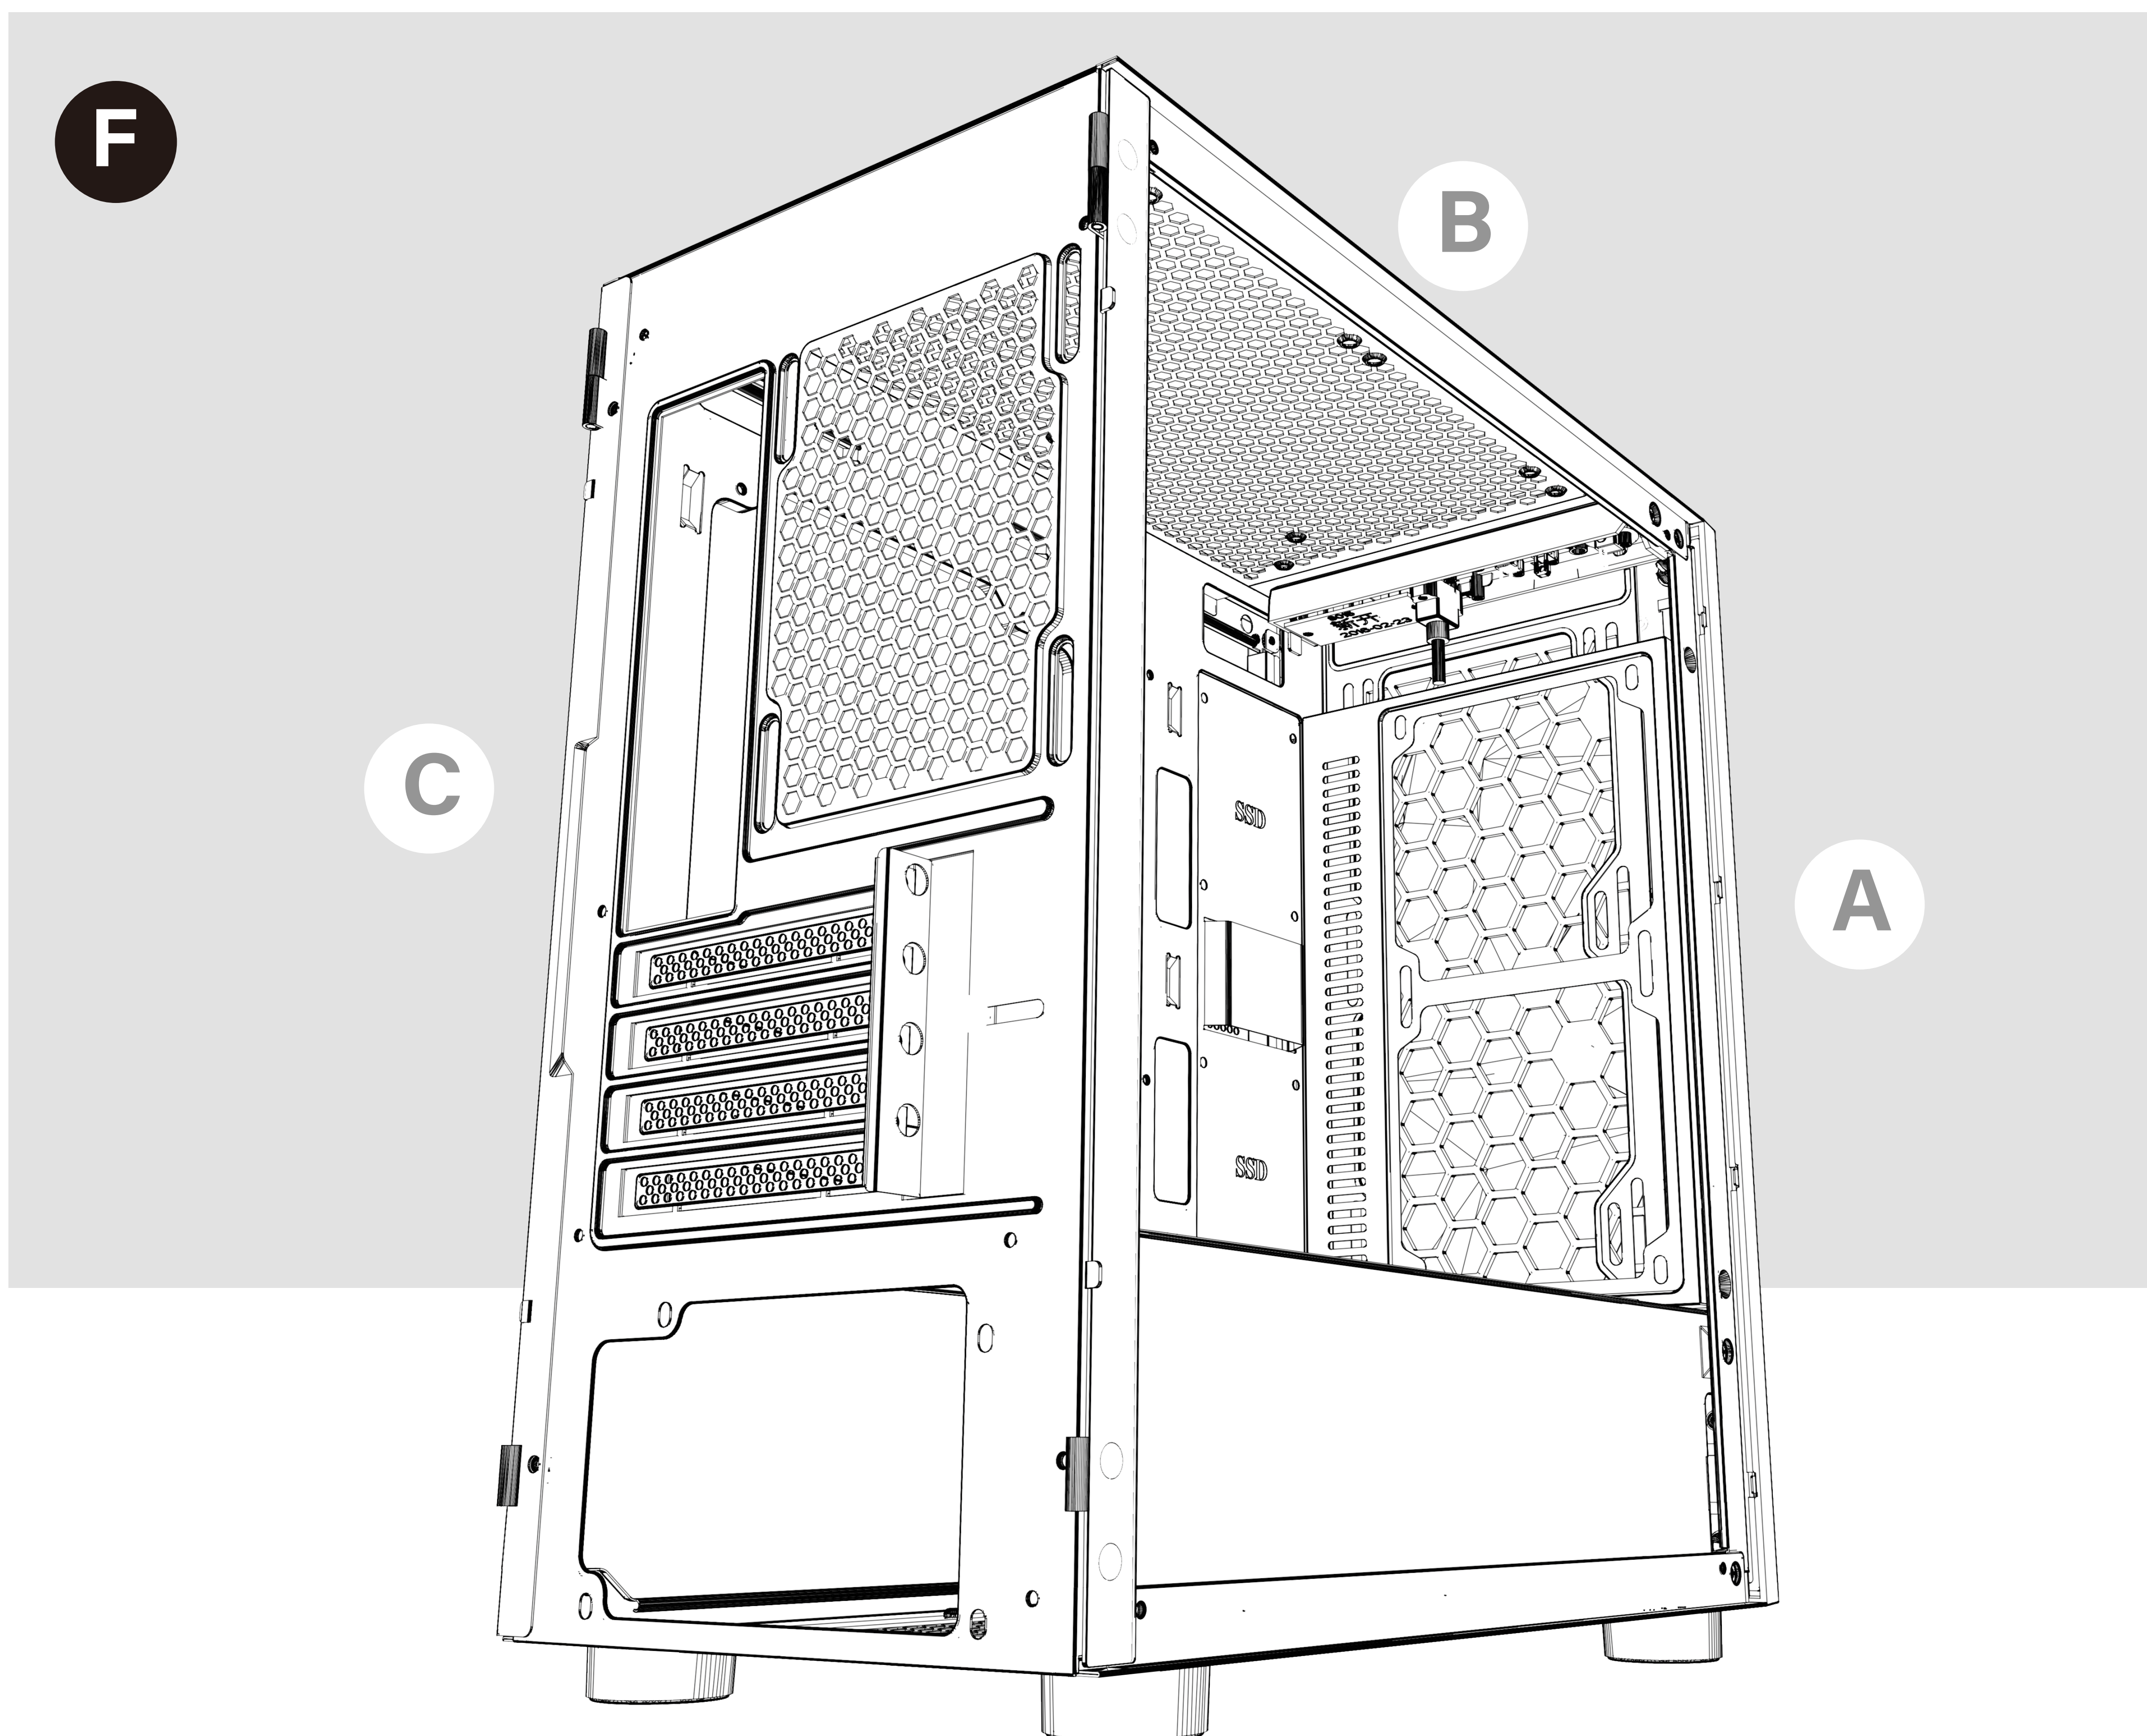

A FRONT
 Fans → 3x 120mm
 → 2x 140mm
 Radiator up to 240mm

B TOP
 Fans → 2x 120mm
 → 2x 140mm
 Radiator up to 240mm

C REAR
 Fans → 1x 120mm
 Radiator up to 120mm

A FRONTAL
 Ventiladores → 3x 120mm
 → 2x 140mm
 Radiador hasta 240mm

B SUPERIOR
 Ventiladores → 2x 120mm
 → 2x 140mm
 Radiador hasta 240mm

C TRASERO
 Ventiladores → 1x 120mm
 Radiador hasta 120mm



ERIS

MICRO-ATX RGB GAMING CASE

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT

www.nfortec.com

