


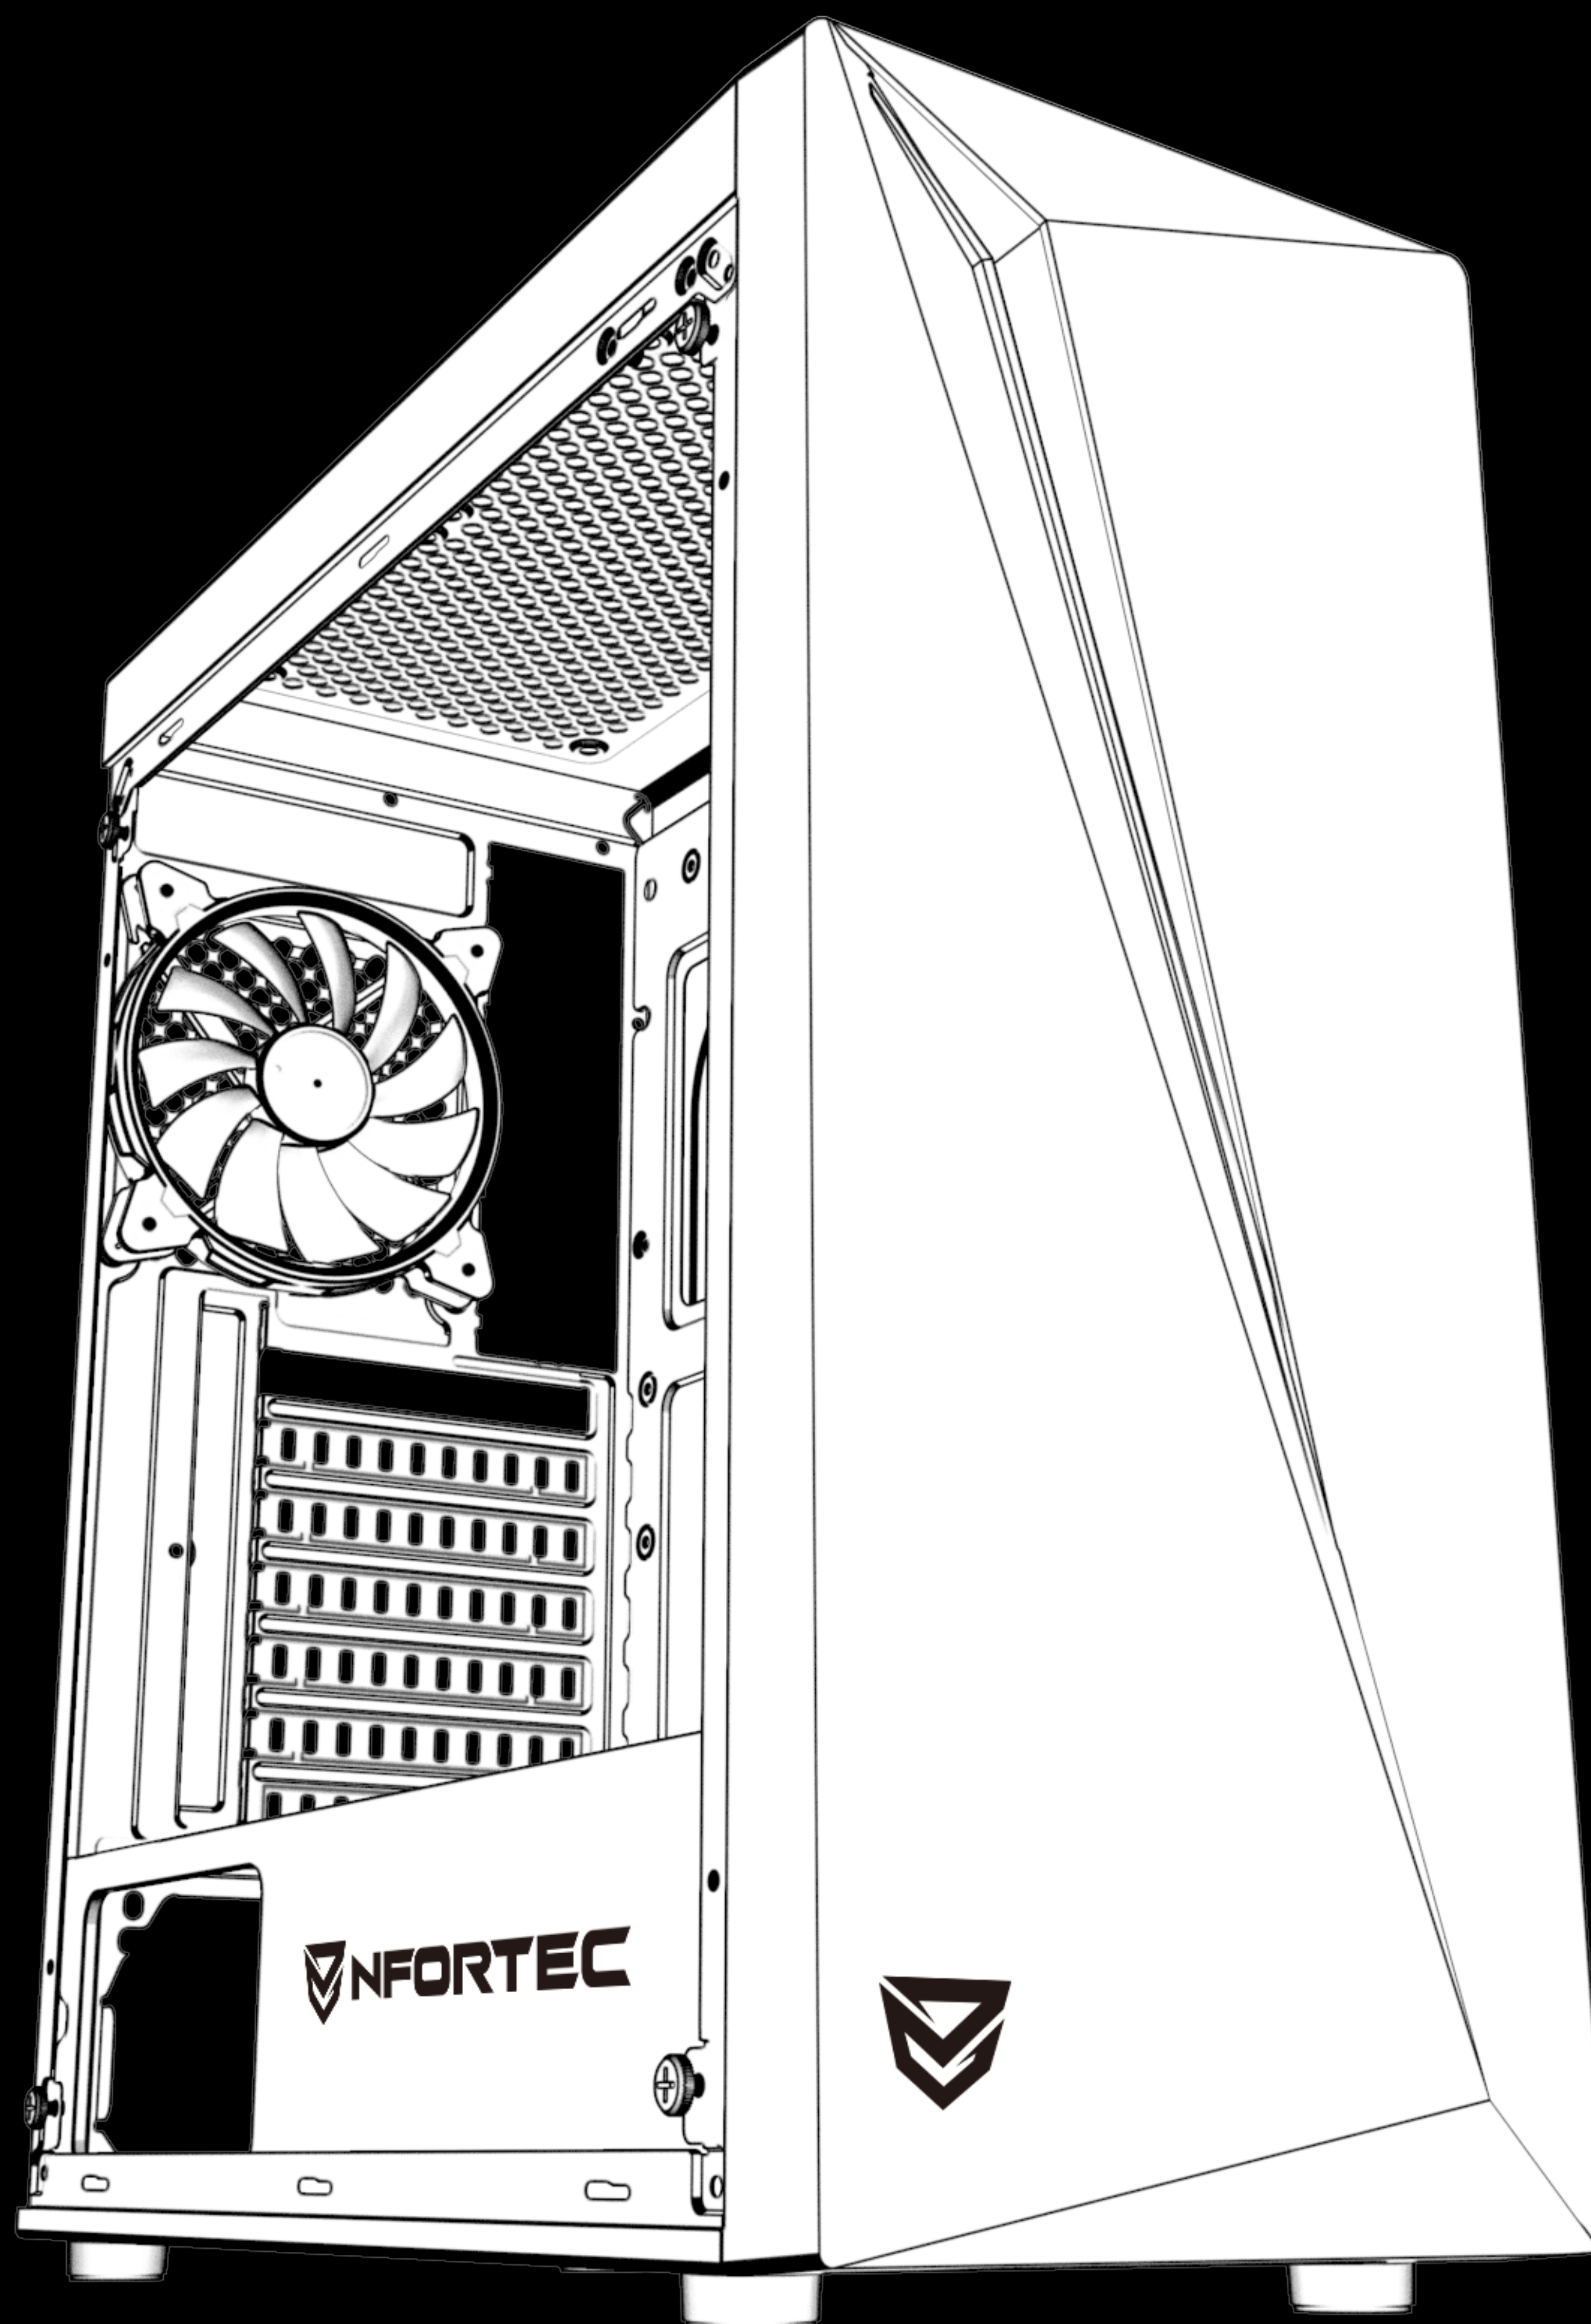

LYNNX


RGB GAMING CASE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODEL	LYNX
DIMENSIONS (L x W x H)	400mm x 181mm x 440mm
WEIGHT	3,4Kg
MATERIAL	Steel 0,6mm SPCC tempered glass
FANS LOCATION	Front: 3x 120mm Rear: 1x 120mm (1x RGB included)
DRIVE BAYS	2x 2,5" + 2x 3,5"/2,5"
EXPANSION SLOTS	x7
FRONT I/O	USB 3.0 x2 Headphone/Microfone x1 Power LED button
DUST FILTER	1x Top 1x Bottom
MOTHERBOARD TYPE	ATX, MicroATX, ITX
POWER SUPPLY	ATX up to 170mm (not included) bottom position
VGA (GPU)	Up to 320mm (not included)
CPU COOLER	Up to 165mm (not included)

MODELO	LYNX
DIMENSIONES (L x An x Al)	400mm x 181mm x 440mm
PESO	3,4Kg
MATERIAL	Acero 0,6mm SPCC cristal templado
UBICACIÓN DE VENTILADORES	Delantero: 3x 120mm Trasero: 1x 120mm (1x RGB incluido)
BAHÍAS PARA DISCOS	2x 2,5" + 2x 3,5"/2,5"
RANURAS DE EXPANSION	x7
E/S FRONTAL	USB 3.0 x2 Auricular/Microfono x1 Encendido/Apagado Botón LED
FILTROS ANTIPOLVO	1x Parte superior 1x Parte inferior
TIPO DE PLACA BASE	ATX, MicroATX, ITX
FUENTE DE ALIMENTACION	Formato ATX hasta 170mm (no incluida) colocada en la parte inferior
TARJETA GRÁFICA (GPU)	Hasta 320mm (no incluida)
DISIPADOR CPU	Hasta 165mm (no incluido)

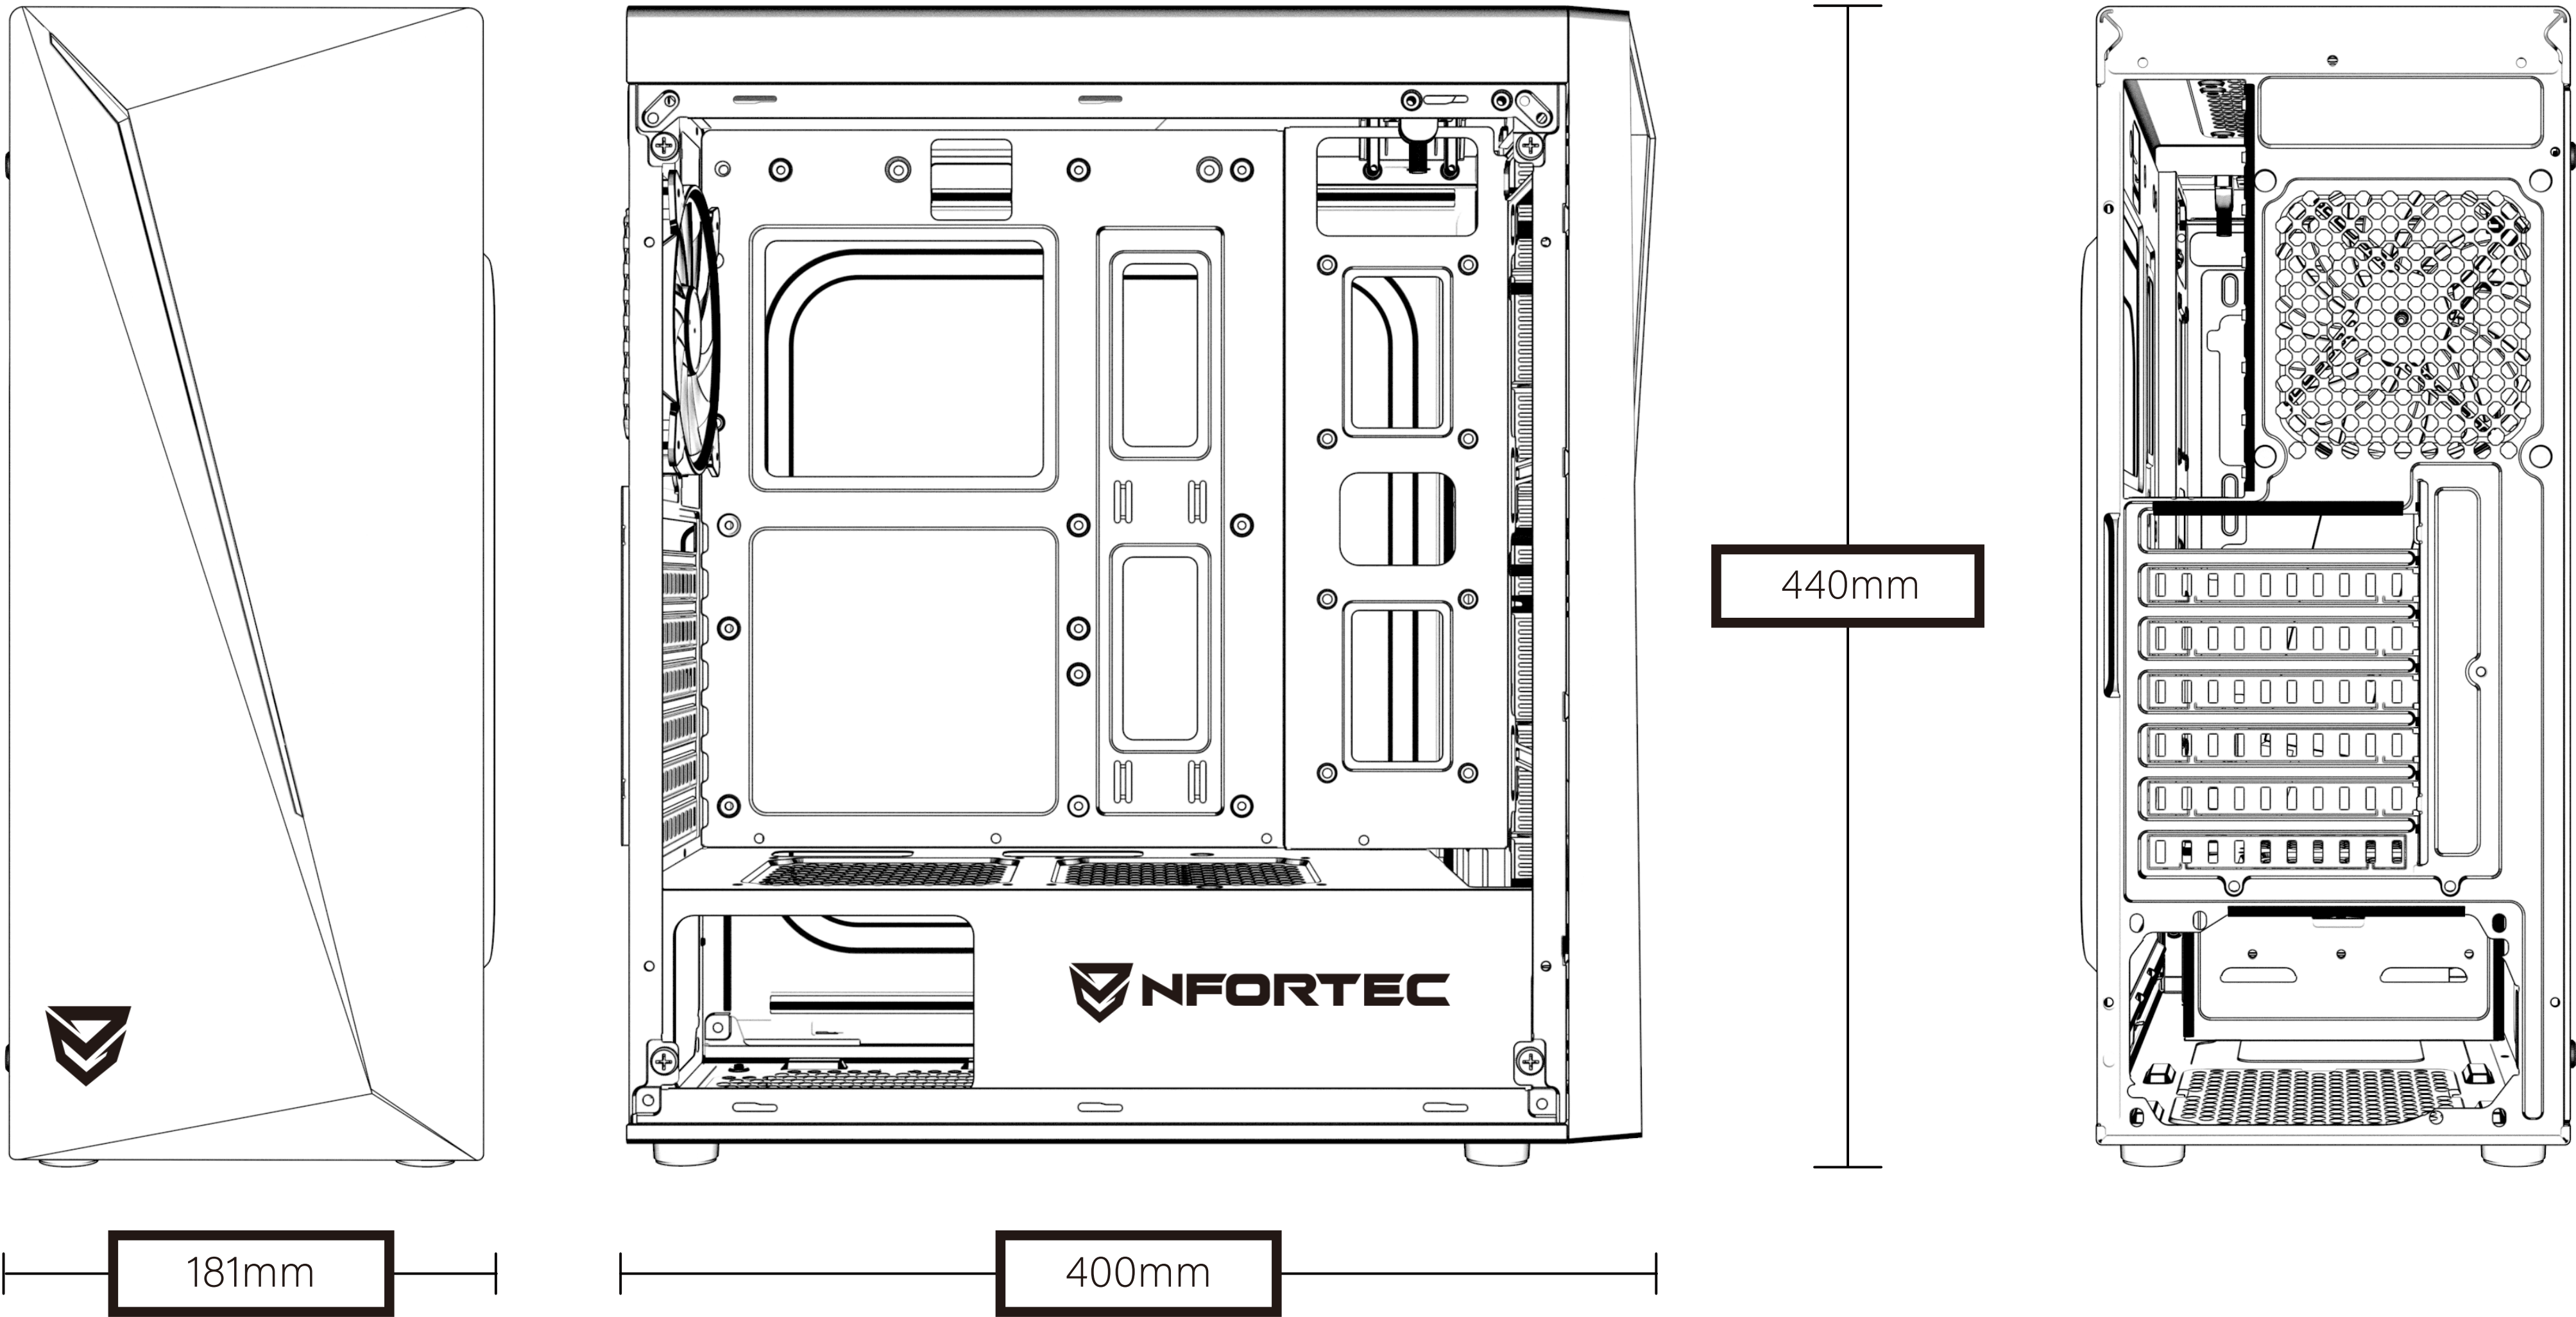

PC CASE GENERAL DIAGRAM

DIAGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL

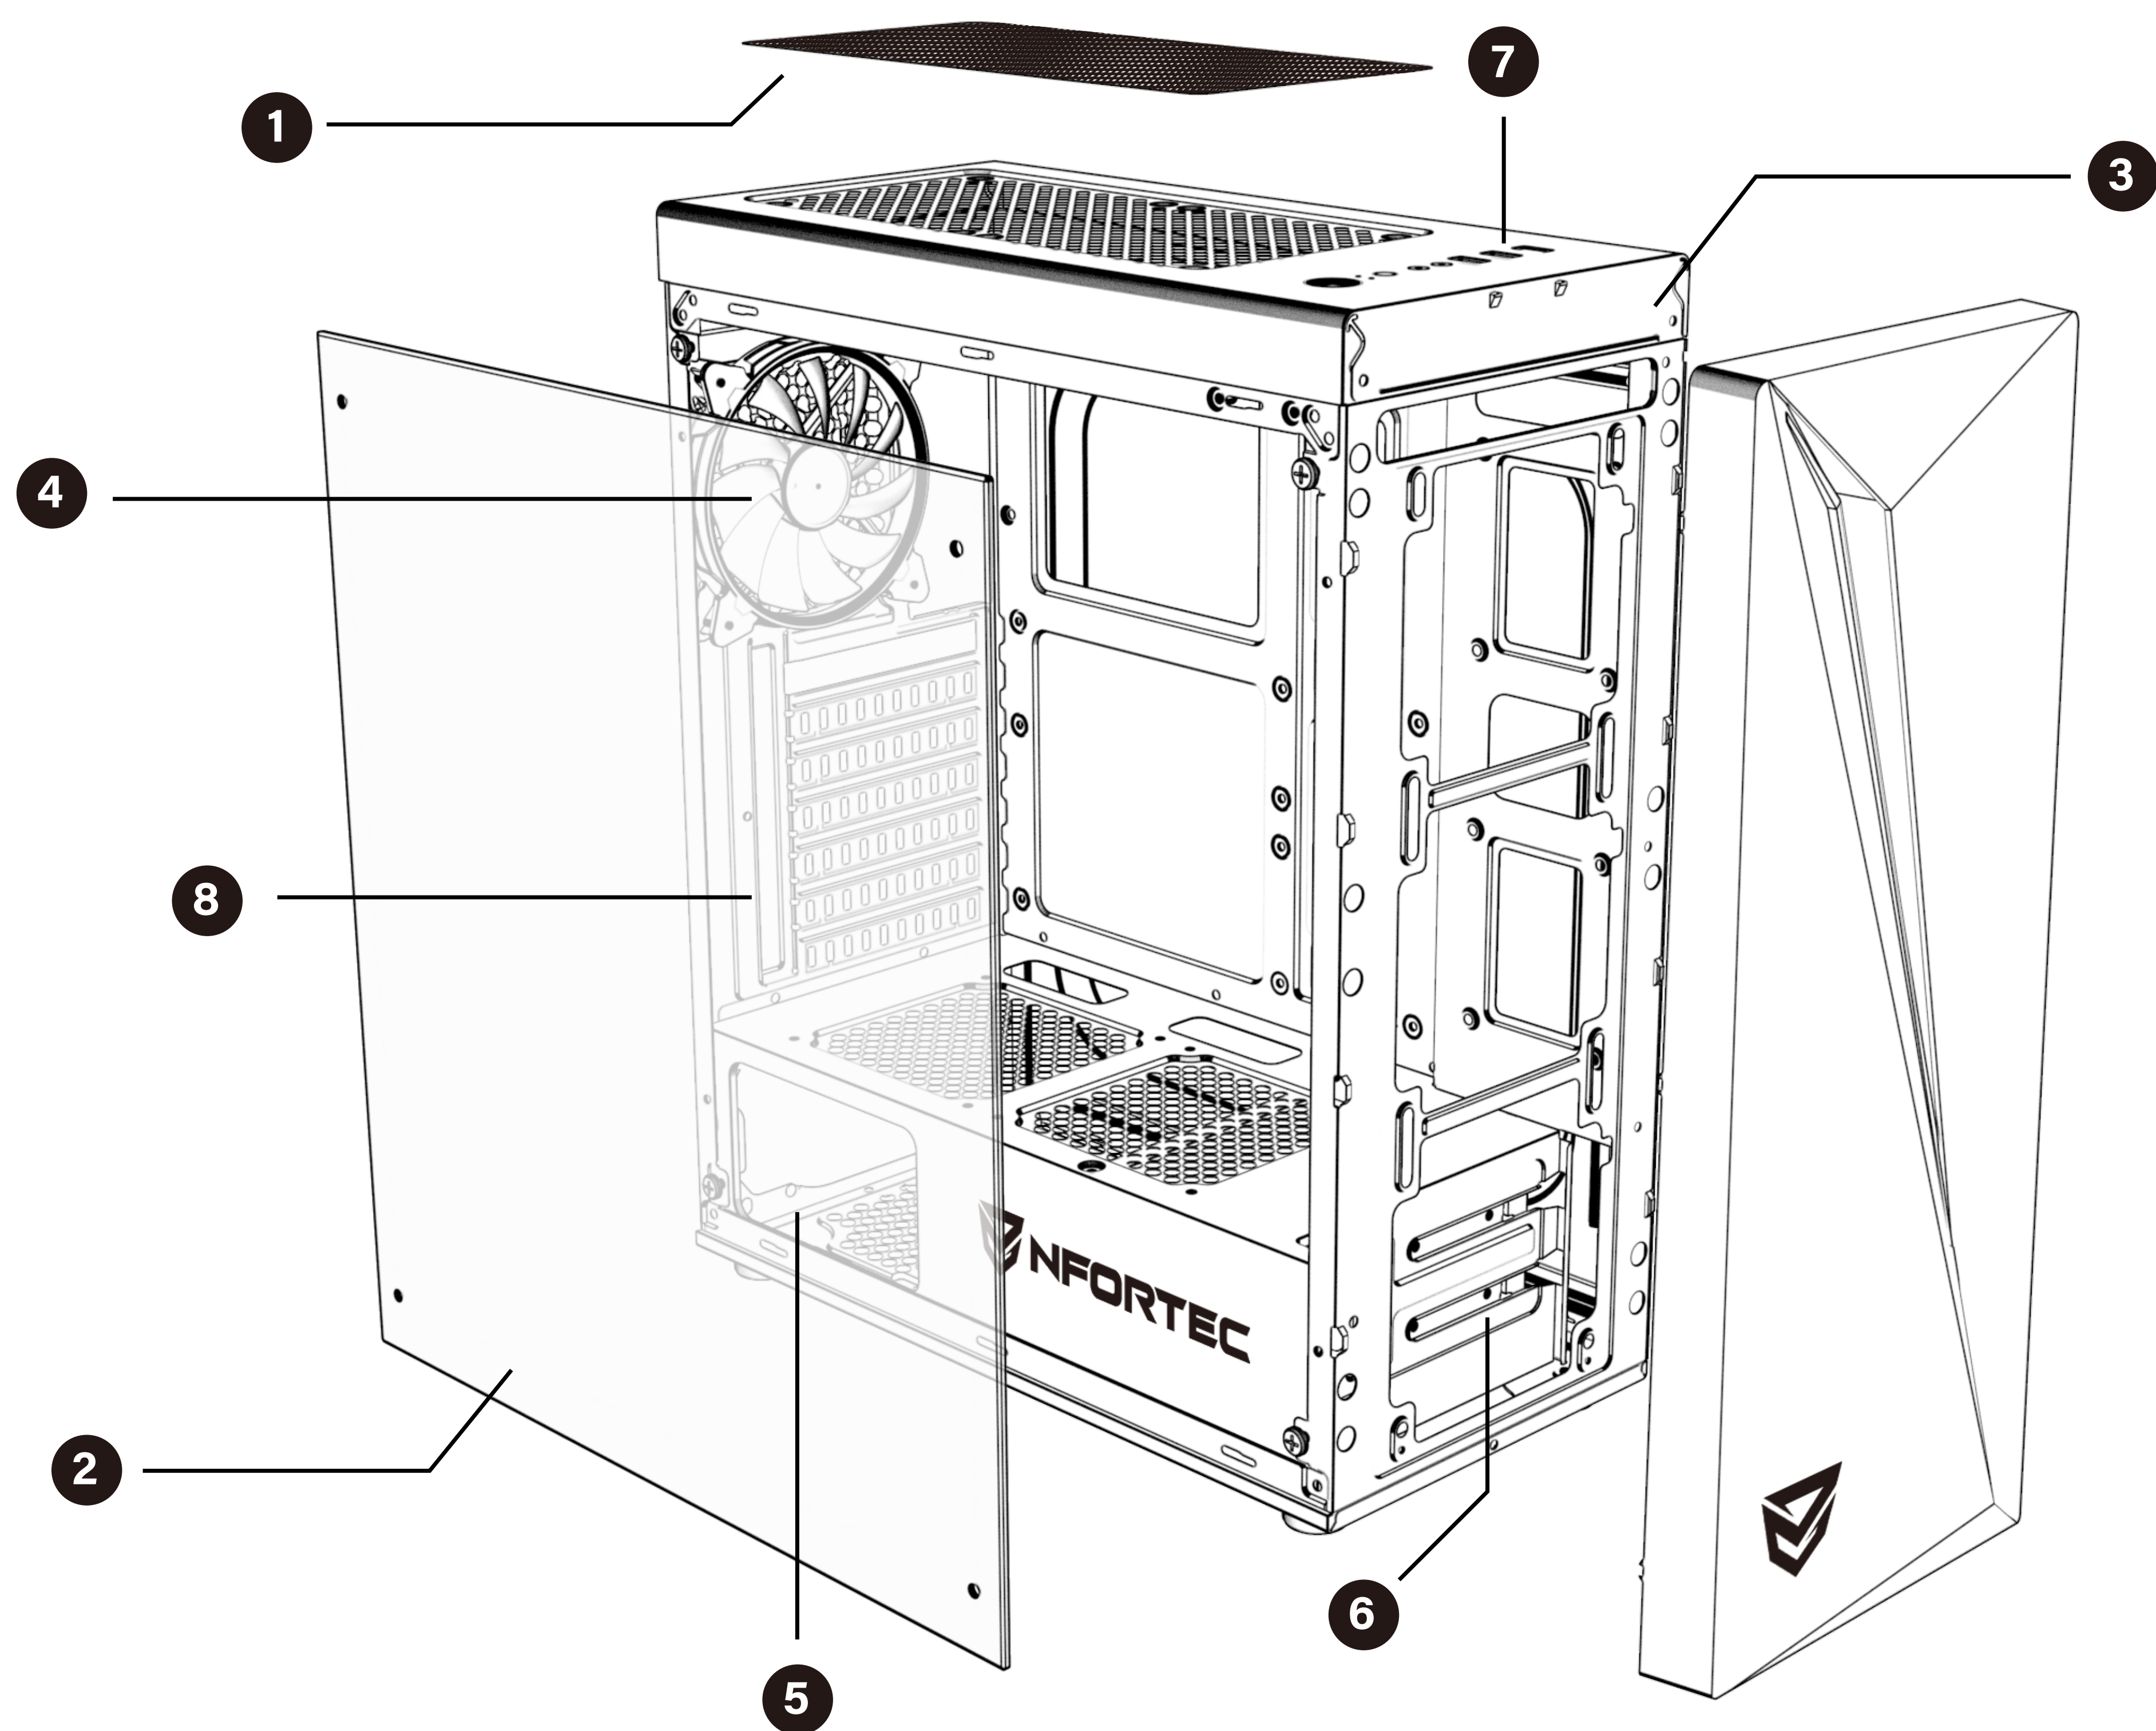

1 Magnetic Dust filter

Filtro de polvo magnético

2 Side tempered glass

Cristal templado lateral

3 Back metal side

Lateral trasero metálico

4 120mm RGB rear fan

Ventilador trasero RGB de 120mm

5 PSU enclosure bay

Bahía independiente para fuente de alimentación

6 HDD/SSD enclosure bays

Bahías para discos duros HDD y SSD

7 Front panel I/O








Panel frontal de E/S

8 PCI expansion bays

Ranuras de expansión PCI

FRONT PANEL I/O AND MOTHERBOARD CONNECTORS

PANEL FRONTAL DE E/S Y CONECTORES PARA PLACA BASE

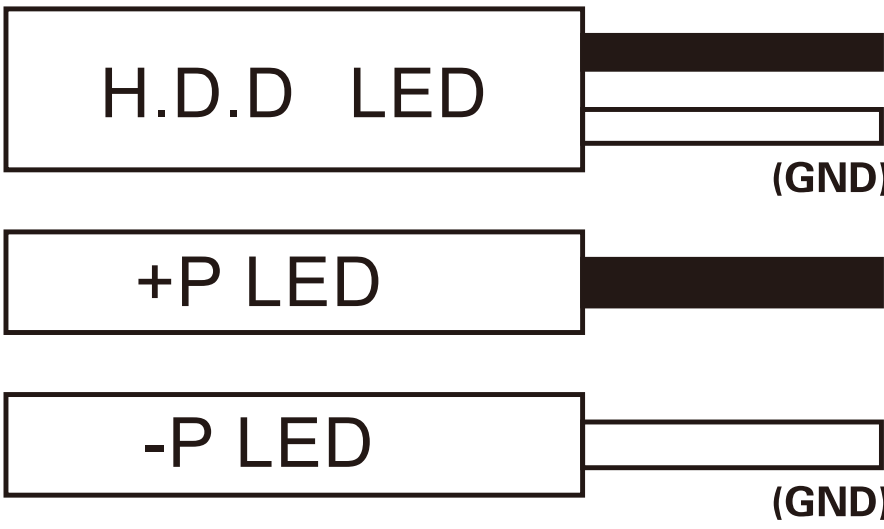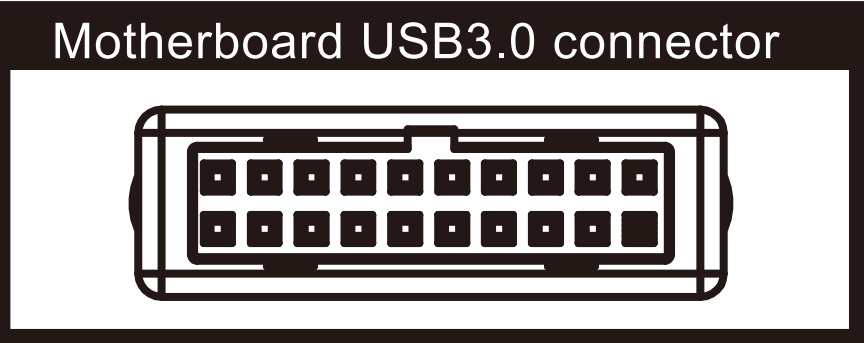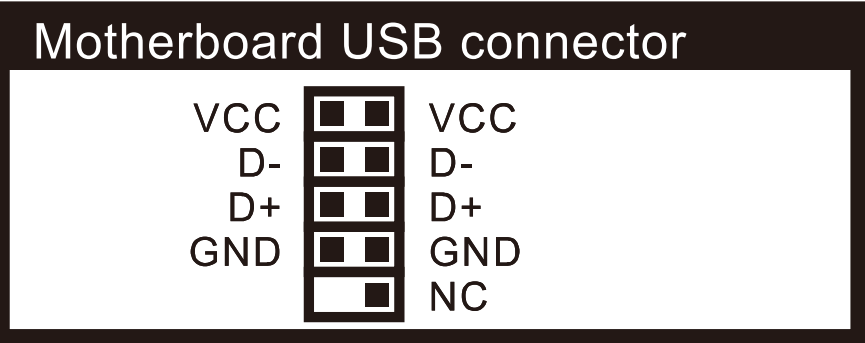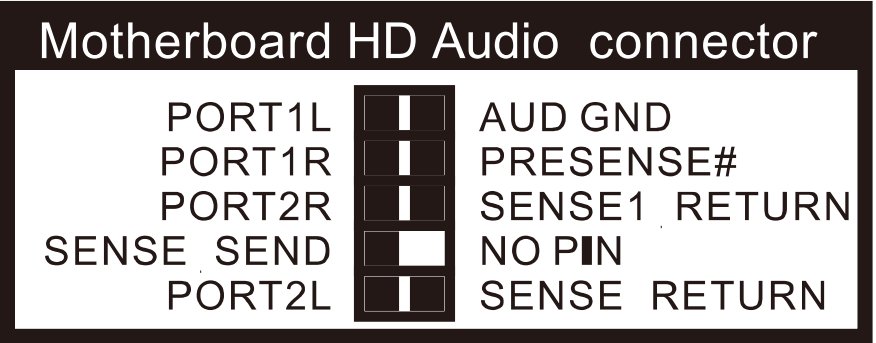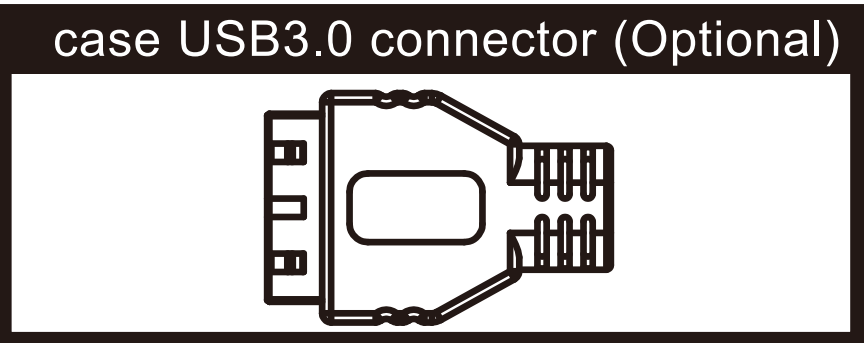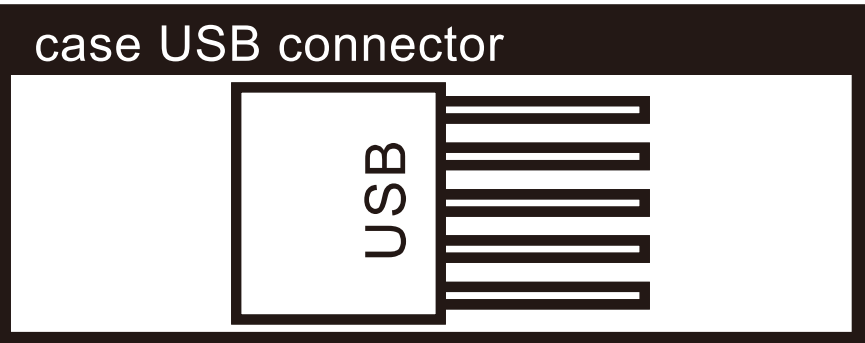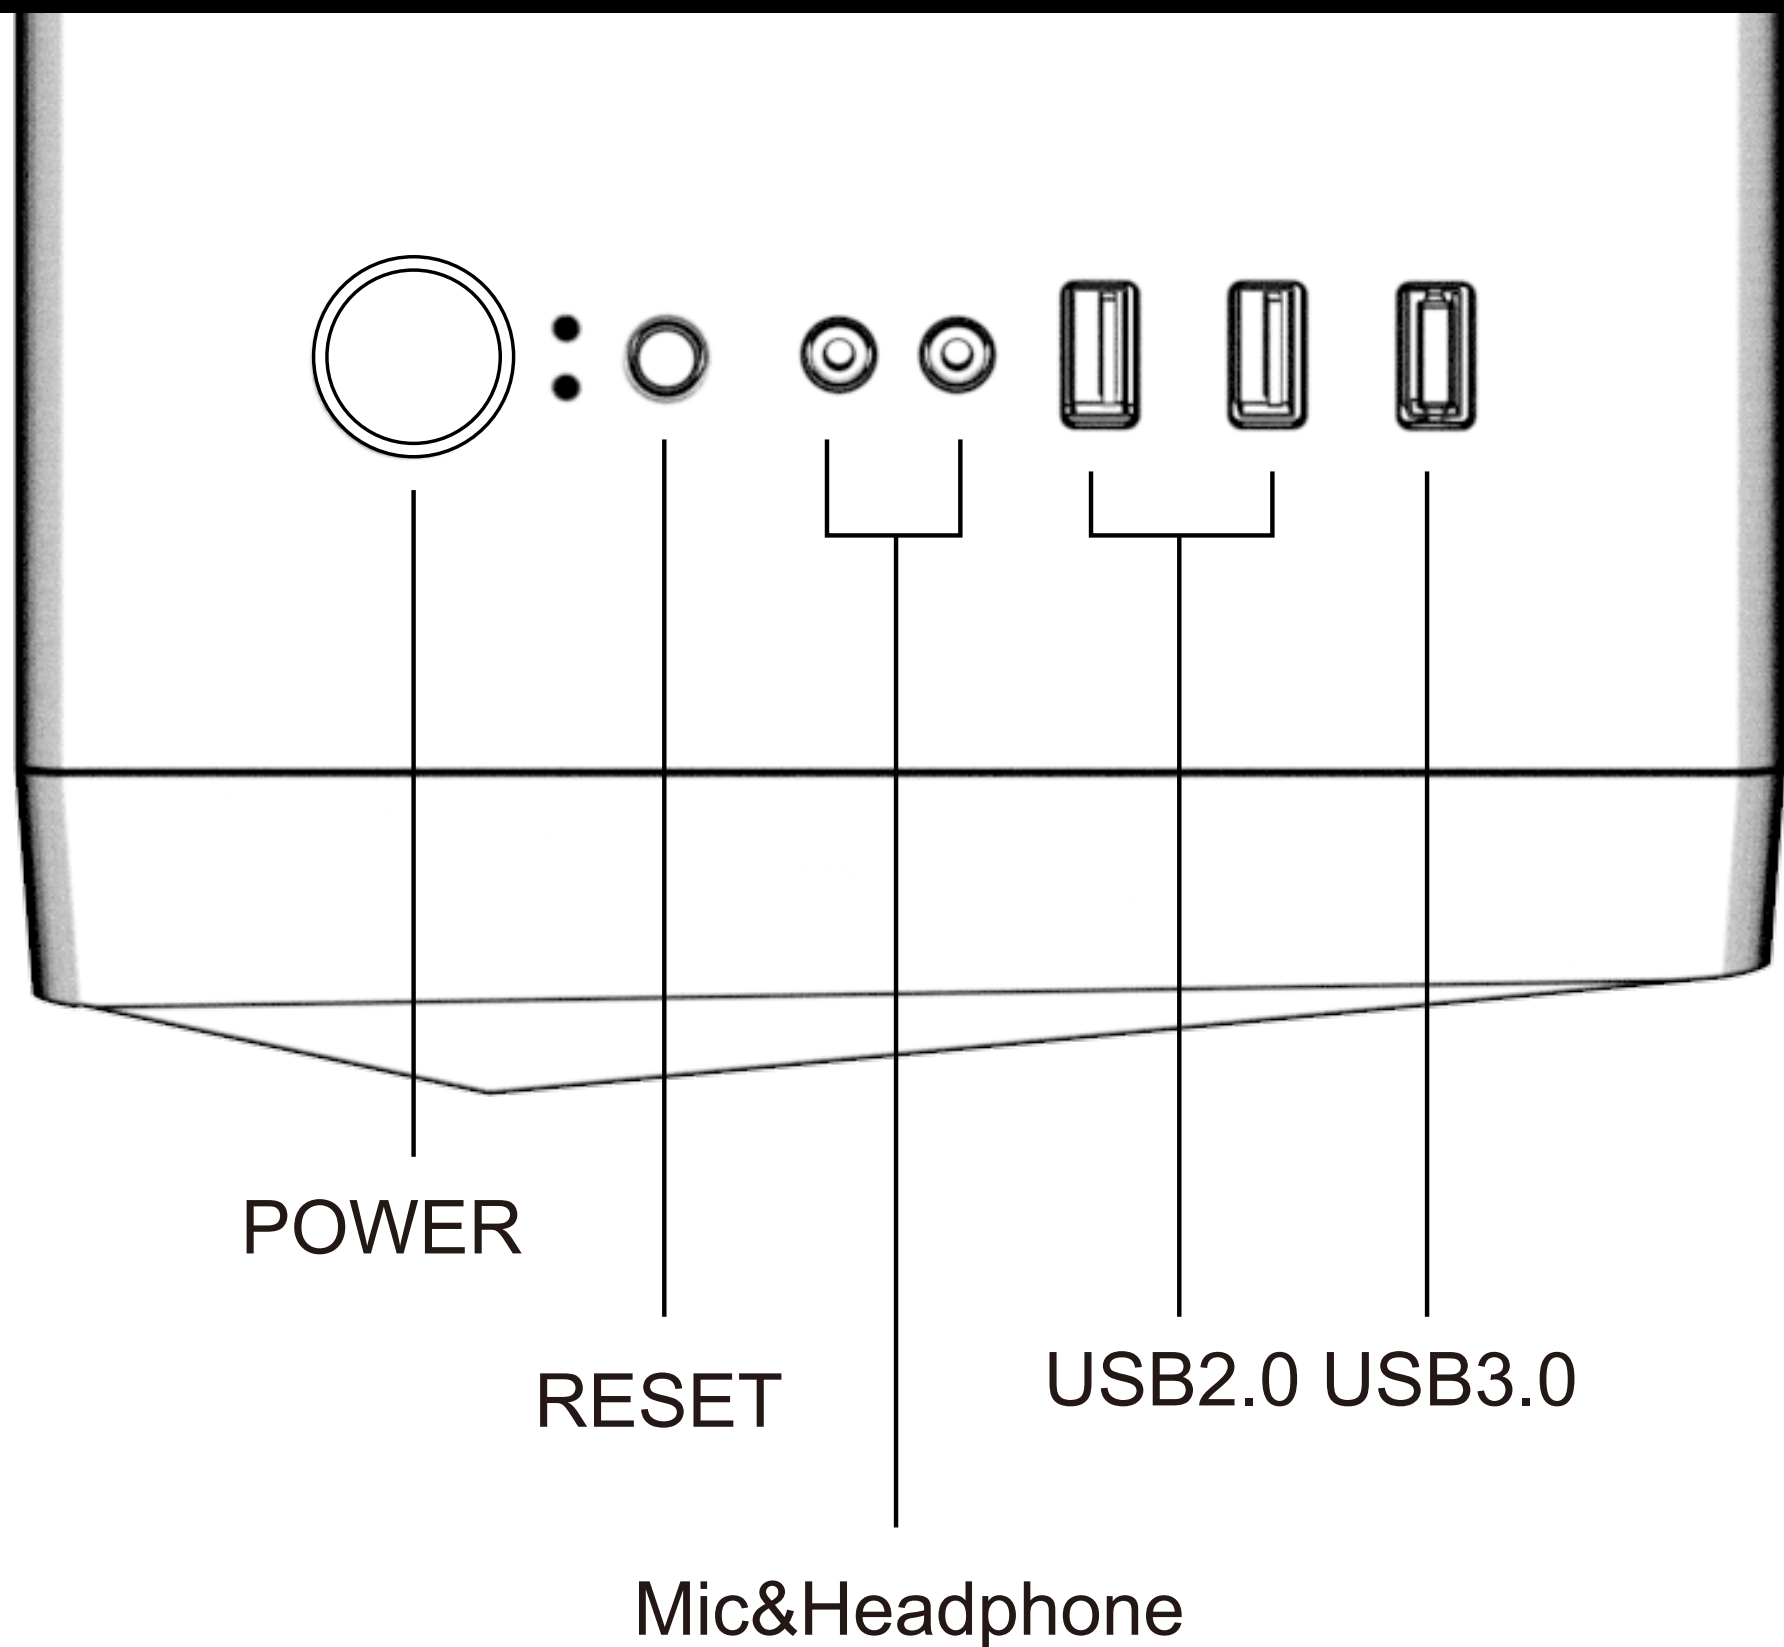

ACCESORY BAG

ACCESORIOS PARA INSTALACION

1 Motherboard standoffs
Soportes para placa base
x3

2 Zip ties for cable management
Bridas para gestión de cableado
x5

3 PSU screws
Tornillos para Fuente de alimentación
x6


4 Motherboard Screws
Tornillos para Placa base
x13

5 HDD Enclosure screws
Tornillos para railes de disco duro
x4

6 HDD Screws
Tornillos para Disco duro
x5

BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA

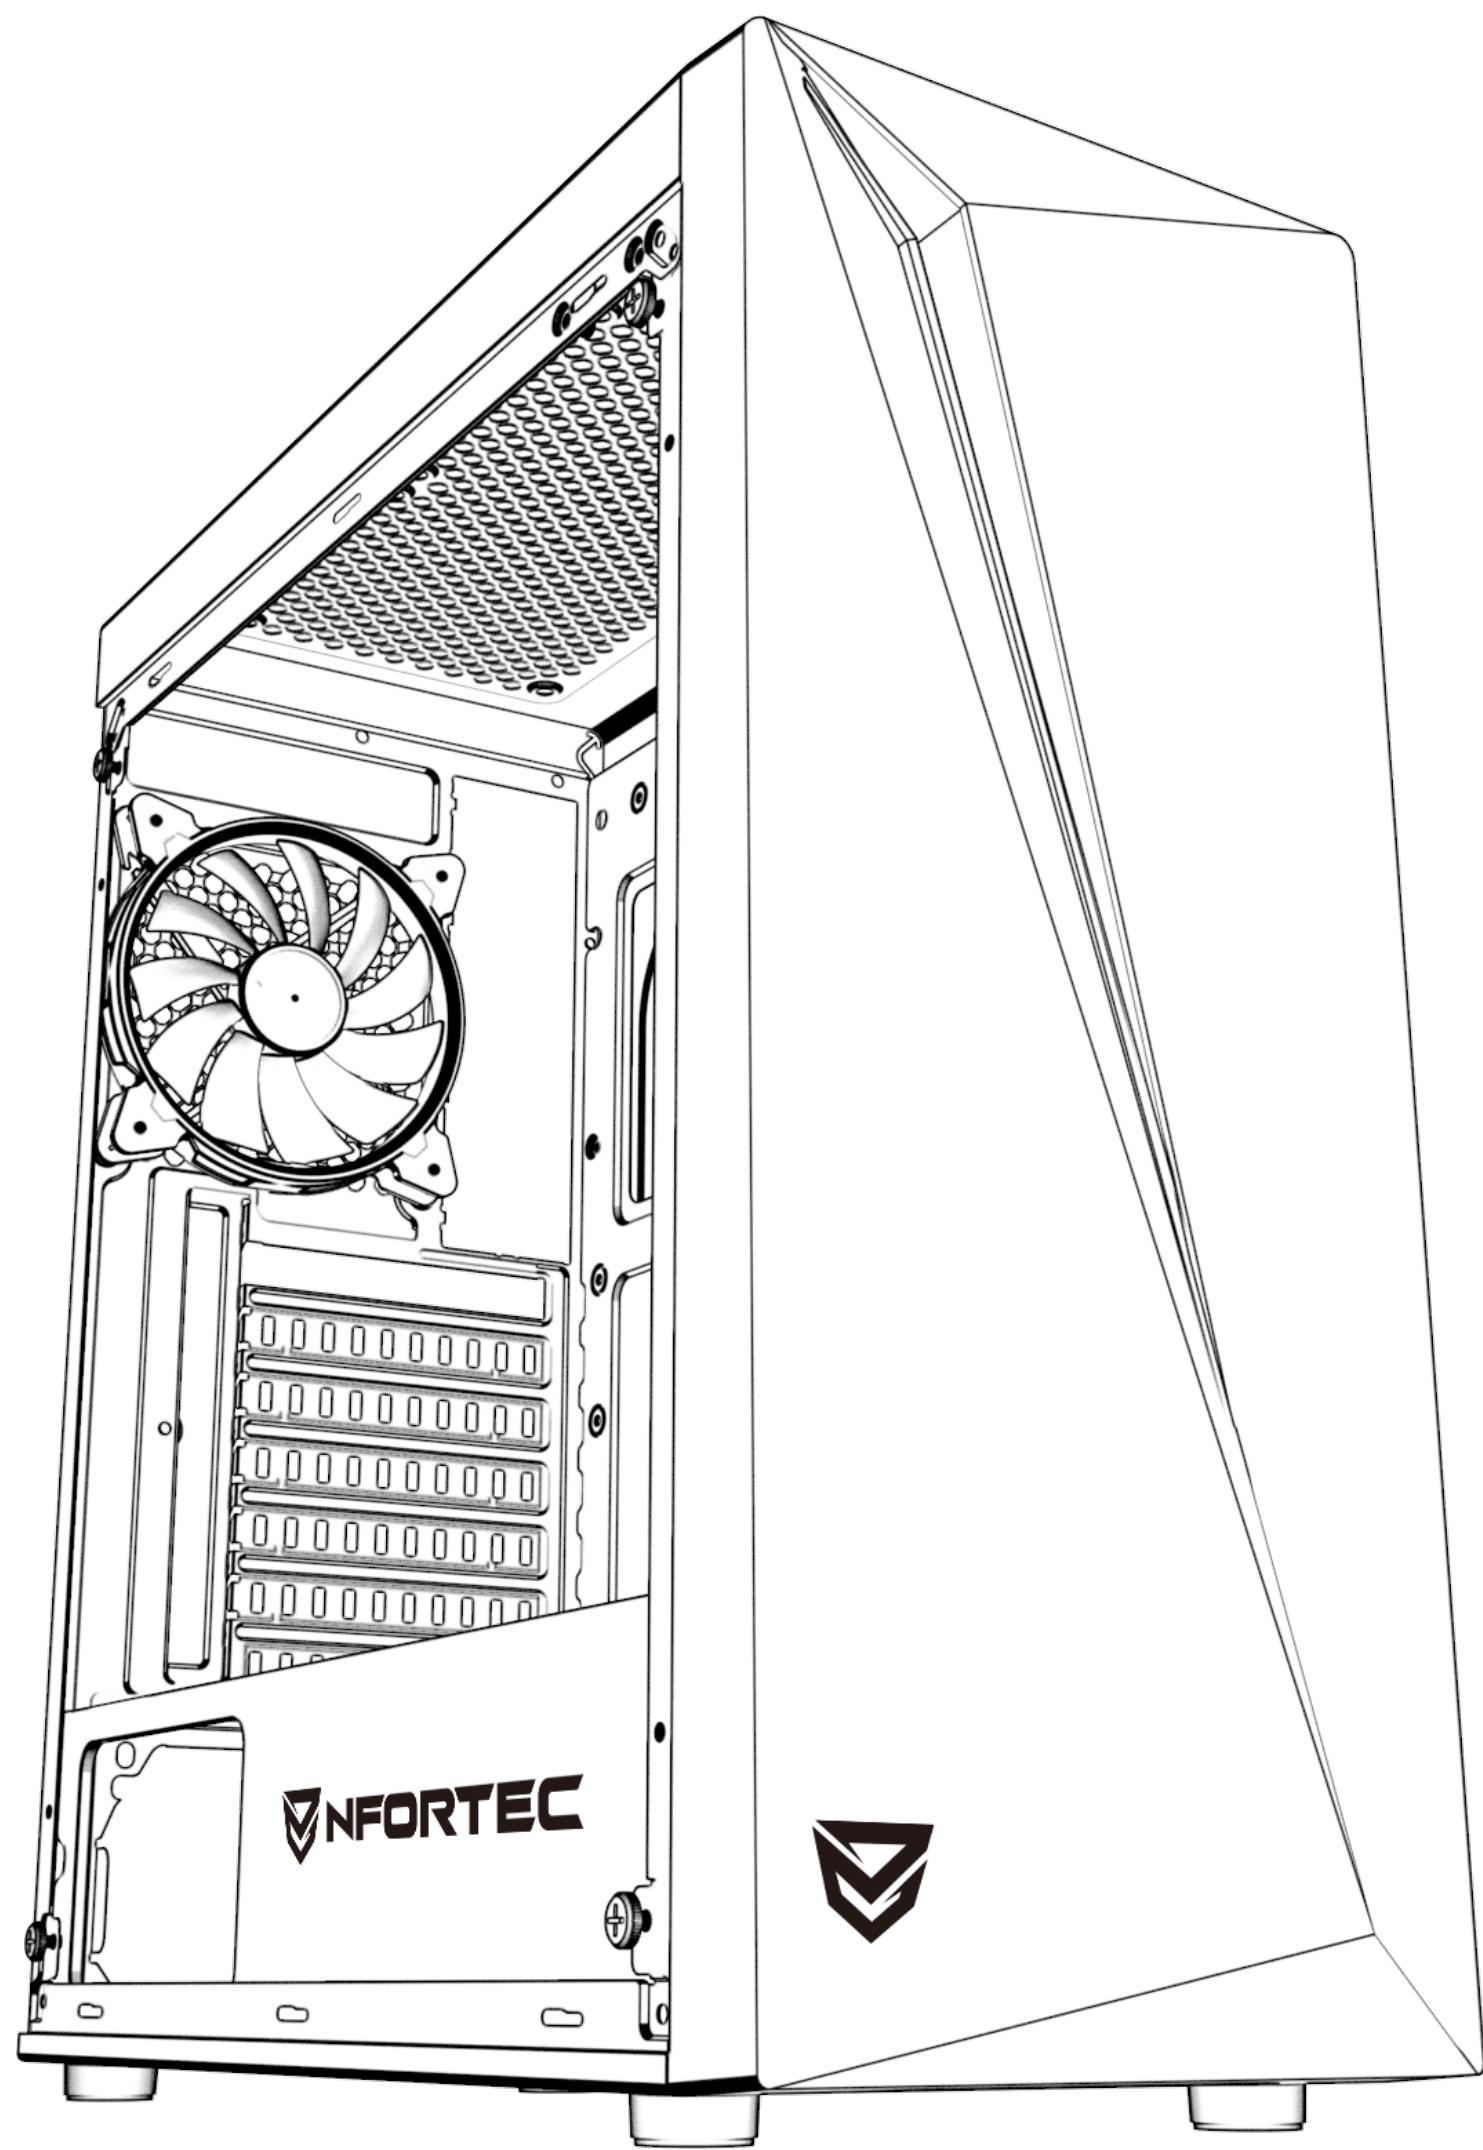

- A Disassemble the side panel and the front panel.**
Desmontar los paneles laterales y el panel frontal.
- B Install the power supply.**
Instalación de la fuente de alimentación.
- C Install the motherboard.**
Instalación de la placa base.
- D Install HDD/SSD.**
Instalación de discos duros HDD/SSD.
- E Install VGA card and disassemble the expansion slot.**
Instalación de tarjeta gráfica y desmontar el slot de expansión PCI.
- F Install fan and radiator (optional).**
Instalación de ventiladores y/o radiadores (opcional).
- G A-RGB Sync Installation.**
Instalación cable para sincronización A-RGB.

A

Take out the screws before disassembling side panel.

Remove the side panels before disassembling the front panel


Quitar los tornillos de ambos paneles laterales antes de desmontar los paneles laterales.


Quitar previamente los paneles laterales antes de poder desmontar el Panel frontal.



Special attention to the tempered glass side panel. Handle with care.

Precaución al desmontar el panel de cristal templado. Manejar con cuidado.

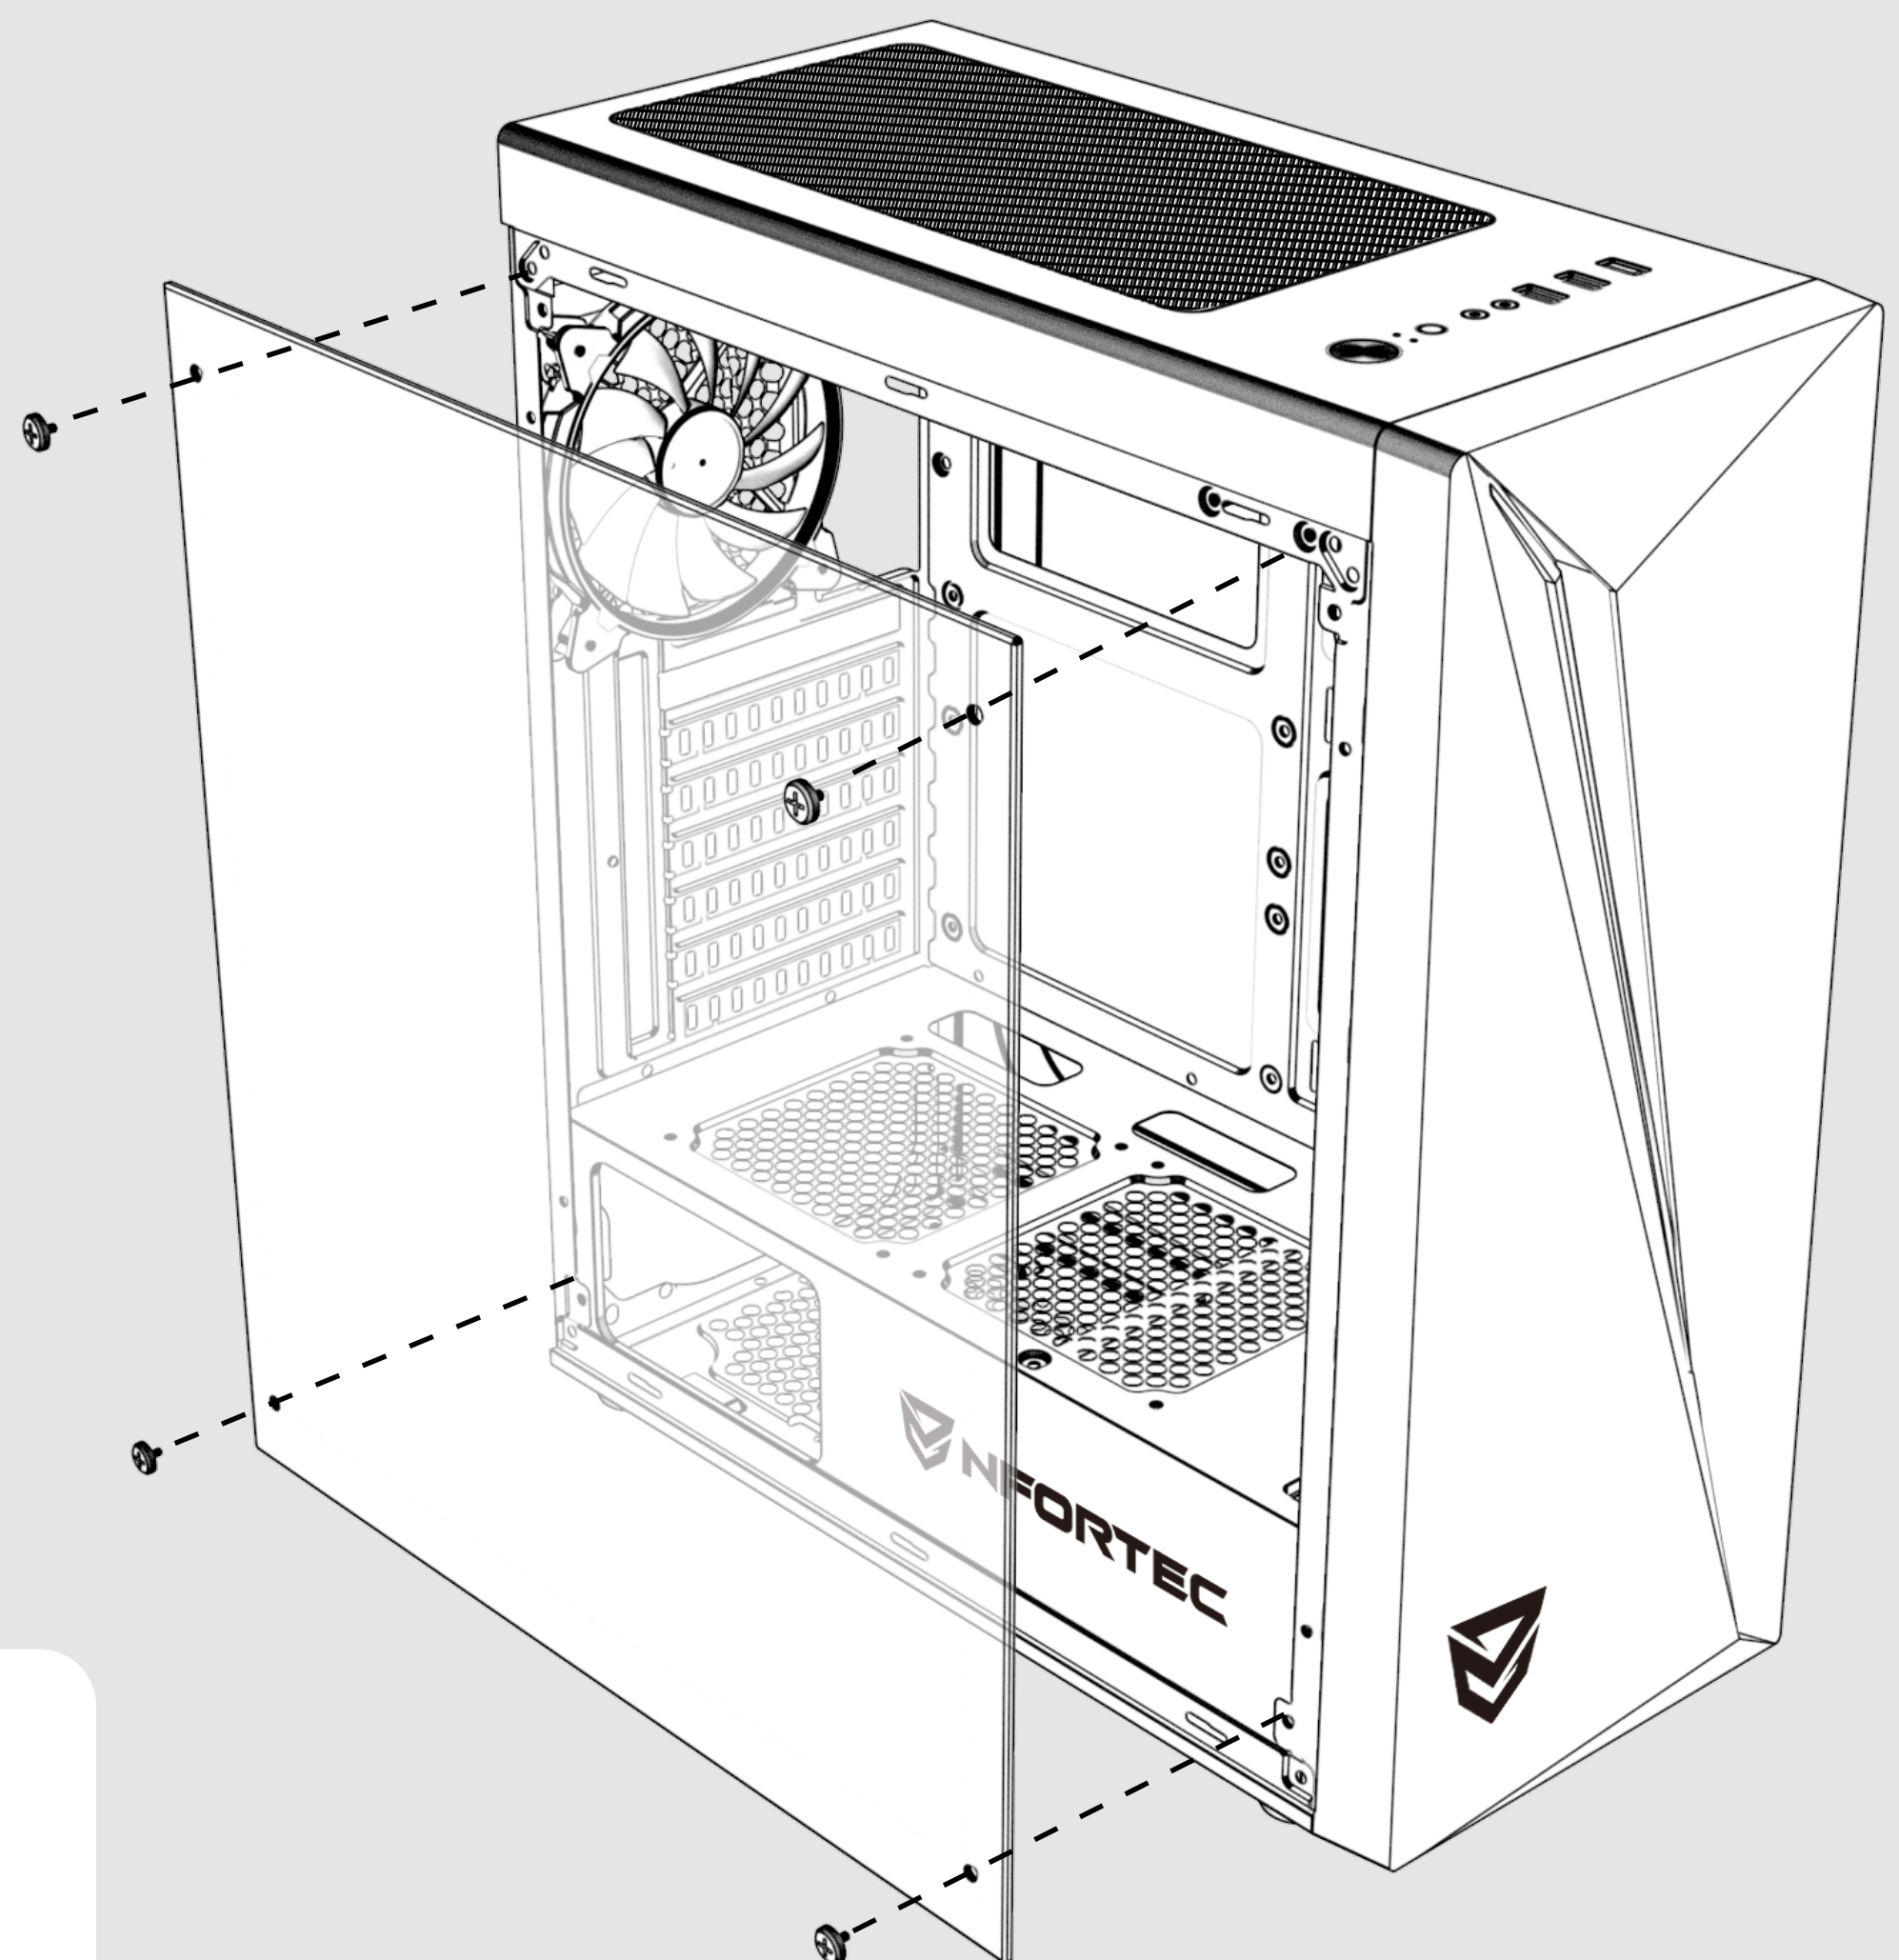

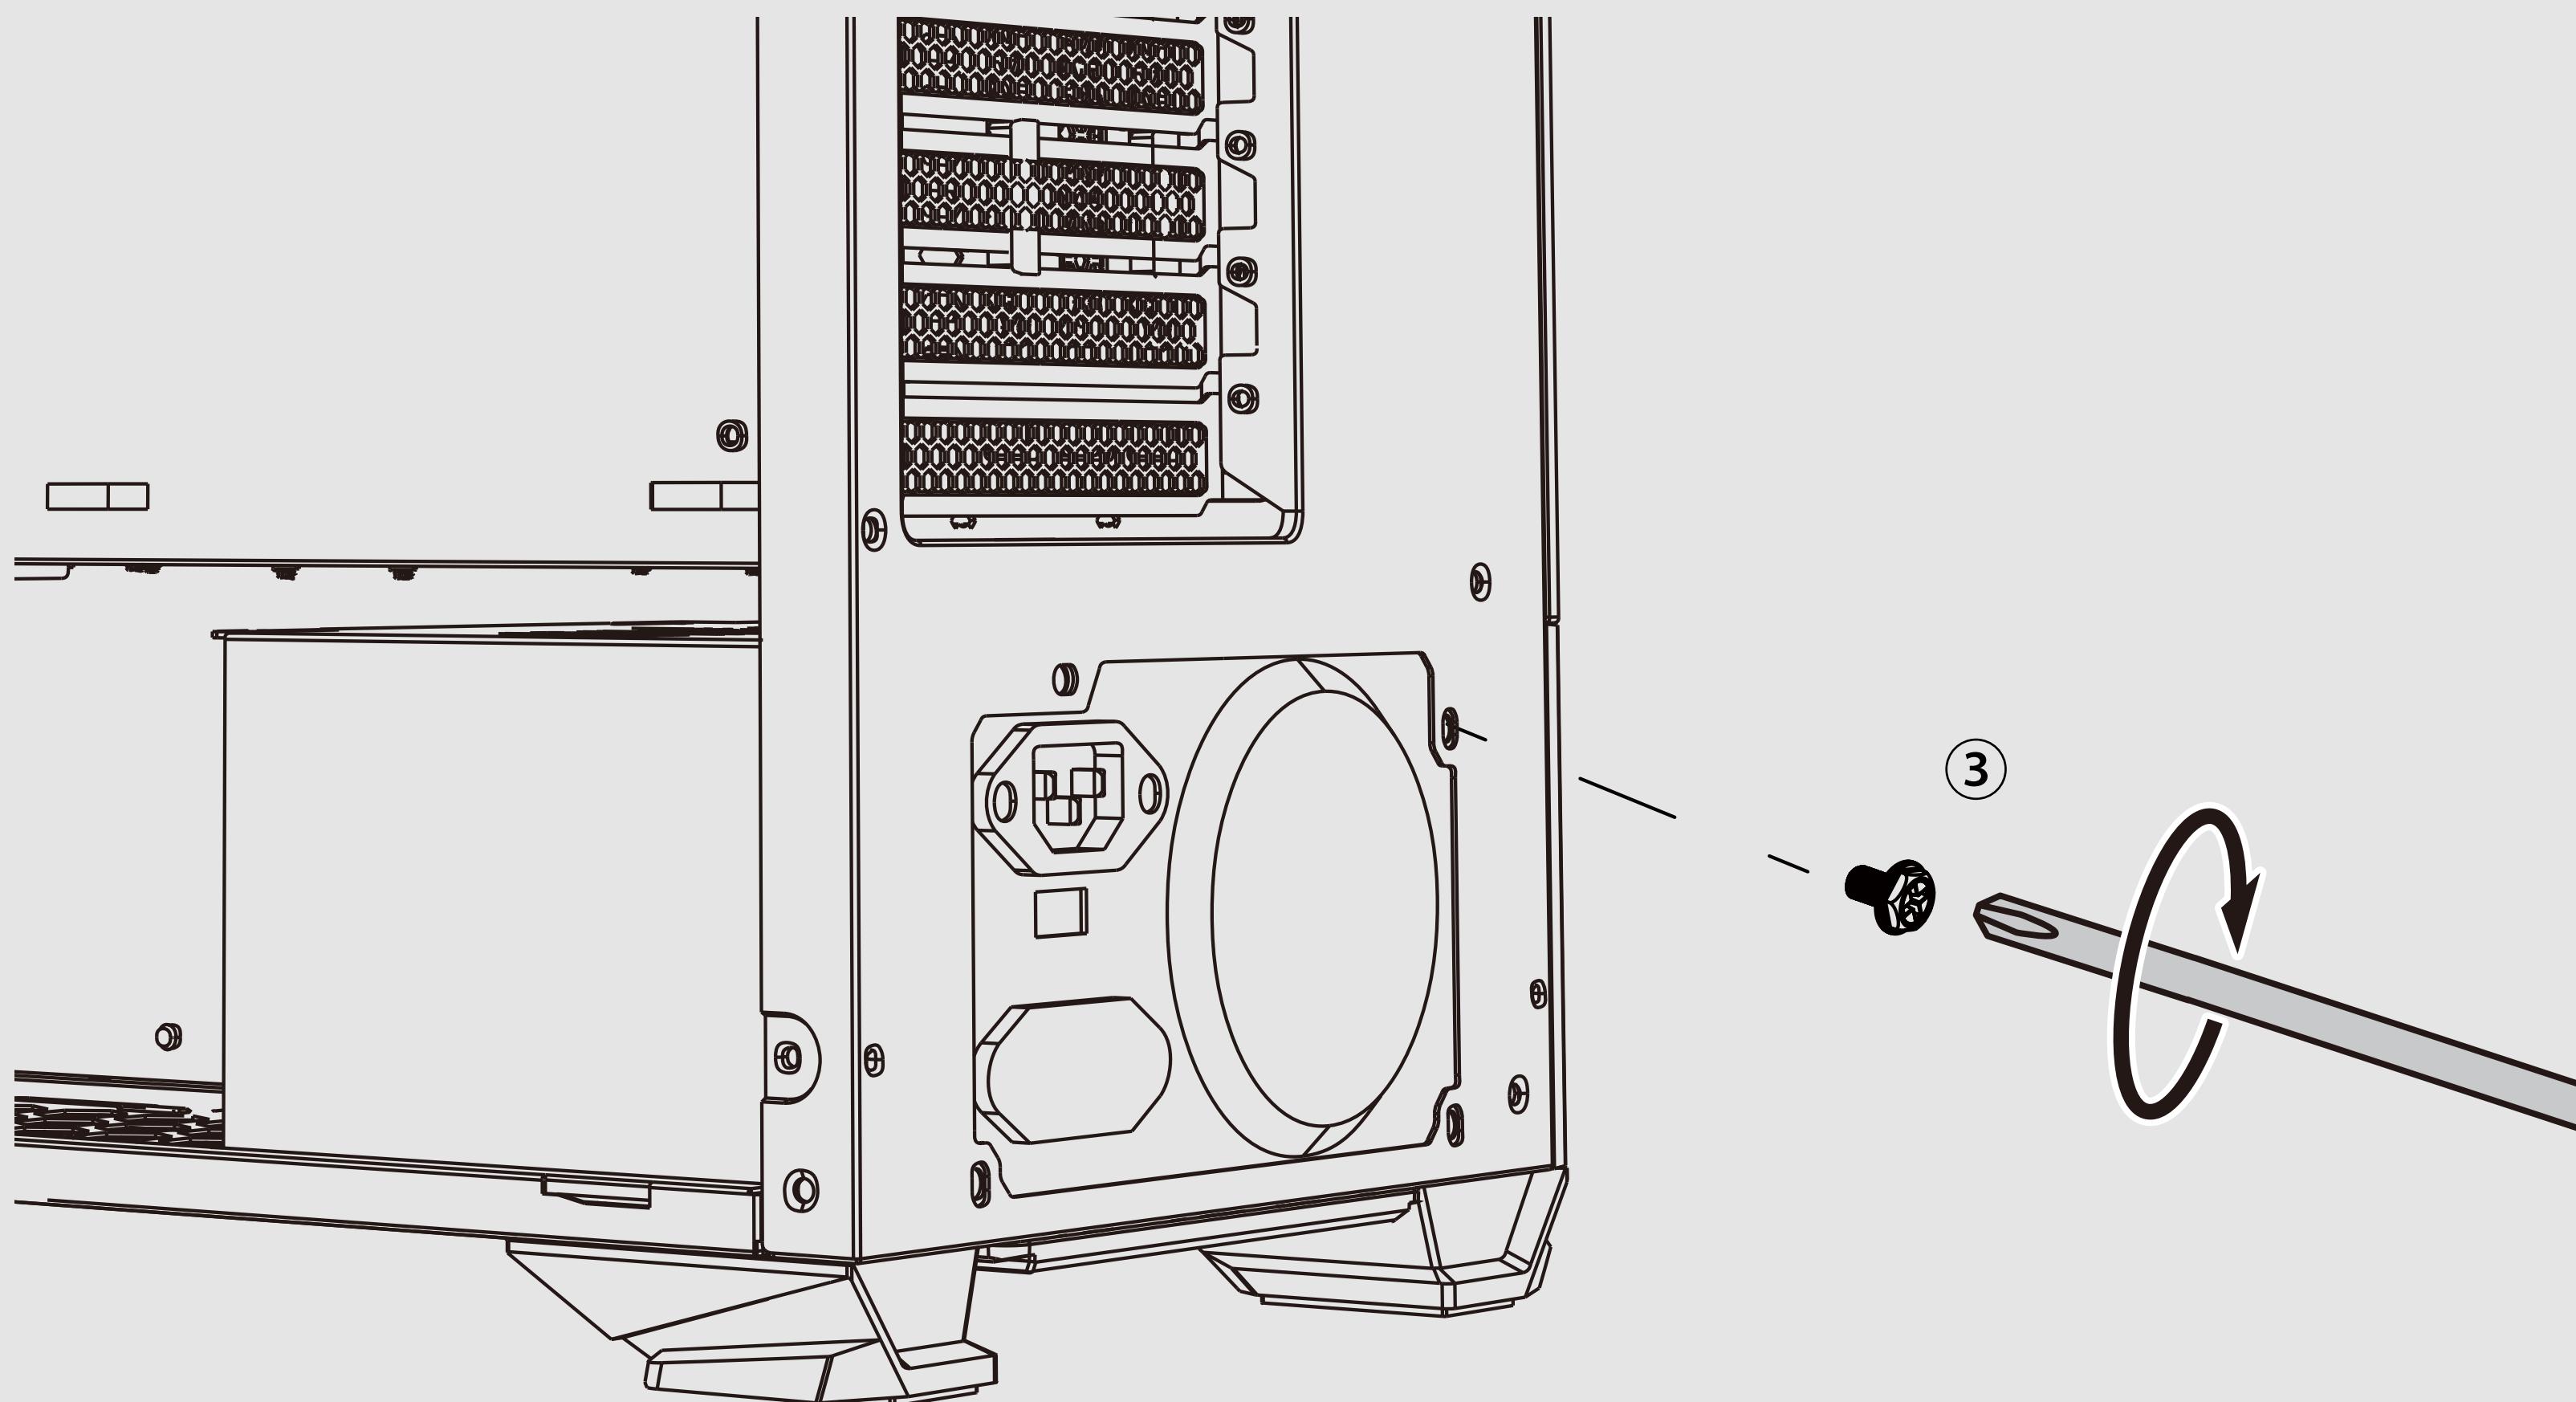B



Make sure the screw holes for PSU and the PC case are aligned before screwing.


Asegúrate que los huecos para los tornillos de la fuente de alimentación se alinean de manera correcta con los de la torre antes de atornillar.

C

Make sure that the motherboard aims at the copper cylinder and install the standoffs (No.1) before screwing in with the No.4 screws.


Asegúrate que la placa base se alinea con los huecos marcados en la torre e instala los alzadores de cobre (No.1) antes de atornillar la placa base a la torre con los tornillos No.4

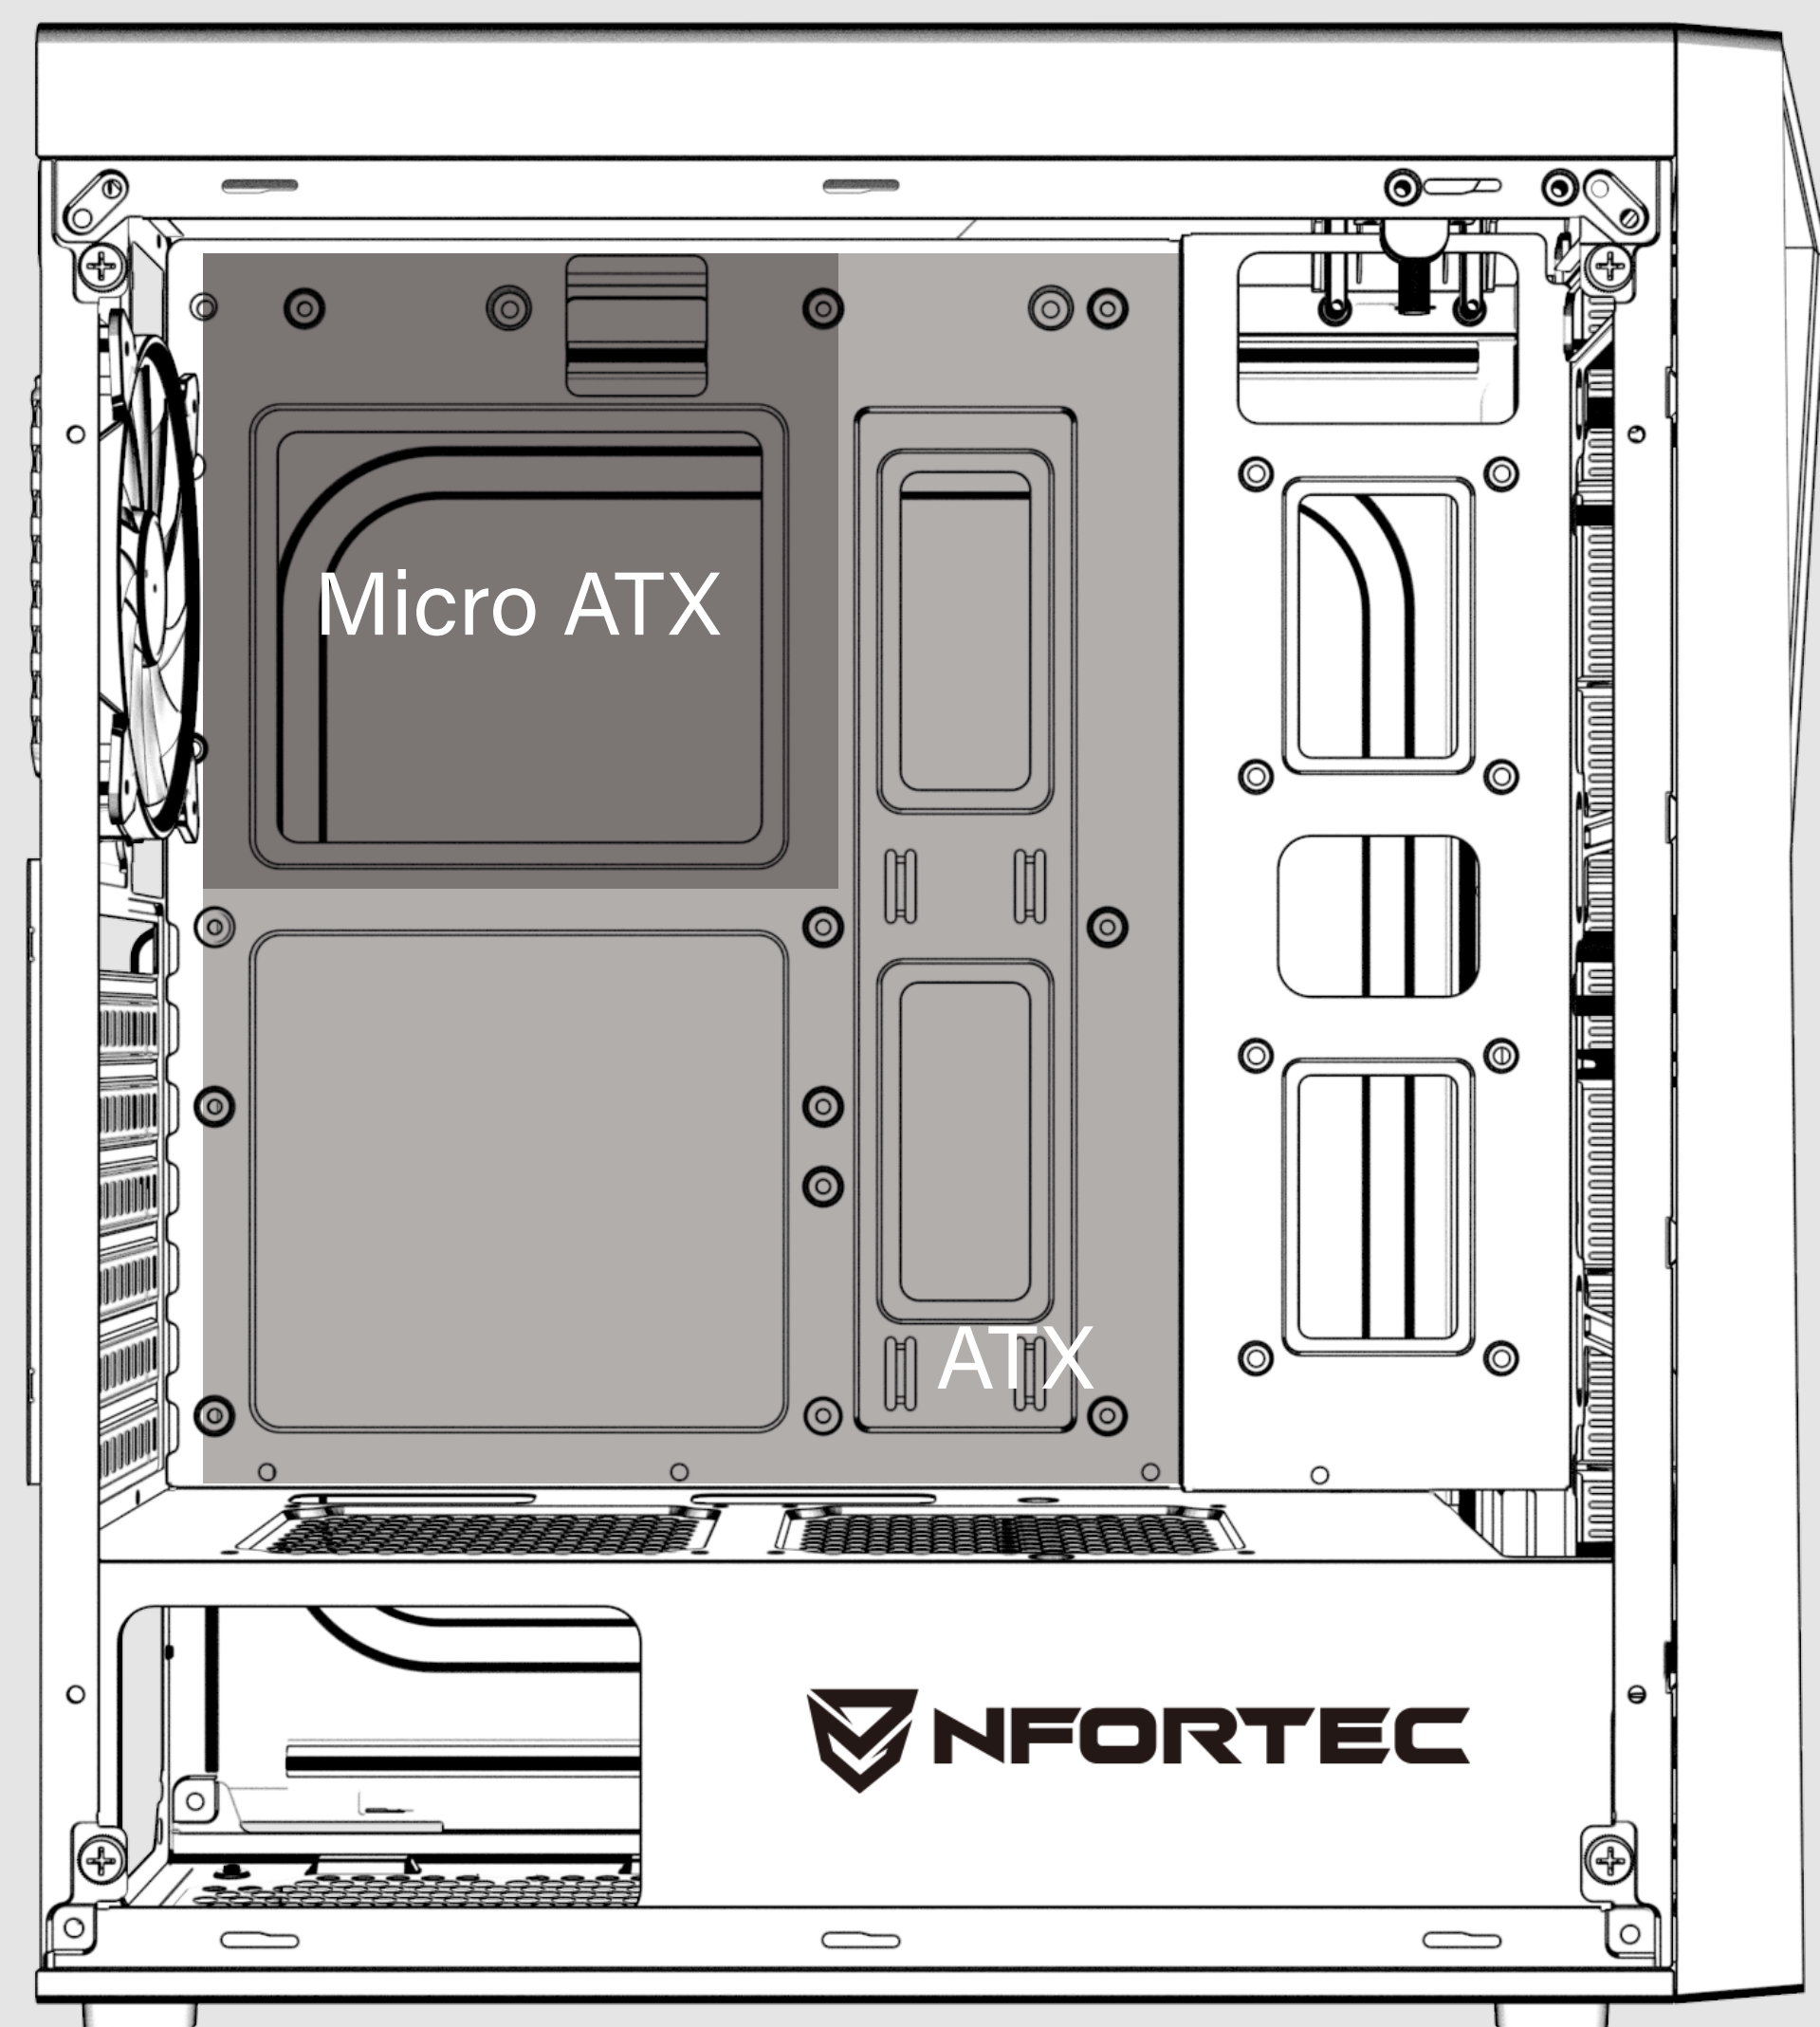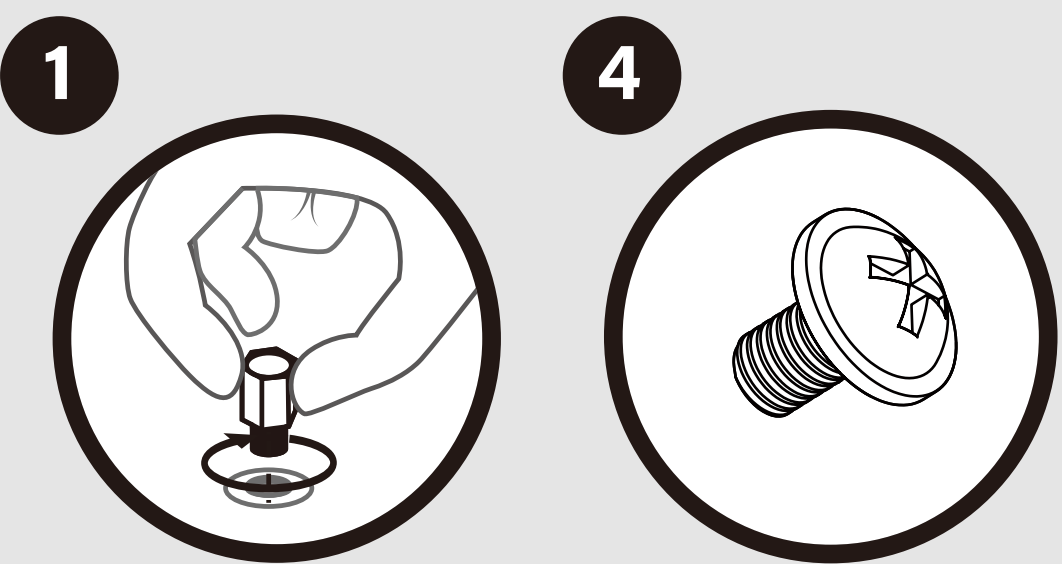

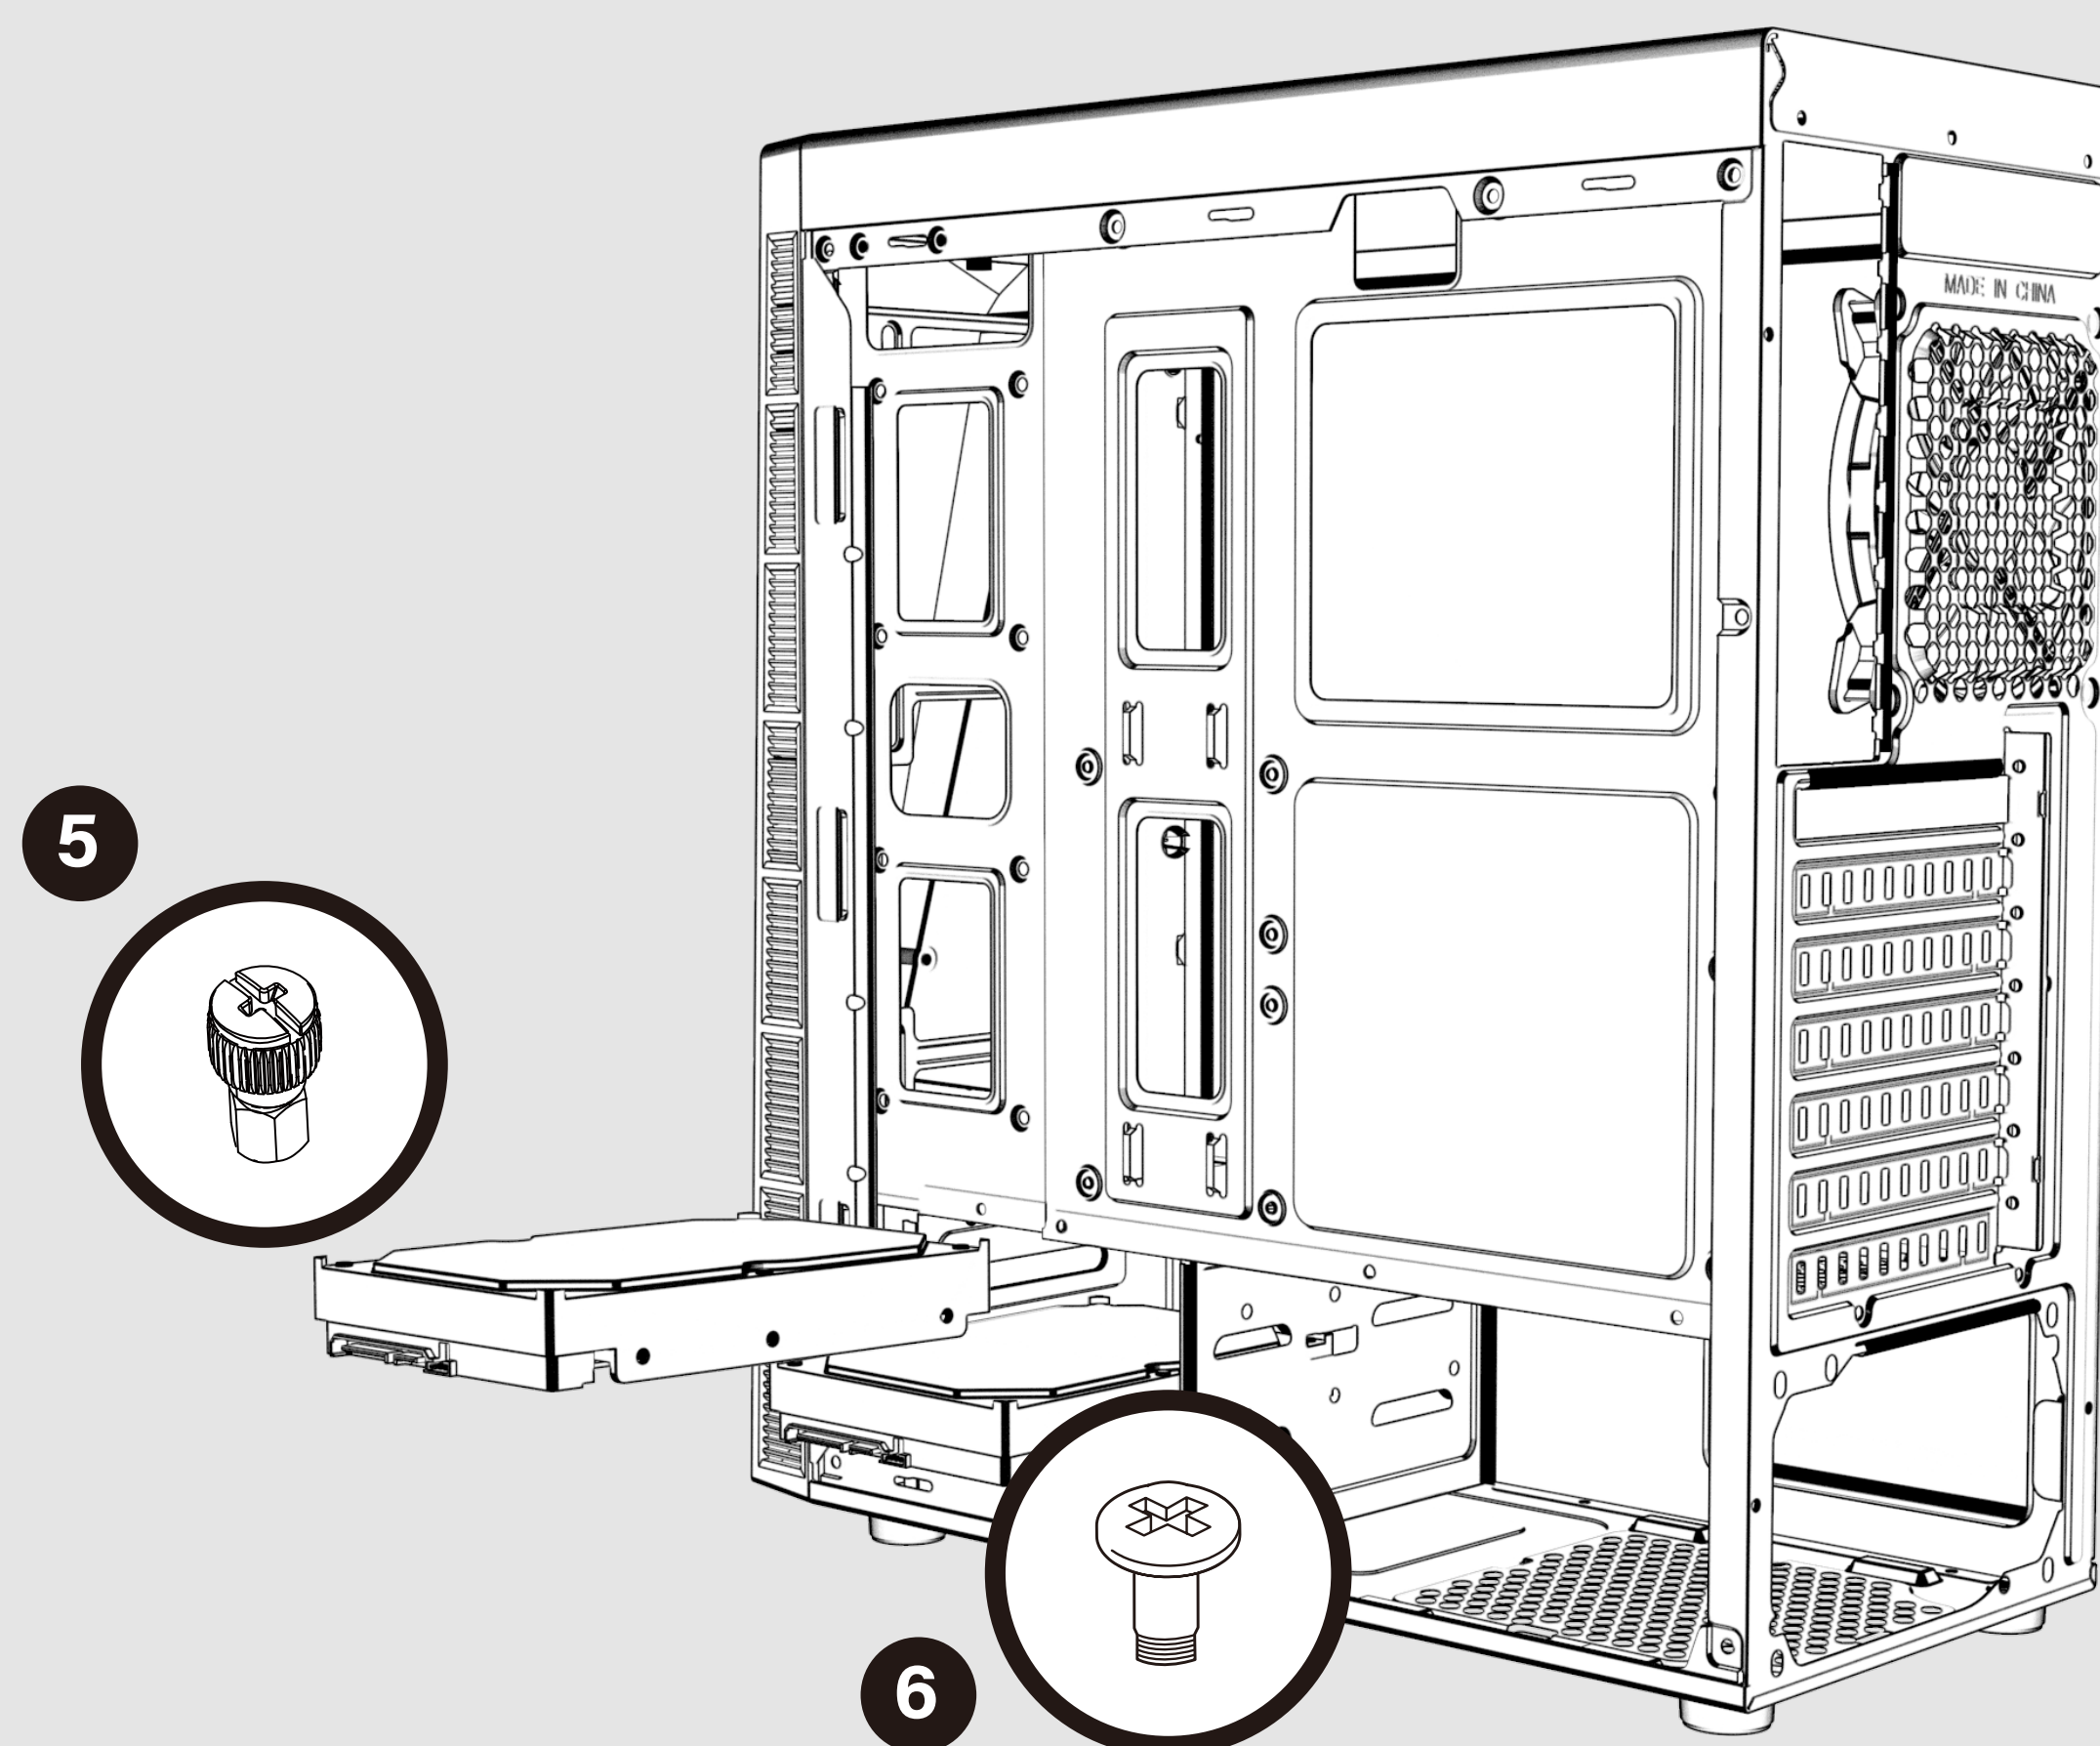D


Take off the hard disk enclosure for both HDD and SSD and install it with No.6 screws and secure the mount with No.5 screws


Desmonta el soporte para los discos HDD y SSD e instálalos con los tornillos No.6 y aseguralo en el rail con los tornillos No.5

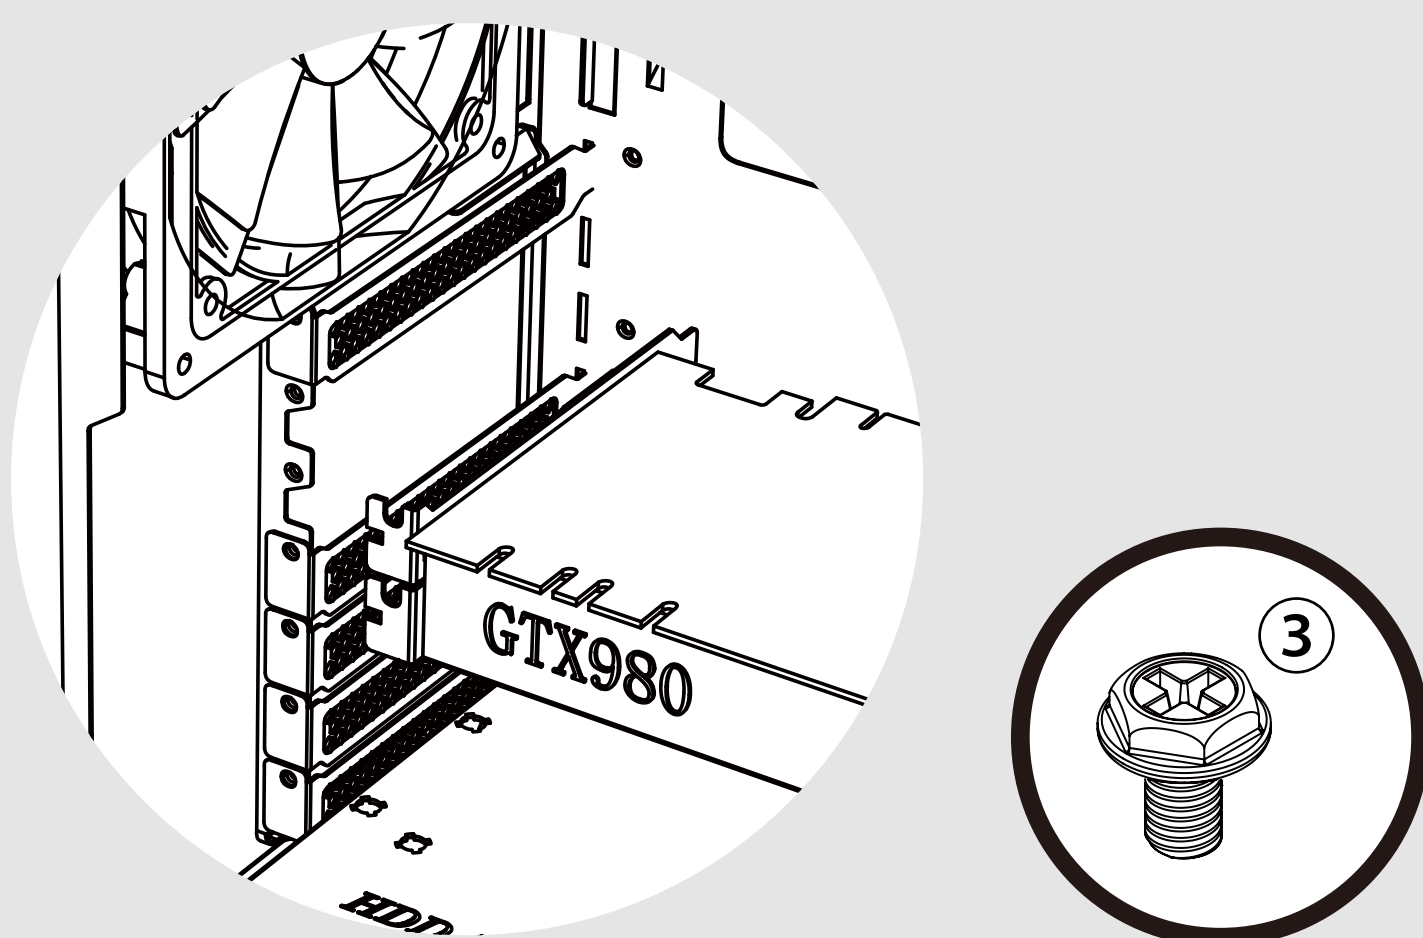E

Remove the baffle marked in the picture, make sure the VGA card aims at the motherboard slot and then fix VGA card and case with No.1 screw.

Retira el embellecedor que necesitas alineando con la ranura PCI de la placa base, luego instala la tarjeta gráfica y asegúrala a la torre con el tornillo No.3

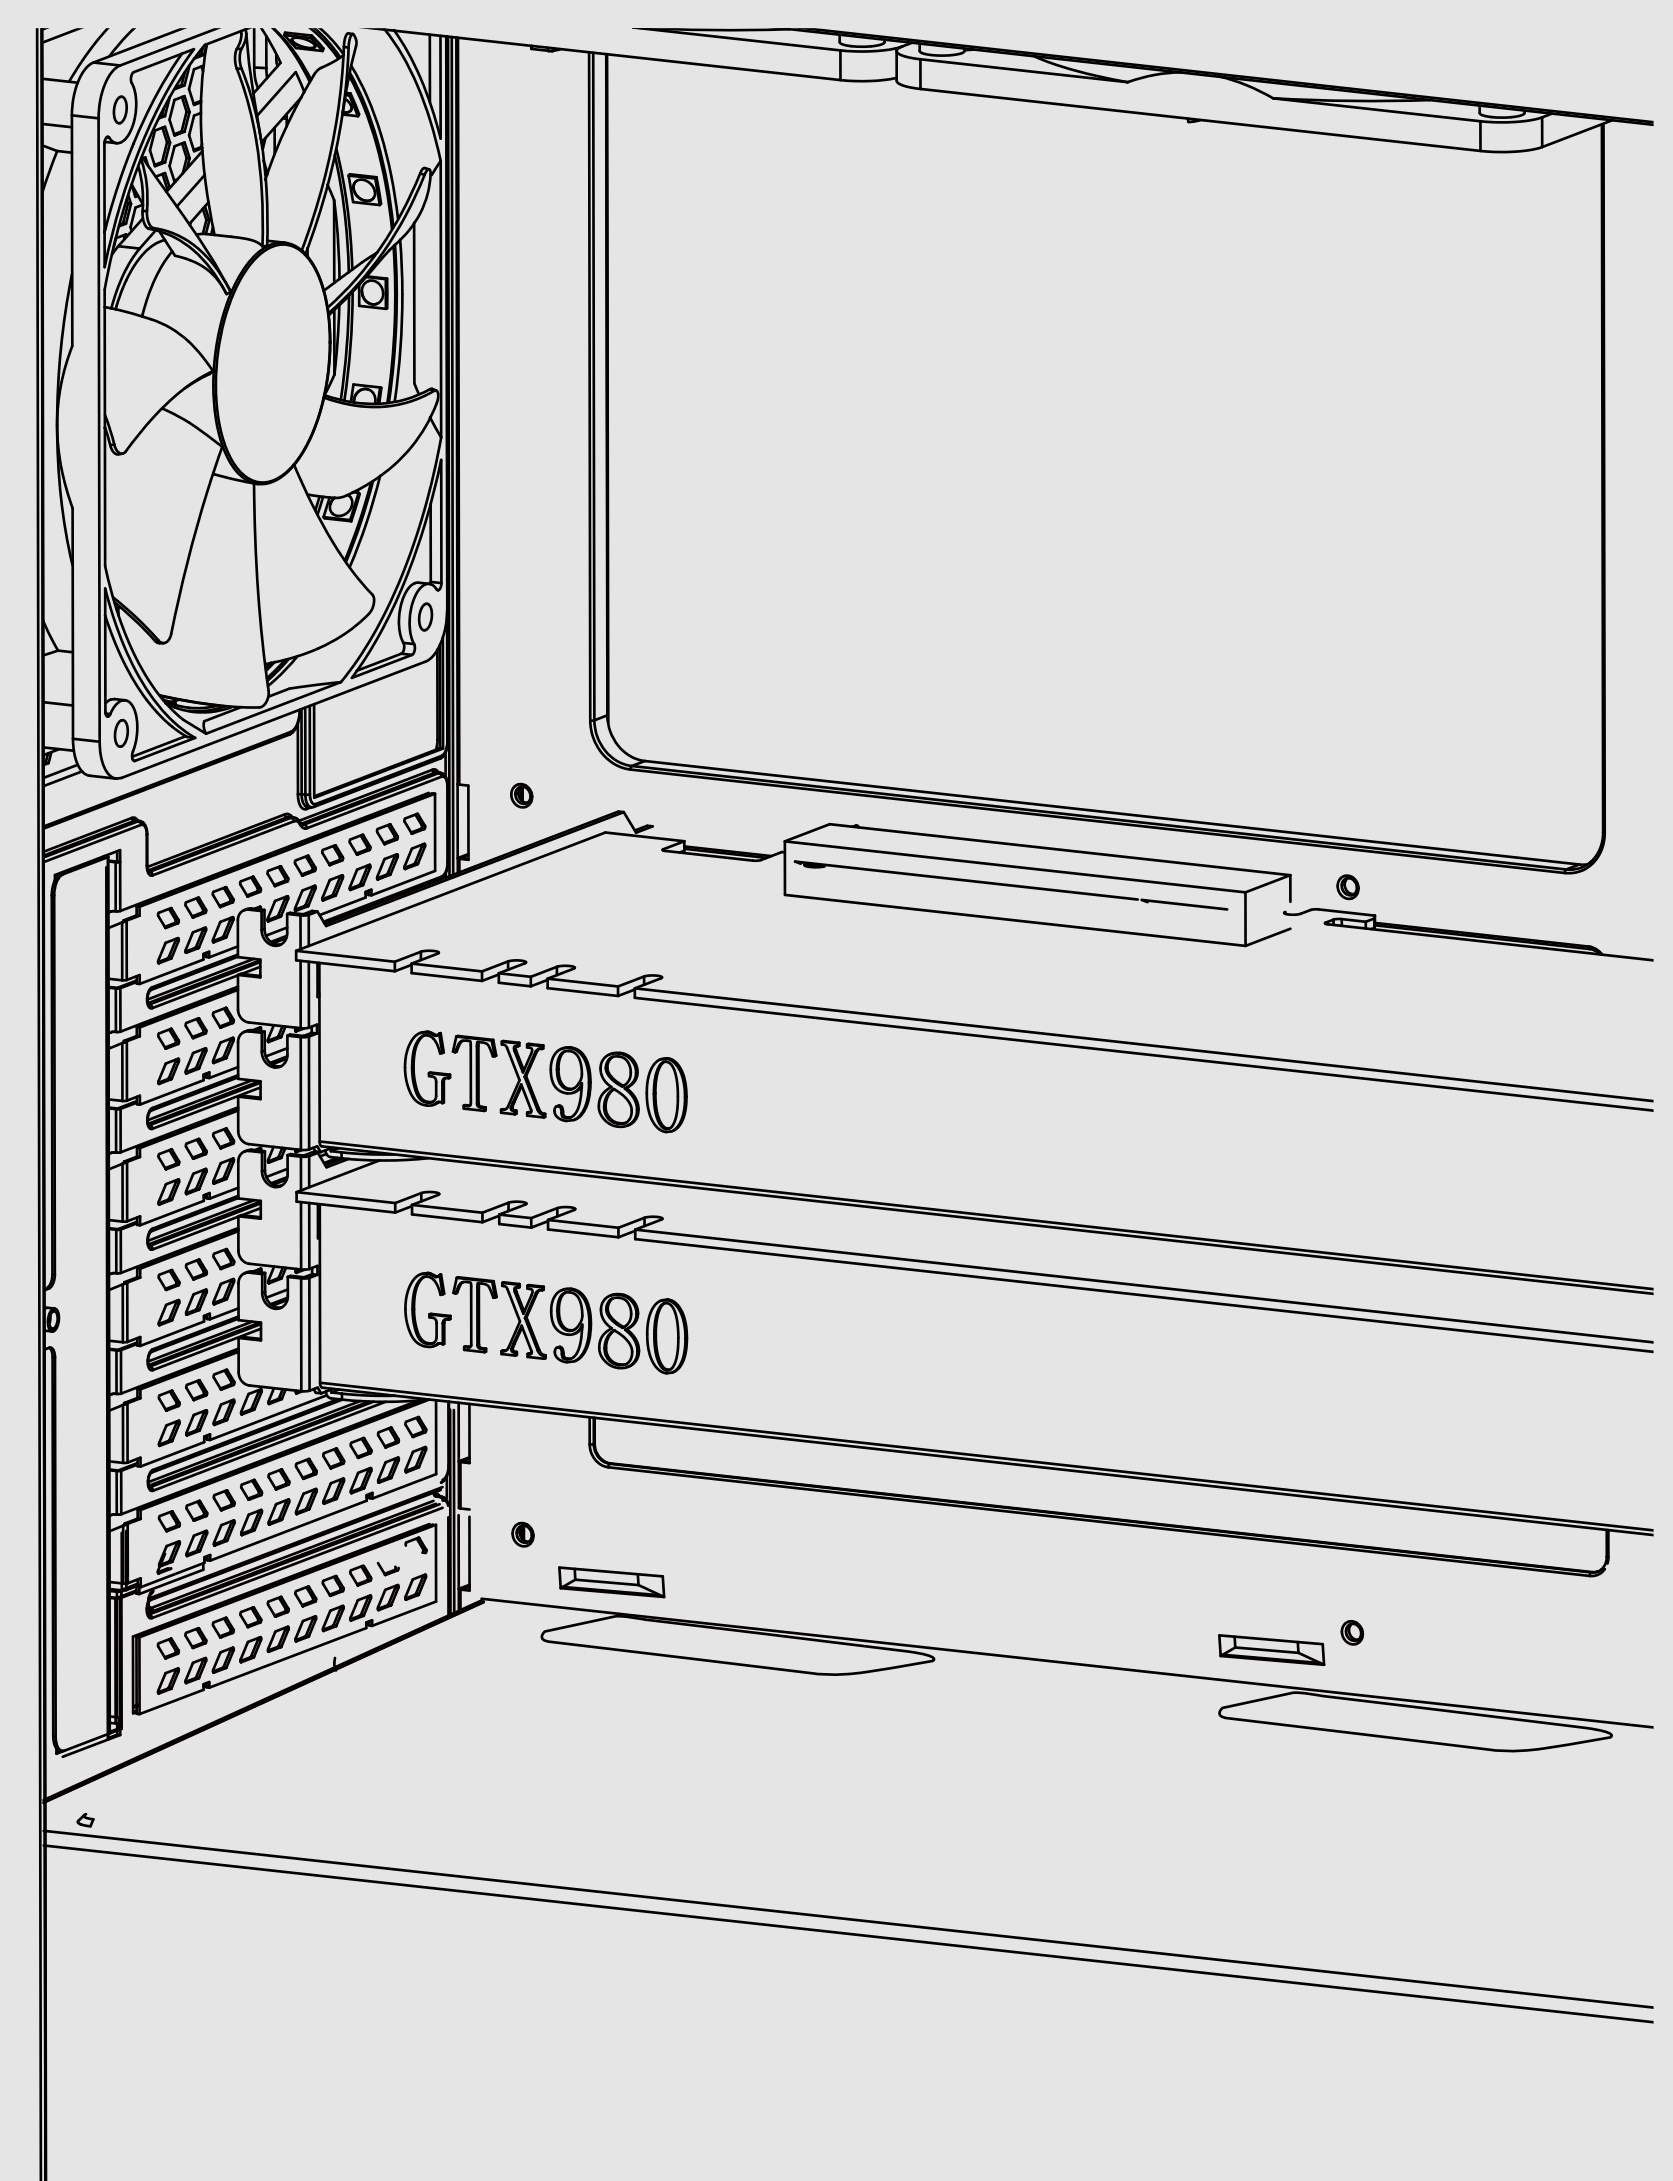

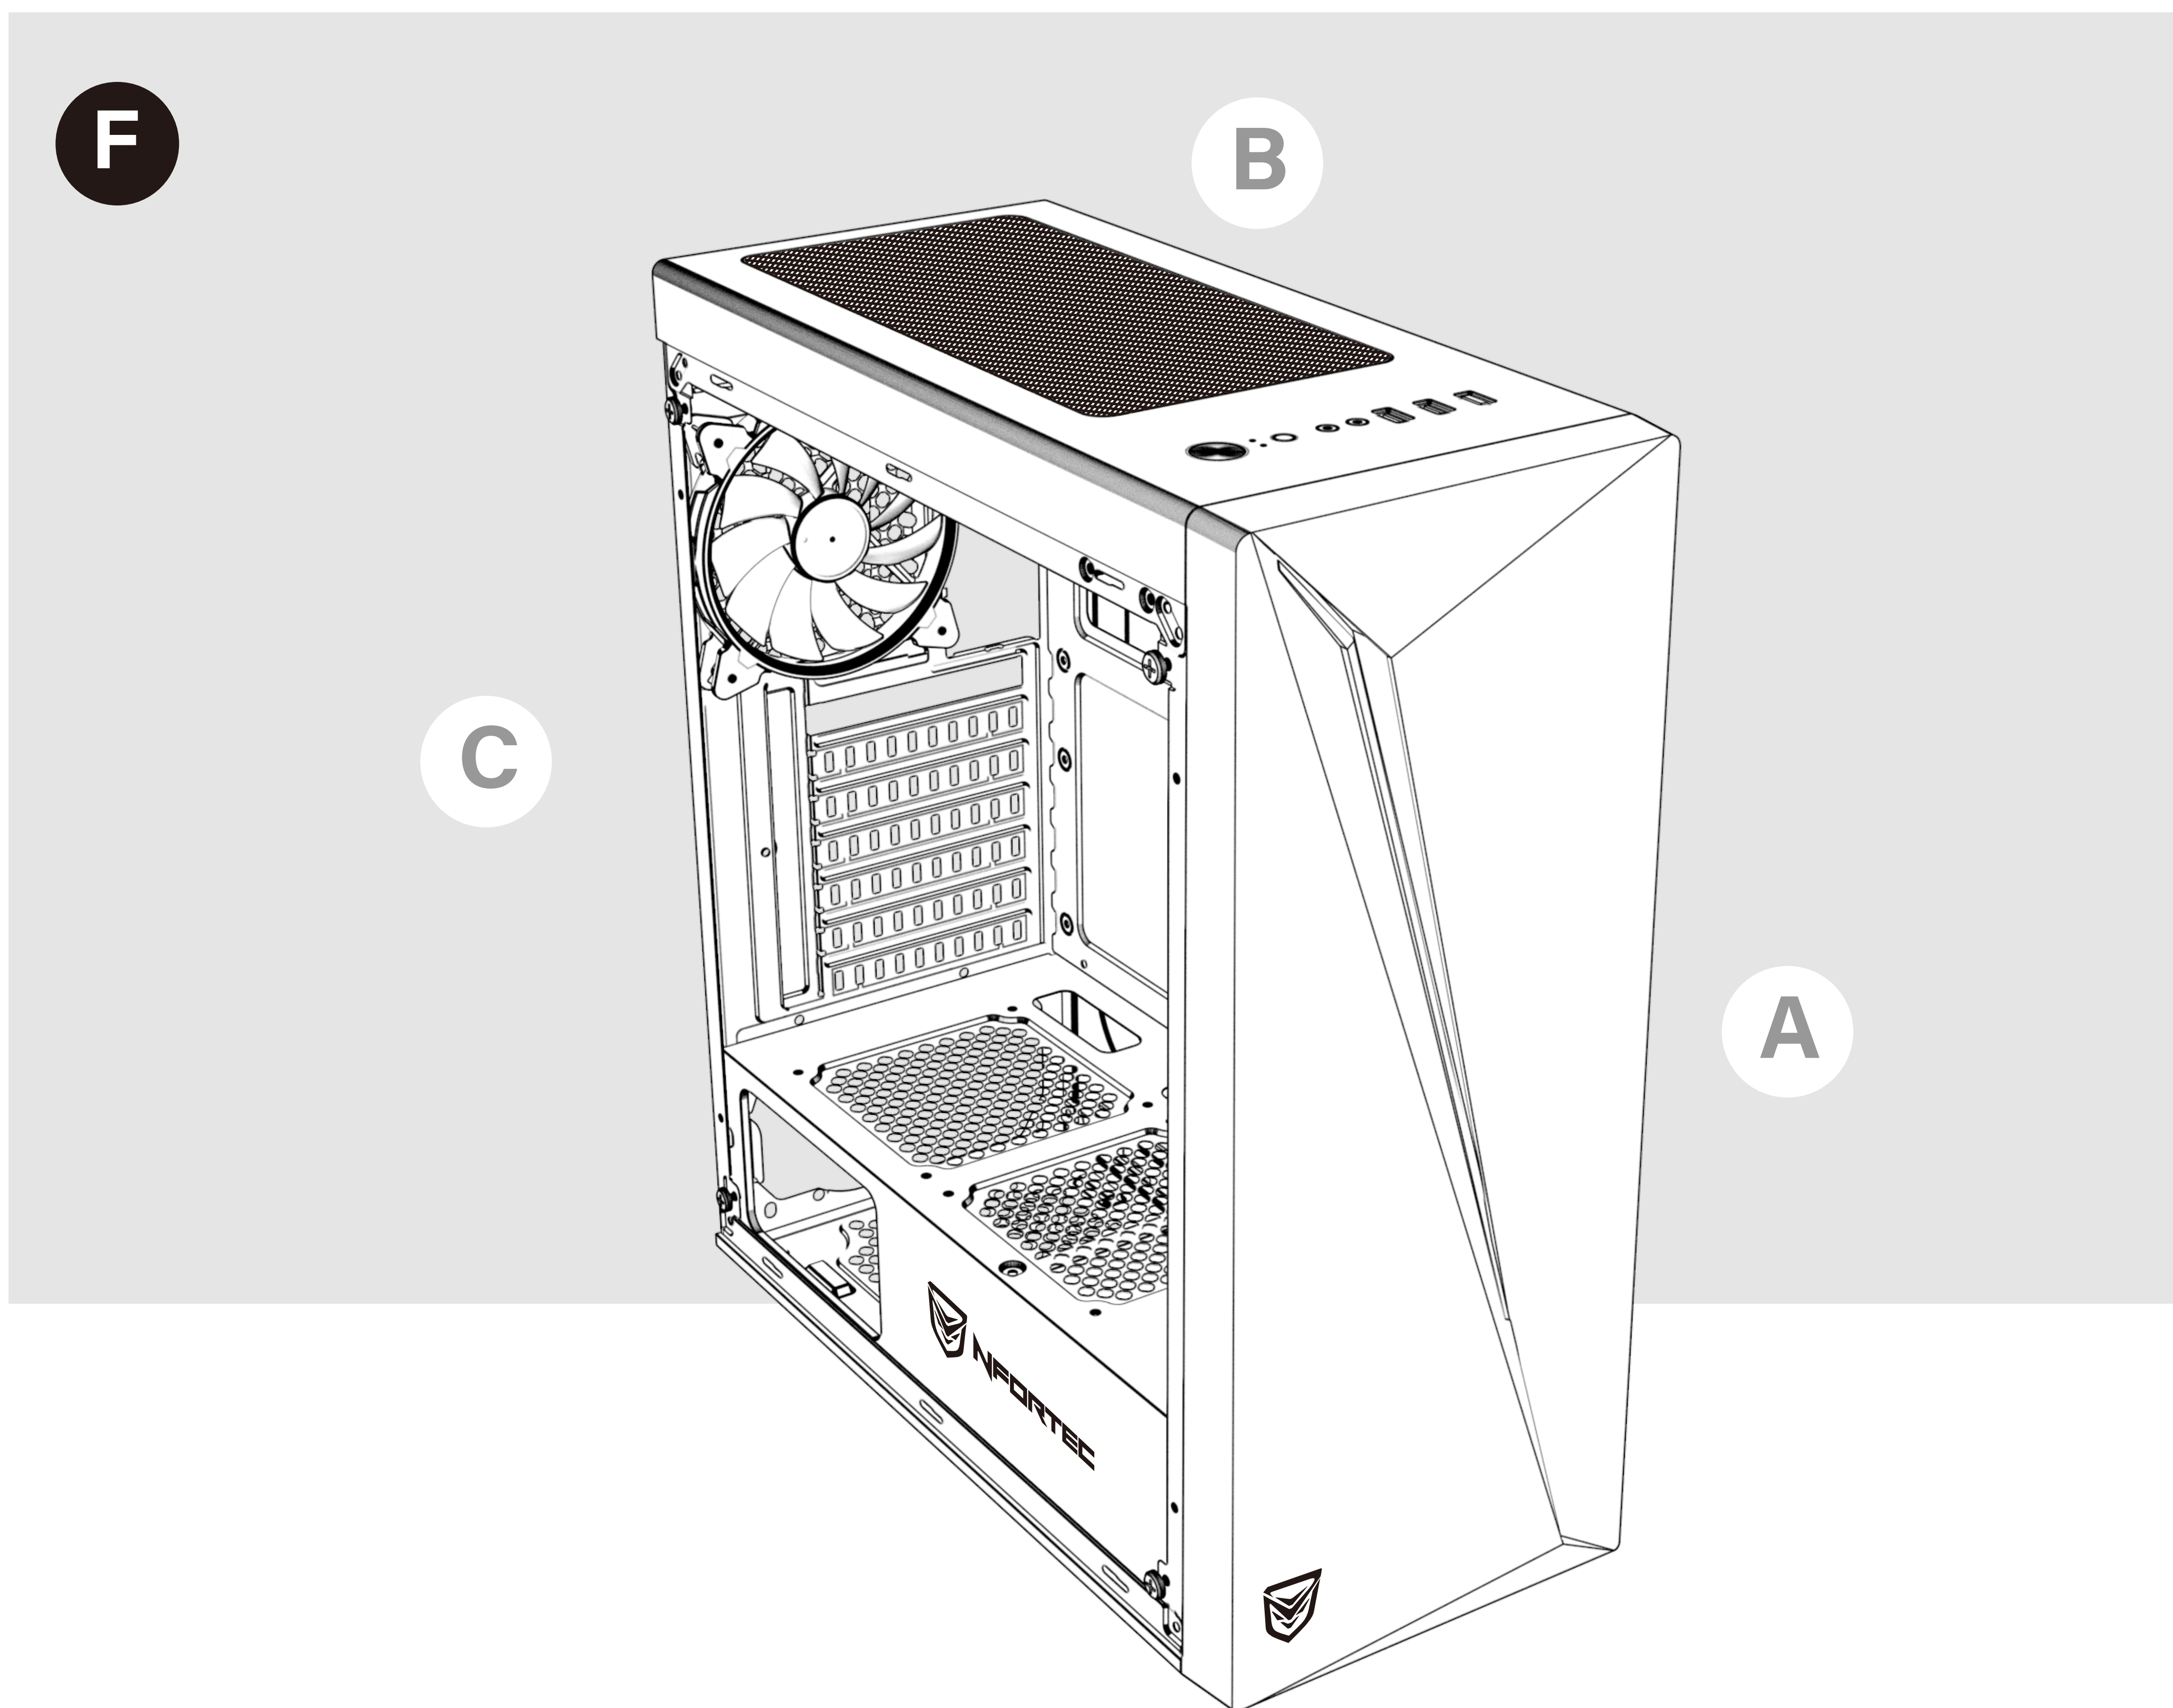

A FRONT

Fans → 3x 120mm
Radiator up to 240mm

A FRONTAL

Ventiladores → 3x 120mm
Radiador hasta 240mm

B TOP

Fans → 2x 120mm

B SUPERIOR

Ventiladores → 2x 120mm

C REAR


Fans → 1x 120mm
Radiator up to 120mm

Ventiladores → 1x 120mm
Radiador hasta 120mm



5V 3PIN A-RGB TO MOTHERBOARD

CONECTOR A PLACA BASE DE 5V 3PIN A-RGB

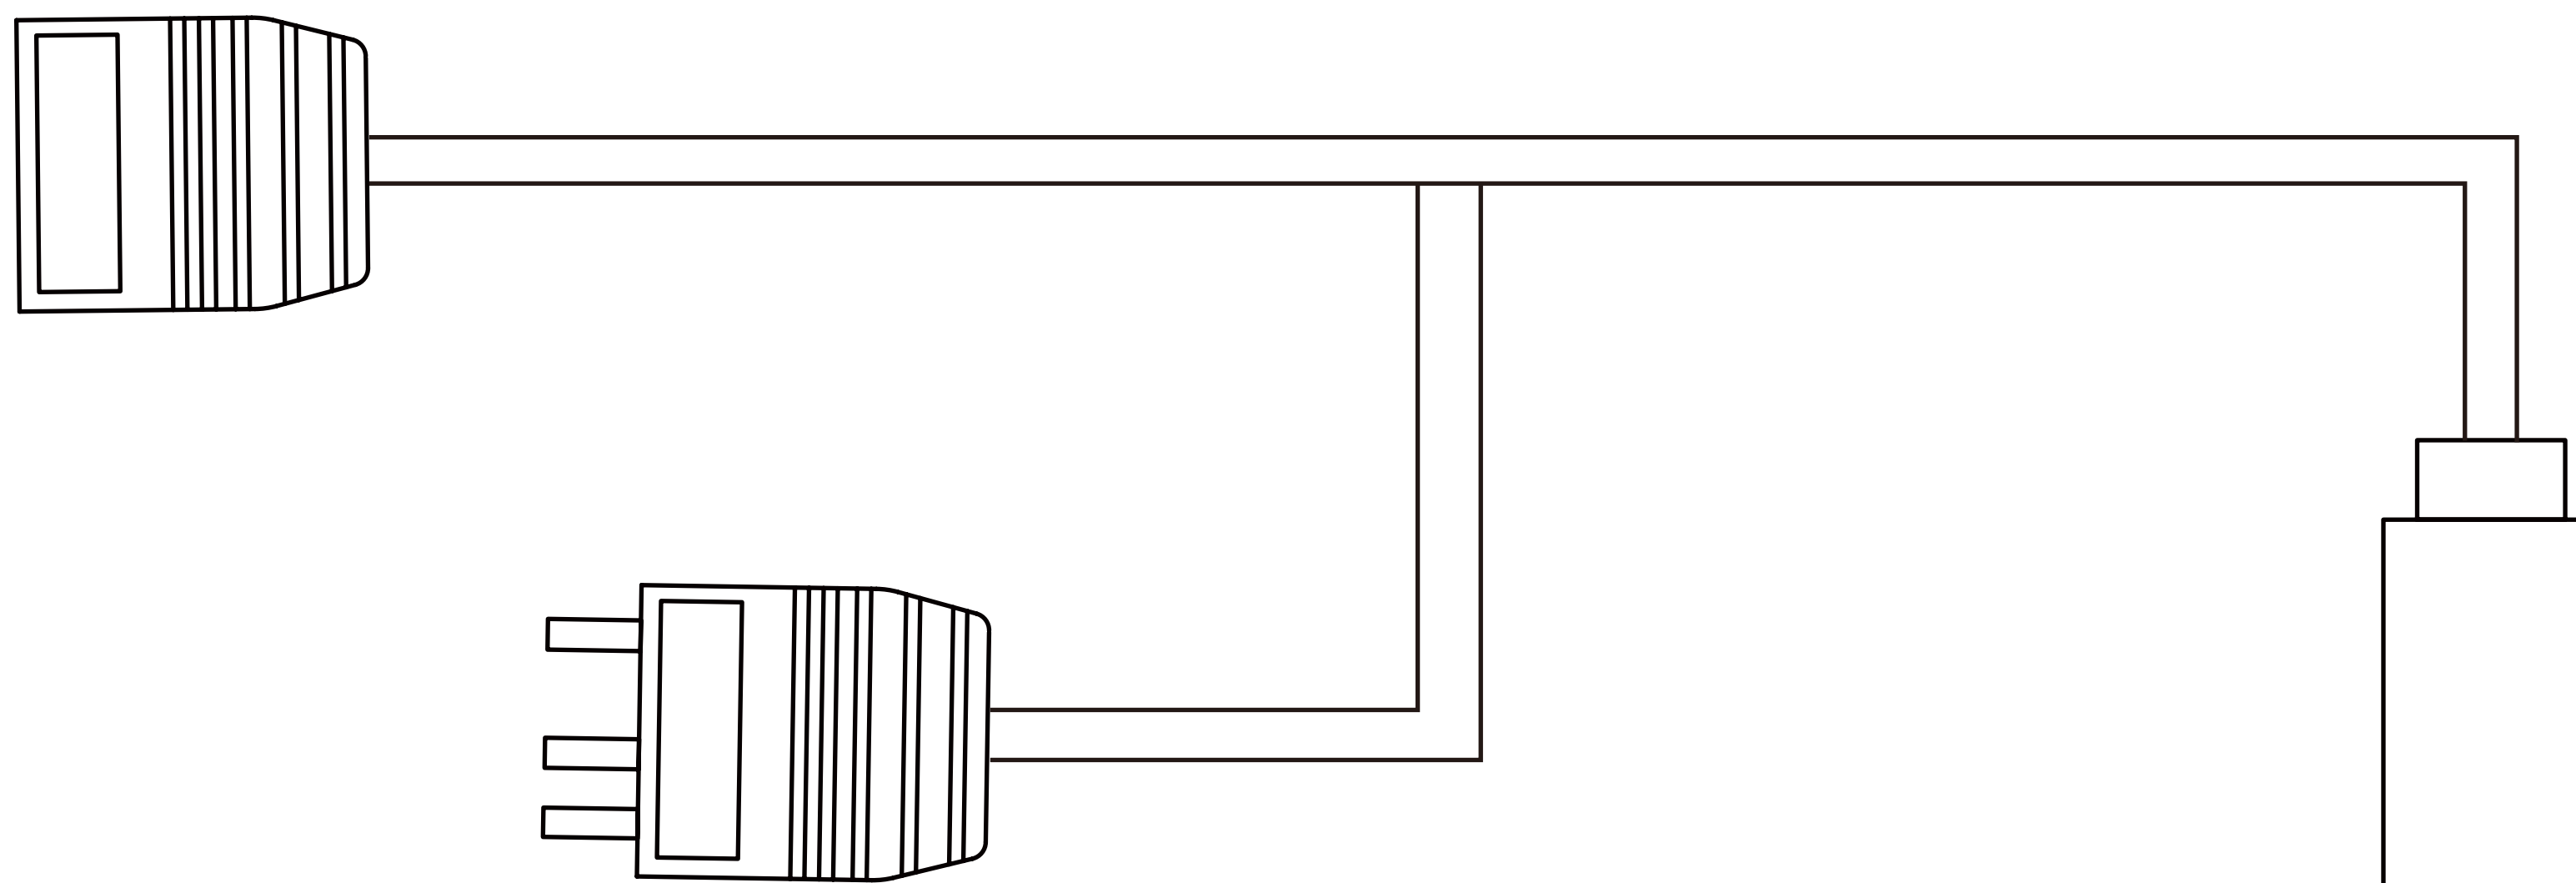

5V 3PIN A-RGB BRIDGE

CONECTOR PUENTE PARA OTROS
DISPOSITIVOS A-RGB

RESET SW TO CONTROL COLOUR MODES BY CASE LED/RESET BUTTON IF NOT SYNC WITH CONTROLLER HUB OR MOTHERBOARD

CONECTOR A RESET SW DE LA
CAJA/TORRE PARA CONTROLAR LOS
MODOS DE COLOR EN CASO DE NO
CONECTAR LA SINCRONIZACION A PLACA
BASE O A UNA CONTROLADORA EXTERNA

To synchronize the lighting with the motherboard, connect the 3pin 5v A-RGB female cable to the motherboard (check manufacturer's manual). There is a male connector in case you want to synchronize additional devices.

Para sincronizar la iluminación con la placa base, conectar el cable hembra de 3pin 5v A-RGB a la placa base (revisar manual del fabricante). Dispone de un conector macho en caso de querer sincronizar dispositivos adicionales.



In case of not having synchronization on the motherboard, connect the SW cable to the front RESET/LED connector to be able to change the different lighting modes.

En caso de no disponer de sincronización en la placa base, conectar el cable SW al conector del frontal RESET/LED para poder cambiar los distintos modos de iluminación.



LYNX

RGB GAMING CASE

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT
www.nfortec.com

